

SMWA multipla

80-150 PS

Ø max. 5 cm

Großflächen-Mulchgerät für bis zu 6 Meter Arbeitsbreite

Das zusammengesetzte Mulchgerät **SMWA multipla** mulcht Gras und Reisig bis zu 5 cm Durchmesser und arbeitet auf großen Flächen wie bei der Landwirtschaftspflege am Deich und auf Wiesenfeldern in Parks und Golfplätzen.

An dem Fahrgestell befinden sich ein zentrales und zwei seitliche Mulchgeräte. Das zentrale Mulchgerät **SMWA rev cf** kann bei Bedarf unabhängig eingesetzt werden.

Die Mulchgeräte passen sich während der Fahrt der Bodenbeschaffenheit an. Die serienmäßige Hydraulikanlage mit Elektroventilen und Fernsteuerung erlaubt das Anheben der einzelnen Mulchgeräte.

Serienausführung und Eigenschaften

- > Mulcht Gras und Reisig bis zu 5 cm Ø
- > Arbeitsgeschwindigkeit 3-10 km/h
- > Anhängerdeichsel mit zwei seitlichen Mulchern und dem zentralen Mulchgerät SMWA rev cf, inklusive 2 Rädern und Stützfuß für die Parkstellung
- > Getriebe 1000 U/min
- > STOPSAFE Sicherheitssystem
- > Keilriemenantrieb
- > Hydraulische Funktionen via Traktor mit Elektroventilen und Fernsteuerung
- > Einstellbare Auswurfhauben mit Gummischutz
- > Frontschutz mit Klappen
- > Stützwalzen 152 mm Ø
- > Rotor mit SMW Schlägeln

Optionale Ausführung und Zubehör

- > Weitwinkel-Gelenkwelle mit Freilauf
- > Rotor mit SML-Schlägeln
- > Rotor mit Y-Messern
- > Getriebe 540 U/min
- > Frontschutz mit Ketten anstatt mit Klappen
- > Walzenabstreifer
- > Hecklampensatz mit Stoßsicherung
- > Kotflügel



Werkzeuge



Schlägel
SMW



Schlägel
SML



Messer
Y DUO (SMW)

| Technische Daten · SMWA multipla | | | | Traktor-Nennleistung 80-150 PS | |
|----------------------------------|--------|-------|--|--------------------------------|--|
| Arbeitsbreite | cm | 500 | | 600 | |
| Gesamtbreite | cm | 500 | | 600 | |
| Transportbreite | cm | 240 | | 240 | |
| Tiefe | cm | 450 | | 450 | |
| Transporthöhe | cm | 290 | | 310 | |
| Gewicht · Richtwert | kg | 2.780 | | 2.980 | |
| Keilriemen | Anzahl | 3 x 4 | | 3 x 4 | |
| SMW-Schlägel | Anzahl | 60 | | 66 | |
| SML-Schlägel | Anzahl | 111 | | 123 | |
| Y-Messer | Anzahl | 111 | | 123 | |

SMWA multipla · Eigenschaften

S420


Robustes Gehäuse aus hochfestem Stahl.

Funktionen der Hydraulikanlage:



- Anheben der einzelnen Mulchgeräte und Transportsicherung
- 1 doppelwirkender Anschluß benötigt




STOPSAFE™
Sicherheitssystem
automatisches Abschalten
des Rotors beim Anheben
des seitlichen Elemente




Antrieb über Getriebe
mit 3 Zapfwellen

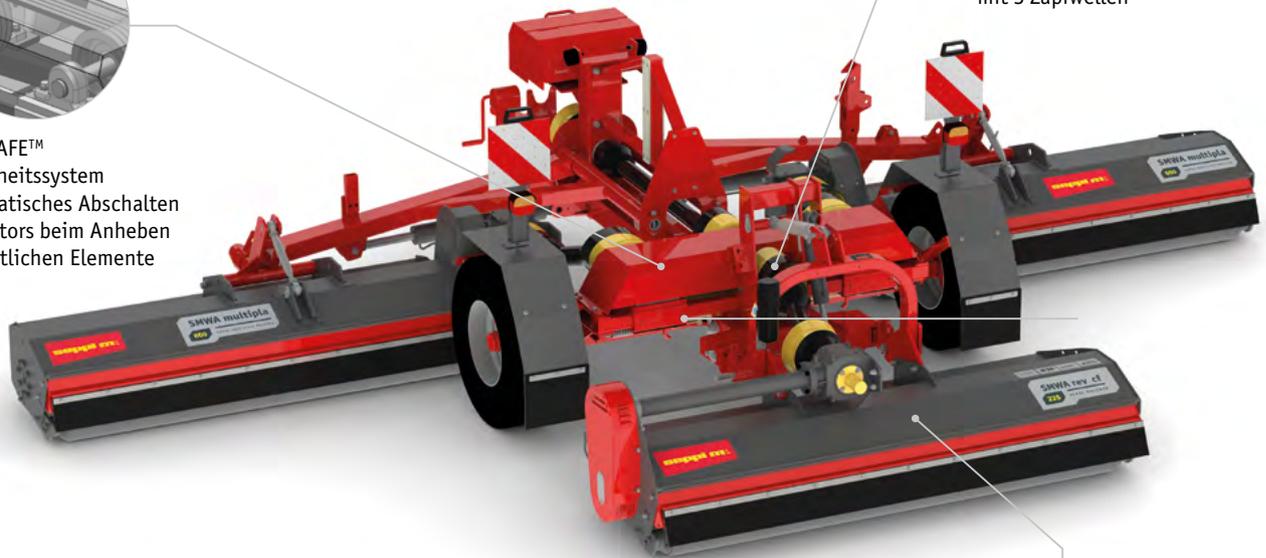


Optionaler Rotor
mit Y-Messern
HELIX ROTOR



Rotor mit spiralförmig
angeordneten
SMW-Schlageln





Doppelte Gegenschnitten
im Inneren des Gehäuses
verbessern das Mulchergebnis



Zentrales Gerät auch
unabhängig vom Fahrgestell
einsetzbar

| | A | B | C |
|-----|--------|--------|--------|
| 500 | 175 cm | 200 cm | 175 cm |
| 600 | 200 cm | 225 cm | 200 cm |

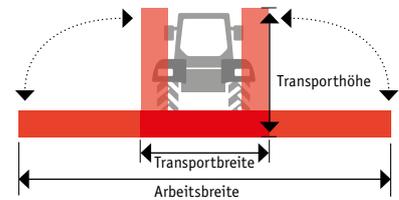

Für den Transport und das Parken
können die einzelnen Mulchgeräte
zusammengeklappt werden.