

# S7 avs

90-160 PS Ø max. 7 cm

## Robuster und vielseitiger Schlägelmulcher - in allen Lagen

Der Seitenmulcher **S7 avs** erreicht zuverlässig schräge Flächen. Sowohl die großzügige Seitenverschiebung als auch Neigung des Mulchers lassen sich bequem hydraulisch einstellen und bearbeiten so schwer zugängliche Böschungen und Gräben. Das Gerät wird somit effizient für die Pflege von Straßenrändern und Kanälen sowie in weiteren Bereichen in der Landwirtschaft eingesetzt.

Wie bei allen Mulchern der Serie S7 wurde viel Expertise in die Konstruktion der Verschleißteile investiert. Die innenliegende Verstärkung WEARPLATE und die Gegenschneiden COUNTER CUTTER sind robust konstruiert, austauschbar und sorgen mit feinem Mulchergebnis und langer Lebensdauer für eine hohe Wirtschaftlichkeit. Das Gehäuse widersteht äußeren Einflüssen wie Steinschlag und gewährleistet trotz seiner robusten Bauweise einen hohen und gleichmäßigen Materialfluss.

## Serienausführung und Eigenschaften

- > Mulcht Gras und Reisig bis zu 7 cm Ø
- > Arbeitsgeschwindigkeit 1-5 km/h
- > ISO 3-Punkt-Anbau der 2. Kategorie
- > Anfahrsicherung FLEX-SAFE
- > Getriebe 540 U/min mit Freilauf
- > Keilriemenantrieb
- > Hydraulische Seitenverschiebung
- > Hydraulische Neigung
- > FLOAT Schwebemechanismus
- > Höhenverstellbare Stützwalze
- > Frontschutz mit Gummi und Ketten
- > Dreifacher Helix-Rotor mit Schlägeln
- > 2 Reihen austauschbare gehärtete Gegenschneiden

## Optionale Ausführung und Zubehör

- > Rotor mit Y Messern
- > Gelenkwelle mit doppelten Weitwinkel
- > Links ausgerichtetes Gerät
- > Einstellbare Auswurfaube hinten mit Gummischutz M-FLAP
- > M-FLAP hydraulisch

## Erforderliche Steuergeräte

2 doppelt wirkende



[YouTube www.youtube.com/seppimulcher](https://www.youtube.com/seppimulcher)

### Technische Daten • S7 avs

Arbeitsbreite	cm	175	200	225
Gesamtbreite	cm	224	249	274
Tiefe · Transport	cm	206	206	206
Höhe	cm	127	127	127
Gewicht · Richtwert	kg	960	1.120	1.250
Keilriemen	Anzahl	4	4	4
Schlägel	Anzahl	SMO 18	SMW 21	SMW 24
Y Messer	Anzahl	SMO 33	SMW 39	X
Traktor Gewicht	kg	4.000	4.500	5.200
Nennleistung	PS	90-160	90-160	90-160

### Werkzeuge

SMO

SMW

#### Schlägel



#### Messer




## S7 avs · Eigenschaften

Stabiles und robustes Gehäuse aus hochfestem Stahl, mit austauschbaren Verschleißplatten.


S420

WEARPLATE



Patentierte Anfahrssicherung FLEX-SAFE mit bis zu 25° Neigung nach hinten bewirkt eine dynamische Bewegung und schützt so den Rahmen

**FLEX-SAFE**

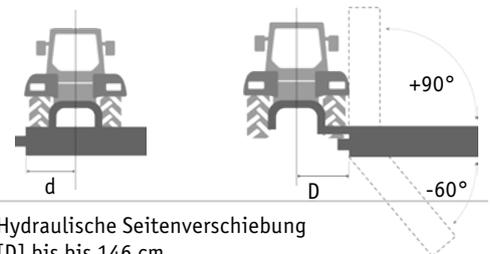

Hydraulische Seitenverschiebung  
[D] bis bis 146 cm  
[d] 31 cm


Der Ausleger kann 90° nach oben angewinkelt und 60° nach unten geneigt werden

Zweifacher Schwabemechanismus  
- Flottierende Auf- und Abbewegung  
- Flottieren des Mulchkopfes bei Neigung (Schwimmstellung)

**FLOAT**




Begrenzer als Gelenkwellschutz  
Das HYDROCLIP System hält den notwendigen Abstand und verhindert ein Kollidieren der Gelenkwelle mit dem Anbaurahmen des Mulchers.




Gehärtete  
Gegenschneiden für ein  
perfektes Mulchergebnis

**2**  
COUNTER  
CUTTERS

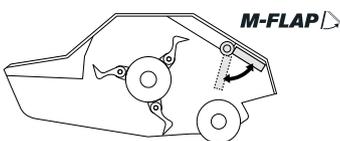


Optionale einstellbare Haube unter dem Chassis, zum Bestimmen des Zerkleinerungsgrades, mechanisch oder hydraulisch lieferbar



Serienmäßiger Rotor mit SMW/SMO-Schlägeln

HELIX ROTOR



Optionaler Rotor mit Y-Messern