

H5 rc

rc = radio controlled

Team Funkraupe und Schlägelmulcher H5 rc für gleichmäßige Mulcharbeiten auch in hügeligem Gelände

Mit einer hydraulischen Schwimmvorrichtung der Funkraupe, wie bei der MAX le, wird das Anbaugerät besonders mobil und passt sich während der Fahrt an dem Gelände an. Der Mulcher ist besonders robust und dennoch leicht, was sich unter anderem im Einsatz auf Weiden und Flächen mit hohem Gras- und leichtem Buschbewuchs zeigt. Sowohl die Schlägel als auch die Gegenschnitten sind aus gehärtetem Stahl und mulchen Material bis zu einem Durchmesser von 5 cm. Für ein immerwährend sauberen Schnitt können die langlebigen Schlägel und sogar die Gegenschnitten bei Bedarf gewechselt werden. Auch das Gehäuse ist mit austauschbaren Platten ausgekleidet, somit bleibt der Mulcher auch nach vielen anspruchsvollen Saisons widerstandsfähig.

Serienausführung und Eigenschaften

- > Mulcht Gras und Gebüsch bis 5 cm Ø
- > Für Fahrzeuge 30-80 PS
- > Gehäuse aus hochfestem Stahl S420 mit austauschbaren Verschleißplatten
- > Schnittstelle für Anbauplatte vorbereitet
- > Antrieb mit 3 Keilriemen
- > Motor mit variabler Fördermenge 22-45 cm³ mit Überdruckventil
- > Heckschutz aus Gummi, Frontschutz mit Ketten und Gummi
- > Höhenverstellbare Stützwalze 133 mm Ø; 4D-ROLLER: Lager und Stützwalze verstärkt
- > Dreifacher Helix-Rotor mit SMW Schlägeln
- > Austauschbare gehärtete Gegenschnitten

Optionale Ausführung und Zubehör

- > Rotor mit Messern Y DUO
- > Hydraulische Seitenverschiebung 55 cm, plus Pendel-Anbauplatte für MAX 50 le
- > Hydraulische Seitenverschiebung 55 cm, plus Pendel-Anbauplatte für MAX 75 le
- > Verbindungsschläuche und Schnellkupplung Mulchgerät-Raupe für MAX le



 www.youtube.com/seppimulcher

Technische Daten · H5 rc			
Arbeitsbreite	135 cm	155 cm	175 cm
Gesamtbreite	147 cm	167 cm	187 cm
Tiefe	82 cm	82 cm	82 cm
Höhe	80 cm	80 cm	80 cm
Gewicht (Richtwert ohne Zubehör)	385 kg	410 kg	490 kg
Anzahl Schlägel	12	15	18
Anzahl Y-Messer	24	27	33

Werkzeuge



SMW



Y

Leistungsstarker hydraulischer Antrieb

H5 rc ist ein kraftvoller Schlägelmulcher mit kleinen Abmessungen für funkgesteuerte Fahrzeuge.

Der optional erhältliche Motor mit variablem Schluckvolumen von 22-45 cm³ ist genau für die Einsatzbereiche dieses Mulchers geeignet. Es wird eine autonome hydraulische Anlage empfohlen.




HYDRAULIKANTRIEB


Öldruck	150 - 300 bar
Erforderliche hydraulische Fördermenge	45 - 115 l/min
Erforderliche hydraulische Leitungen: 3 (Vorlauf, Rücklauf, Lecköl)	
Seitenverschiebung: 1 doppelwirkende	

Stabiles und robustes Gehäuse aus hochfestem Stahl, mit austauschbaren Verschleißplatten

S420

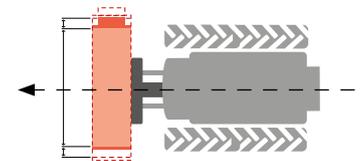


Pendel-Anbauplatte mit hydraulischer Seitenverschiebung 55 cm - optional erhältlich für MAX 50 le sowie MAX 75 le

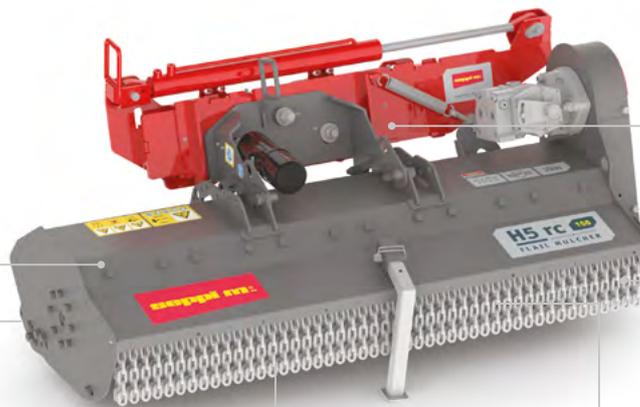

Frontschutz mit Ketten und zusätzlicher Gummischürze (s. Fotos linke Seite)




Stützwalze höhenverstellbar
Lager und Walze verstärkt



Serienmäßiger Rotor mit SMW-Schlägeln



Gehärtete Gegenschneiden für ein perfektes Mulchergebnis



Optionaler Rotor mit Y-Messern

Niedriger Kraftbedarf bei gleichzeitig maximalem Durchsatz dank HELIX ROTOR Technologie

