

MINIFORST cl

200-350 bar | 90-190 l/min

Der hydraulisch angetriebene Forstmulcher MINIFORST cl ist ein kompaktes und starkes Gerät für den Anbau an Kompaktlader

Dieses Forstmulchergerät eignet sich nicht nur für Arbeiten im Wald, sondern auch für die anspruchsvolle Landschaftspflege und für all jene Bereiche, in denen Stubben, Holz und Gestrüpp beseitigt werden müssen.

In Verbindung mit dem Kompaktlader arbeitet er mühelos in schwer erreichbaren Zonen.

Serienausführung und Eigenschaften

- > Mulcht Gebüsch und Gehölz bis 20 cm Ø
- > Arbeitsgeschwindigkeit 0-5 km/h
- > Gehäuse aus hochfestem Stahl S420
- > Anbauplatte für Kompaktlader nach SAE-Standards
- > Keilriemenantrieb
- > Druckanzeige
- > Hydraulisch einstellbare Haube
- > Schutz mit Ketten
- > Stützkufen
- > Rotor mit festen Werkzeugen MINI DUO mit Einsätzen aus Wolframkarbid; verschleißfeste Halterungen
- > 5 Reihen gehärtete Gegenschneiden (3 Gehäuse, 2 Haube)

Optionale Ausführung und Zubehör

- > MINI DUO mit CUT CONTROL System
- > MINI BLADE mit CUT CONTROL System
- > Elektroventil zum Öffnen der Heckhaube mit Steuerung
- > Gerät ohne Haube
- > Drückevorrichtung
- > Motoren mit variabler Fördermenge und Überdruckventil
- > Schlagfeste Polycarbonat-Schutzscheibe für Lader, 13 mm stark. Ersetzt die bestehende Windschutzscheibe aus Glas.



YouTube www.youtube.com/seppimulcher

Einsatzgebiete

- > Flurbereinigung in der Öl- und Gasindustrie
- > Instandhaltung von Strom- und Telefonleitungen
- > Bearbeitung von Acker- und Landflächen
- > Säubern von Wäldern nach der Holzernte
- > Instandhaltung der Straßen und Wege

Technische Daten · MINIFORST cl

	cm	150	175	200
Arbeitsbreite	cm	175	200	225
Gesamtbreite	cm	99	99	99
Tiefe	cm	86	86	86
Höhe	cm	1.055	1.140	1.265
Gewicht · Richtwert ohne Zubehör	kg	4-5	4-5	4-5
Keilriemen · je nach Motorleistung	Stck	30	33	36
Feste Werkzeuge	Stck			

Werkzeuge



MINI-DUO



MINI-DUO +
CUT CONTROL



MINI BLADE +
CUT CONTROL

Leistungstarker hydraulischer Antrieb




MINIFORST cl ist ein kraftvoller Mulcher für Kompaktlader mit einer Fördermenge von 90-190 l/min. Zur Auswahl stehen verschiedene hydraulische Motoren mit variabler Fördermenge und Überdruckventil sowie der leistungsstarke Motor der Serie M-BOOST. Dieser arbeitet mit automatisch reguliertem Schluckvolumen und einem 40% höheren Drehmoment als Standardmotoren. Für eine maximale Effizienz empfiehlt sich ein High-Flow-Antriebskreislauf mit hohem Durchfluß. Der SEPPI M. Vertragspartner unterstützt Sie bei der Auswahl des geeigneten Motors für Ihre Anwendung.

HYDRAULIKANTRIEB

Öldruck	200 - 350 bar
Erforderliche hydraulische Fördermenge	90-190 l/min
Erforderliche hydraulische Leitungen	3 (Vorlauf, Rücklauf, Lecköl)
Druck auf Leckölleitung	max. 1.5 bar

ZUSÄTZLICHE ERFORDERLICHE STEUERGERÄTE

Hydraulisch einstellbare Haube	1 Paar, doppelwirkend (oder OPT-158: Elektroventil zum Öffnen der Haube)
--------------------------------	---

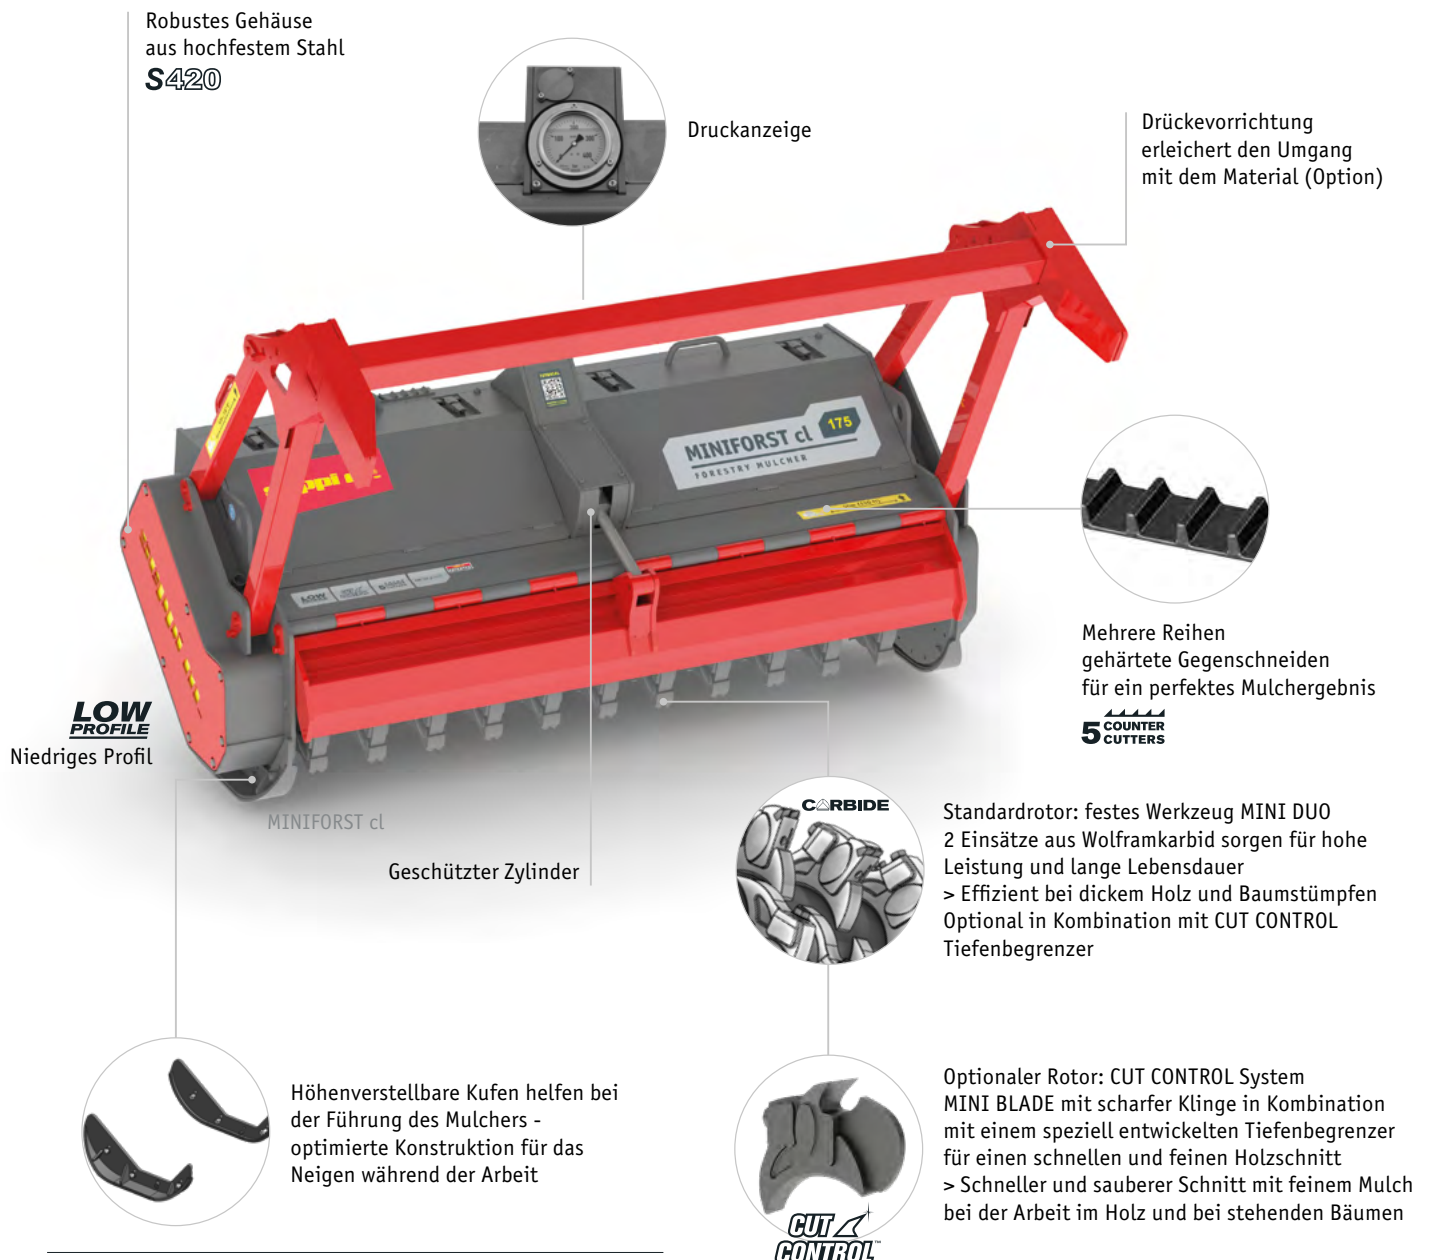

Sicherheitshinweis: MINIFORST cl darf maximal 50 cm angehoben werden und nur in Verbindung mit steinschlaggesicherten Kabinen zum Einsatz kommen.