

2-FAST • PORT-X

Schnellwechselsystem für eine perfekte Verbindung

Beim **2-FAST** handelt es sich um eine Trägerkonstruktion mit Schnellkuppelsystem zur Verbindung eines Mulchers mit ein bis zwei Arbeitsmodulen. Die Schnellkupplungen ermöglichen einen einfachen Wechsel des jeweils benötigten Moduls.

Das **PORT-X** ist ein eigenständiger Geräteträger für den Anbau von ein bis zwei Arbeitsgeräten via Schnellkupplung.

Mit dem hydraulischen 3-Punkt-Anbau der 1. und 2. Kategorie wird der Träger sicher mit Traktor verbunden.

Die Stützräder stabilisieren die Konstruktion im Einsatz zwischen den Reihen, während die hydraulische Seitenverschiebung die Ausladung zwischen den Kulturen teleskopisch einstellt.

2-FAST und PORT-X können, abhängig von der Fördermenge ihres Traktors, mit oder ohne hydraulische Anlage gewählt werden.

Eigenschaften		2-FAST	2-FAST direct	PORT-X	PORT-X direct
Anbau/Träger		Trägerkonstruktion mit Schnellkupplungen zur Verbindung von Mulchgerät und Anbaumodul		Träger mit ISO 3-Punkt Heckanbau 1. und 2. Kat. inklusive Stützräder	
Schnellwechselkupplungen		für 1 oder 2 Anbaugeräte ("single" oder "double")		für 1 oder 2 Anbaugeräte ("single" oder "double")	
Kompatible Anbaugeräte		XTI, XSC, XSA, XSP, XDF		XTI, XSC, XSA, XSP, XDF, XAN	
Anpassung der Arbeitsbreite		Manuell verstellbar		Hydraulische Seitenverschiebung	
Getriebe		-		540 U/min	
Antrieb		Autonomer Antrieb mit Pumpe, Tank und Steuerventilen	Traktorhydraulik	Autonomer Antrieb mit Pumpe, Tank und Steuerventilen	Traktorhydraulik
Traktornennleistung	Öldruck Fördermenge	25-110 PS	180-250 bar 40-50 l/min	25-110 PS	180-250 bar 40-50 l/min
Steuerung		Fernsteuerung	Traktorhydraulik	Fernsteuerung	Traktorhydraulik
Anfahrsicherung FLEX-SAFE		mit Federrückzug		mit Federrückzug	
Feintaster/Tastleiste		je nach Modul		je nach Modul	
Schwebvorrichtung FLOAT		bei XTI, XSC und XSA		bei XTI, XSC und XSA	
Neigungssystem (*Option)		für XTI, XSC, XSA, XSP und XDF (nur "single" rechts)		für XTI, XSC, XSA, XSP und XDF (nur "single" rechts)	
Wärmetauscher		double: Standard, single: auf Anfrage		double: Standard, single: auf Anfrage	
Gewicht		single: 200 kg double: 350 kg	single: 100 kg double: 150 kg	single: 340 kg double: 400 kg	single: 280 kg double: 340 kg
Richtwert ohne Anbaugeräte					



Geräteträger
PORT-X



XTI
Unterstock-Mulcher



XSC
Schwenkarm-Mäher



XSA
Krümmer




XSP
Unterstockbürste



XDF
Fadenbürste


2-FAST	A - Ø	X
XTI	70 cm	60 cm
XSC	50 cm	42 cm
XSC	60 cm	53 cm
XSC	70 cm	62 cm
XSA	40 cm	30 cm
XSP	50 cm	25 cm
XDF	70 cm	30 cm

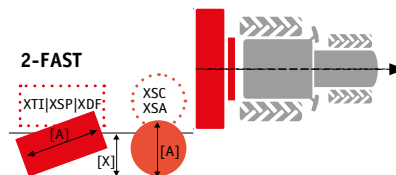

PORT-X	A - cm	B - cm	C - cm	D min - cm	D max - cm
XTI	70	115	65	220	-
XSC 50	50 Ø	115	65	180	-
XSC 60	60 Ø	115	65	190	-
XSC 70	70 Ø	120	70	210	-
XSA	35 Ø	115	65	170	-
XDF	70	115	65	200	-
XSP	60	115	65	220	-
XAN	120 Ø	135	65	240	-
2 x XSC 50	50 Ø	150	-	200	330
2 x XSC 60	60 Ø	150	-	210	340
2 x XSC 70	70 Ø	160	-	230	360
2 x XSA	35 Ø	150	-	190	320
2 x XDF	70	150	-	190	400
2 x XSP	60	150	-	240	340
2 x XAN	120 Ø	200	-	250	380

A Breite/Durchmesser Anbaugerät
D Reihenabstand

B Breite des Geräteträgers in Transportstellung
X max. Ausladung ab Kante Mulchgerät

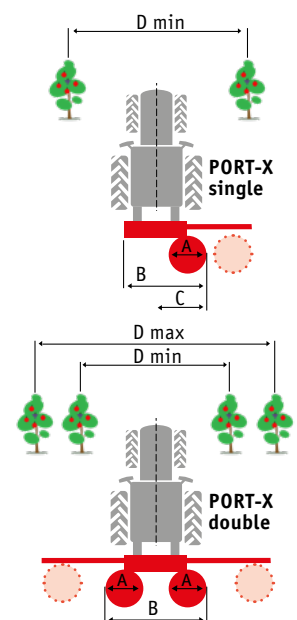

Hydraulische
Schnellkupplung



Schnellverbindung für
das Anbaugerät