

2-FAST • PORT-X

Универсальный носитель – лучшее решение

2-FAST является опорной конструкцией с быстроразъемным соединением для крепления аксессуара к измельчителю. Быстроразъемные крепления позволяют легко менять комплектующие в зависимости от необходимости.

PORT-X оснащена трехточечной направляющей рамой и опорными колесами. Гидравлическое боковое перемещение позволяет выполнять телескопическую регулировку рабочей ширины междурядий.

В зависимости от мощности трактора, **2-FAST** и **PORT-X** может быть оснащен гидравлической системой.

Характеристики		2-FAST	2-FAST direct	PORT-X	PORT-X direct
Является опорной конструкцией		Интерфейс с системой быстроразъемного соединения для подсоединения к измельчителю одной или двух навесок		Носитель с трехточечная навеска i и ii кат. С опорные колёса	
Быстроразъемное соединение		1 или 2 приставки ("single" или "double")		1 или 2 приставки (“single” или “double”)	
Подходит для		XTI, XSC, XSA, XSP, XDF		XTI, XSC, XSA, XSP, XDF, XAN	
Боковое смещение		Вручную		Гидравлический	
Редуктор под вом		-		540 Об/мин	
Привод		Привод от автономной гидросистемы, с автономным насосом, резервуаром и клапаном управления	Гидравлика над трактором	Привод от автономной гидросистемы, с автономным насосом, резервуаром и клапаном управления	Гидравлика над трактором
Давление Поток	Номинальная мощность	25-110 п.с.	180-250 бар 40-50 л/мин	25-110 п.с.	180-250 бар 40-50 л/мин
Управление		Дистанционное управление	Гидравлика над трактором	Дистанционное управление	Гидравлика над трактором
Предохранительный механизм		FLEX SAFE с возвратной пружиной		FLEX SAFE с возвратной пружиной	
Гидравлический шуп		зависит от модуля		зависит от модуля	
Плавающий механизм		FLOAT - XTI, XSC и XSA		FLOAT - XTI, XSC и XSA	
Система наклона (*Опция)		для XTI, XSC, XSA, XSP, XDF (только для 2-FAST одиночной правой стороны)			
Теплообменником		Двойной: стандарт, Одиночный: по требованию		Двойной: стандарт, Одиночный: по требованию	
Вес (приблизительный, без учета опций)		Одиночный: 200 кг Двойной: 350 кг	Одиночный: 100 кг Двойной: 150 кг	Одиночный: 340 кг Двойной: 400 кг	Одиночный: 280 кг Двойной: 340 кг



XTI
Косилки-измельчители



XSC
Боковая косилка



XSA
Культиватор




XSP
Щёткой



XDF
Щёткой


2-FAST	A - Ø	X
XTI	70 cm	60 cm
XSC	50 cm	42 cm
XSC	60 cm	53 cm
XSC	70 cm	62 cm
XSA	40 cm	30 cm
XSP	50 cm	25 cm
XDF	70 cm	30 cm

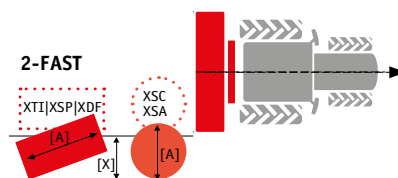

PORT-X	A - см	B - см	C - см	D мин. - см	D макс. - см
XTI	70	115	65	220	-
XSC 50	50 Ø	115	65	180	-
XSC 60	60 Ø	115	65	190	-
XSC 70	70 Ø	120	70	210	-
XSA	35 Ø	115	65	170	-
XDF	70	115	65	200	-
XSP	60	115	65	220	-
XAN	120 Ø	135	65	240	-
2 x XSC 50	50 Ø	150	-	200	330
2 x XSC 60	60 Ø	150	-	210	340
2 x XSC 70	70 Ø	160	-	230	360
2 x XSA	35 Ø	150	-	190	320
2 x XDF	70	150	-	190	400
2 x XSP	60	150	-	240	340
2 x XAN	120 Ø	200	-	250	380

A ширина/диаметр комплектующего
D ширина ряда

B ширина машины, готовой к транспортировке
X макс. расстояние от края

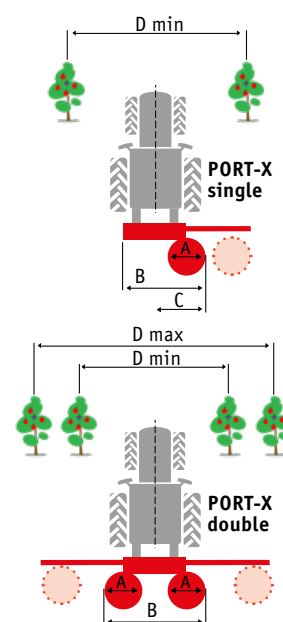

Гидравлическое
быстроразъемное
соединение



Быстроразъемное
соединение для
приставок