

2-FAST • PORT-X

Puerto con enganche universal - para trabajar con varios accesorios

2-FAST es una estructura de soporte con enganche rápido para conectar una trituradora a un accesorio. Las conexiones rápidas permiten cambiar fácilmente los accesorios según las exigencias.

PORT-X lleva marco de guía de tres puntos y ruedas de apoyo.

El desplazamiento lateral hidráulico permite que se adapte con sistema telescópico, a la anchura de trabajo entre las hileras.

Con base en el caudal de aceite del tractor,

la **2-FAST** y **PORT-X** puede equiparse si es necesario con o sin una instalación hidráulica.

Caraterísticas		2-FAST	2-FAST direct	PORT-X	PORT-X direct
Estructura de soporte		Interfaz con sistema de enganche rápido, para la enganche a la trituradora uno o dos accesorios		Porta accesorios con enganche de 3 puntos I y II cat., con ruedas de apoyo	
Enganche rápido		1 o 2 accesorios ("single" o "double")		1 o 2 accesorios ("single" o "double")	
Accesorios		XTI, XSC, XSA, XSP, XDF		XTI, XSC, XSA, XSP, XDF, XAN	
Desplazamiento lateral		manual		hidráulico	
Transmisión		-		540 rpm	
Transmisión		Hidráulica autónoma, con bomba, depósito y válvulas de mando		Hidráulica autónoma, con bomba, depósito y válvulas de mando	
Potencia nominal	Presión Capacidad	25-110 CV	180-250 bar 40-50 l/min	25-110 CV	180-250 bar 40-50 l/min
Mando		Telecomando	Sistema hidr. del tractor	Telecomando	Sistema hidr. del tractor
Distanciador FLEX-SAFE		Sistema antichoque a resorte		Sistema antichoque a resorte	
Sonda		según módulo		según módulo	
Mecanismo flotante FLOAT		en XTI, XSC y XSA		en XTI, XSC y XSA	
Inclinación (*opcional)		para XTI, XSC, XSA, XSP, XDF (solo "single" derecho)		para XTI, XSC, XSA, XSP, XDF (solo "single" derecho)	
Refrigerador de aceite		double: estándar, single: bajo demanda		double: estándar, single: bajo demanda	
Peso (indicativo sin opciones)		single: 200 kg double: 350 kg	single: 100 kg double: 150 kg	single: 340 kg double: 400 kg	single: 280 kg double: 340 kg



Porta Accesorios
PORT-X



XTI
Trituradora bajo hileras




XSC
Rueda segadora



XSA
Rueda desarraigadora




XSP
Escobilla pelar los troncos




XDF
Escobilla retire la hierba

2-FAST	A - Ø	X
XTI	70 cm	60 cm
XSC	50 cm	42 cm
XSC	60 cm	53 cm
XSC	70 cm	62 cm
XSA	40 cm	30 cm
XSP	50 cm	25 cm
XDF	70 cm	30 cm

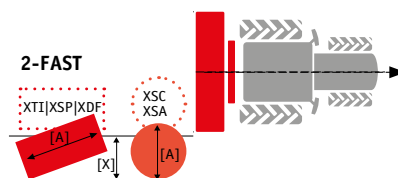

PORT-X	A - cm	B - cm	C - cm	D min - cm	D max - cm
XTI	70	115	65	220	-
XSC 50	50 Ø	115	65	180	-
XSC 60	60 Ø	115	65	190	-
XSC 70	70 Ø	120	70	210	-
XSA	35 Ø	115	65	170	-
XDF	70	115	65	200	-
XSP	60	115	65	220	-
XAN	120 Ø	135	65	240	-
2 x XSC 50	50 Ø	150	-	200	330
2 x XSC 60	60 Ø	150	-	210	340
2 x XSC 70	70 Ø	160	-	230	360
2 x XSA	35 Ø	150	-	190	320
2 x XDF	70	150	-	190	400
2 x XSP	60	150	-	240	340
2 x XAN	120 Ø	200	-	250	380

A ancho/diámetro accesorio B ancho de la máquina lista para el transporte
D ancho hilera X máx. distancia desde el borde

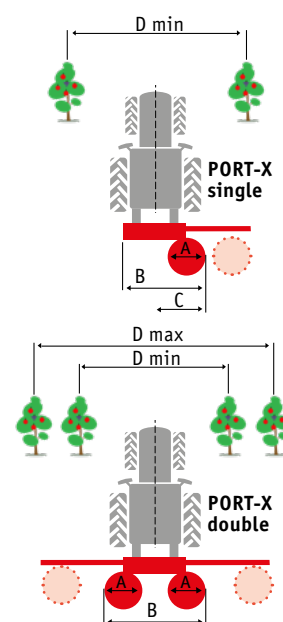

Enganche rápido
hidráulico



Enganche rápido
para los accesorios