


XDF

Щётка для удаления приствольной поросли


Щётка для удаления штамбовой поросли **XDF** может монтироваться либо на косилку-измельчитель (например SMO), либо непосредственно на 3-х точку трактора при помощи носителя PORT-X.

Во время вращения щётки, плети выходят из под капота с эффектом хлыста. Косит траву между стволами, щадящая система для лозы и коры.


Характеристики	XDF
Рабочая высота	устанавливается вручную
Рабочая скорость	1-5 км/ч
Навешивается на	косилку или PORT-X
Сцепление	Быстросъемный механизм навески
Необходимый поток масла	40 л/мин
Наклон гидравликой	для маневрирования и компактного транспортного положения
Противоударная защита	амортизаторы
Защитный кожух	стандартная
Материал щётки	нейлоновая нить 8х8м



Амортизаторы
регулируемая



Встроенная катушка
для регулировки
плетей щётки

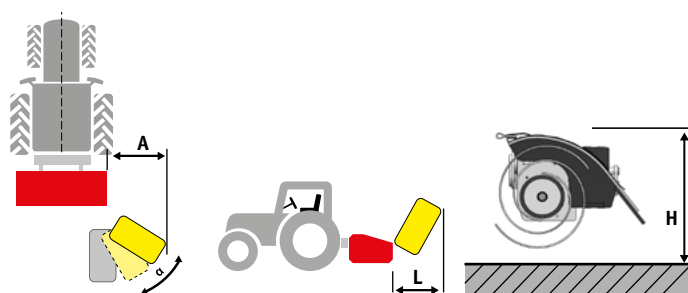

угол атаки $\alpha = ^\circ$	Рабочая ширина A: см	длина в транспортном положении L = см	высота H: см	вес* кг
15	70	70	40	70

* вес машины даётся приблизительно и может изменяться.

Сезон	- весна - лето - осень
Идеальные Условия	- диаметр деревьев от 2 см. - высокая трава не более 1 см в диаметре и не выше 50 см - влажные условия - несильный уклон – до 10°
Преиму- Щества	- возможна высокая скорость вращения - работает при любом расстоянии между стволами в ряду - рекомендуется когда надо добиться минимального воздействия на кору

