


XRH

Rollhacke

Effiziente Bodenbearbeitung und Unkrautbekämpfung mit Hilfe der **XRH Rollhacke**. Sie lockert den Boden bis zu einer Tiefe von 4 cm auf und wirft junge Kräuter an die Oberfläche, um ihr Nachwachsen zu verhindern. Sie wird mittels Schnellwechselsystem 2-FAST an einem SEPPI Mulcher oder dem Geräteträger PORT-X angeschlossen. Winkel und Neigung der Scheiben lassen sich je nach gewünschter Arbeitsbreite flexibel anpassen. Dieses Unterstockgerät ist optimal für den Einsatz bei trockenem, sonnigem Wetter geeignet, da entnommene Sämlinge unter direkter Sonneneinstrahlung nicht wieder anwachsen können – eine effiziente Lösung zur Bodenbearbeitung und Unkrautbekämpfung.



Eigenschaften	XRH
Anwendung	Lockert den Boden, entfernt Unkraut
Arbeitstiefe	bis zu 4 cm
Arbeitsgeschwindigkeit	3-5 km/h
Anbau	Mulchgerät oder PORT-X
Verbindung	Schnellkupplungen
Antrieb	manuell
Werkzeuge	2 gezackte Scheiben Winkel/Neigung justierbar

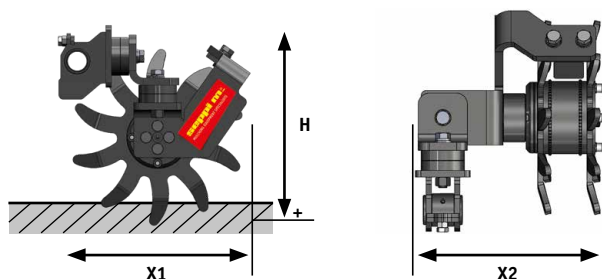

cm Ø	Ausladung X1 cm	Ausladung X2 cm	Höhe cm	Gewicht* kg	Scheiben
37	42	34	42	35	2

* Das Gewicht ist als Richtwert zu verstehen und unterliegt Schwankungen.

Saison	- Frühjahr - Sommer - Herbst
Optimale Voraussetzung	- trockenes und sonniges Wetter
Nutzen	- Pflügt und lockert den Boden - bei direkter Sonneneinstrahlung wachsen entwurzelte Sämlinge nicht wieder an



2-FAST • PORT-X

Schnellwechselsystem für eine perfekte Verbindung

Beim **2-FAST** handelt es sich um eine Trägerkonstruktion mit Schnellkuppelsystem zur Verbindung eines Mulchers mit ein bis zwei Arbeitsmodulen. Die Schnellkupplungen ermöglichen einen einfachen Wechsel des Anbaugerätes.

Das **PORT-X** ist ein eigenständiger Geräteträger für den Anbau von ein bis zwei Arbeitsgeräten via Schnellkupplung.

Mit dem hydraulischen 3-Punkt-Anbau der 1. und 2. Kategorie wird der Träger sicher mit Traktor verbunden.

Die Stützräder stabilisieren die Konstruktion im Einsatz zwischen den Reihen, während die hydraulische Seitenverschiebung die Ausladung zwischen den Kulturen teleskopisch einstellt.

2-FAST und PORT-X können, abhängig von der Fördermenge ihres Traktors, mit oder ohne hydraulische Anlage gewählt werden.

Eigenschaften		2-FAST	2-FAST direct	PORT-X	PORT-X direct
Anbau/Träger		Trägerkonstruktion mit Schnellkupplungen zur Verbindung von Mulchgerät und Anbaumodul		Träger mit ISO 3-Punkt Heckanbau 1. und 2. Kat. inklusive Stützräder	
Schnellwechselkupplungen		für 1 oder 2 Anbaugeräte ("single" oder "double")		für 1 oder 2 Anbaugeräte ("single" oder "double")	
Kompatible Anbaugeräte		XTI, XSC, XSA, XSP, XDF		XTI, XSC, XSA, XSP, XDF, XAN	
Anpassung der Arbeitsbreite		Manuell verstellbar		Hydraulische Seitenverschiebung	
Getriebe		-		540 U/min	
Antrieb		Autonomer Antrieb mit Pumpe, Tank und Steuerventilen	Traktorhydraulik	Autonomer Antrieb mit Pumpe, Tank und Steuerventilen	Traktorhydraulik
Traktornennleistung	Öldruck Fördermenge	25-110 PS	180-250 bar 40-50 l/min	25-110 PS	180-250 bar 40-50 l/min
Steuerung		Fernsteuerung	Traktorhydraulik	Fernsteuerung	Traktorhydraulik
Anfahrsicherung FLEX-SAFE		mit Federrückzug		mit Federrückzug	
Feintaster/Tastleiste		je nach Modul		je nach Modul	
Schwebvorrichtung FLOAT		bei XTI, XSC und XSA		bei XTI, XSC und XSA	
Neigungssystem (*Option)		für XTI, XSC, XSA, XSP und XDF (nur "single" rechts)		für XTI, XSC, XSA, XSP und XDF (nur "single" rechts)	
Wärmetauscher		double: Standard, single: auf Anfrage		double: Standard, single: auf Anfrage	
Gewicht		single: 200 kg	single: 100 kg	single: 340 kg	single: 280 kg
Richtwert ohne Anbaugeräte		double: 350 kg	double: 150 kg	double: 400 kg	double: 340 kg



Geräteträger
PORT-X



XTI
Unterstock-Mulcher



XSC
Schwenkarm-Mäher




XSA
Krümmler



XRH
Rollhacker



XSP
Unterstockbürste



XDF
Fadenbürste