


XRH

Arato a stella

Efficiente coltivazione del terreno e controllo delle erbe infestanti con l'**arato a stella XRH**. Questo attrezzo dissoda il terreno fino a una profondità di 4 cm e sradica e porta in superficie le erbacce per impedirne la ricrescita. Si collega ad una trincia SEPPi o al portattrezzi PORT-X grazie al sistema di cambio rapido 2-FAST. L'angolo e l'inclinazione dei dischi possono essere regolati in modo flessibile a seconda della larghezza di lavoro desiderata. Questa unità è ideale per la manutenzione interfilare. Si consiglia l'uso in condizioni di tempo secco e soleggiato, così le erbacce rimosse possono seccare al sole. La zappa rotante XRH è quindi una soluzione efficace per la coltivazione del terreno e il controllo delle erbe infestanti.



Caratteristiche	XRH
Applicazione	Dissodare il terreno, rimuovere le erbacce
Profondità di lavoro	Fino a 4 cm
Velocità di avanzamento	3-5 km/h
Interfaccia di attacco	Trinciatrice o PORT-X
Collegamento	Aggancio rapido
Azionamento	Manuale
Utensili	2 Dischi dentati L'angolo/inclinazione può essere regolato in base alla larghezza di lavoro preferita

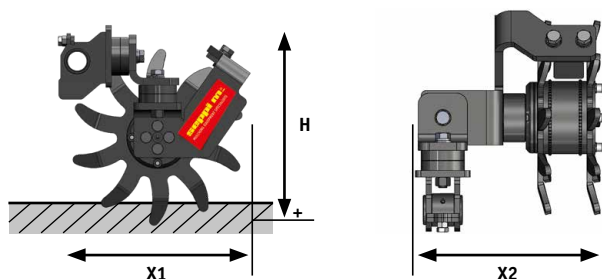

cm Ø	Distanza X1 cm	Distanza X2 cm	Altezza cm	Peso* kg	Dischi
37	42	34	42	35	2

* il peso della macchina è a titolo indicativo ed è comunque soggetto a variazioni.

Stagione	- Primavera - Estate - Autunno
Situazione operativa ideale	- Giornate soleggiate
Vantaggi	- L'erba estirpata viene seccata al sole e si rallenta la ricrescita



2-FAST • PORT-X

Porta-accessori universale. La base perfetta.

2-FAST è una struttura di supporto con attacco rapido per collegare una trinciatrice ad un accessorio. Gli attacchi rapidi consentono di cambiare facilmente gli accessori a seconda delle esigenze.


Il porta accessori **PORT-X** è dotato di cornice di guida a tre punti e di ruote di appoggio. Lo spostamento laterale idraulico permette l'adattamento telescopico della larghezza di lavoro tra i filari.

In base alla portata d'olio del trattore, 2-FAST e PORT-X possono essere equipaggiati con o senza un impianto idraulico.

Caratteristiche		2-FAST	2-FAST direct	PORT-X	PORT-X direct
Porta-accessori		Interfaccia con sistema di attacco rapido per il collegamento alla trinciatrice uno o due accessori		Porta accessori con attacco a 3 punti I e II cat. con ruote di appoggio	
Attacco rapido		1 o 2 accessori ("single" o "double")		1 o 2 accessori ("single" o "double")	
Accessori compatibili		XTI, XSC, XSA, XRH, XSP, XDF		XTI, XSC, XSA, XRH, XSP, XDF, XAN	
Spostamento laterale		Manuale		Idraulico	
Moltiplicatore		-		540 giri/min	
Trasmissione		Impianto idr. autonomo, con pompa, serbatoio e valvole di comando	Azionato dall'impianto idraulico del trattore	Impianto idr. autonomo, con pompa, serbatoio e valvole di comando	Azionato dall'impianto idraulico del trattore
Potenza nominale	Pressione Portata	25-110 CV	180-250 bar 40-50 l/min	25-110 CV	180-250 bar 40-50 l/min
Comando		Telecomando	sull'idraulica del trattore	Telecomando	sull'idraulica del trattore
Sicurezza antiurto FLEX-SAFE		Sistema con rientro a molla		Sistema con rientro a molla	
Tastatore		a seconda del modulo		a seconda del modulo	
Meccanismo flottante FLOAT		con XTI, XSC e XSA		con XTI, XSC e XSA	
Inclinazione (*optional)		per XTI, XSC, XSA, XSP e XDF (solo "single" dx)		per XTI, XSC, XSA, XSP e XDF (solo "single" dx)	
Scambiatore di calore		double: standard, single: su richiesta		double: standard, single: su richiesta	
Peso (titolo indicativo senza accessori)		single: 200 kg double: 350 kg	single: 100 kg double: 150 kg	single: 340 kg double: 400 kg	single: 280 kg double: 340 kg



XTI
Trincino interfilare



XSC
Scansatronchi




XSA
Sarchiatore



XRH
Aratro a stella



XSP
Spollonatore



XDF
Decespugliatore a file