


XSP

Щётка для удаления приствольной поросли


Щётка для удаления штамбовой поросли **XSP** может монтироваться либо на косилку-измельчитель (например SMO), либо непосредственно на 3-х точку трактора при помощи носителя PORT-X. Щётка удаляет штамбовую и корневую поросль, траву в зоне обработки.

Характеристики	XSP
Рабочая высота	устанавливается вручную
Рабочая скорость	1-5 км/ч
Навешивается на	косилку или PORT-X
Сцепление	Быстросъемный механизм навески
Необходимый поток масла	40 л/мин
Наклон гидравликой	для маневрирования и компактного транспортного положения
Противоударная защита	амортизаторы и регулируемая пружинная обратная подача
Защитный кожух	стандартная
Материал щётки	Нейлоновая кисточка

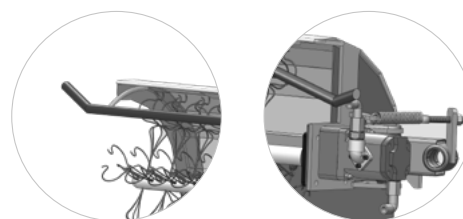

Амортизаторы и регулируемая пружинная обратная подача

Легко заменяемые нейлоновые волокна

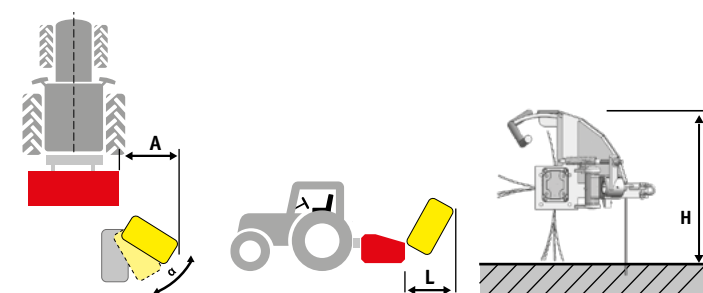

угол атаки $\alpha = ^\circ$	Рабочая ширина A: см	длина в транспортном положении L = см	высота H: см	вес* кг
20	25	80	50	40

* вес машины даётся приблизительно и может изменяться.

Сезон	- весна - лето - осень
Идеальные Условия	- диаметр деревьев от 2 см. - высокая трава не более 1 см в диаметре и не выше 50 см - нормальная влажность почвы - несильный уклон – до 10°
Преимущества	- возможна высокая скорость вращения - работает при любом расстоянии между стволами в ряду

