

SMWA multipla

80-150 PS

Ø max. 5 cm

Großflächen-Mulchgerät für bis zu 6 Meter Arbeitsbreite

Das zusammengesetzte Mulchgerät **SMWA multipla** mulcht Gras und Reisig bis zu 5 cm Durchmesser und arbeitet auf großen Flächen wie bei der Landwirtschaftspflege am Deich und auf Wiesenfeldern in Parks und Golfplätzen.

An dem Fahrgestell befinden sich ein zentrales und zwei seitliche Mulchgeräte. Das zentrale Mulchgerät **SMWA rev cf** kann bei Bedarf unabhängig eingesetzt werden.

Die Mulchgeräte passen sich während der Fahrt der Bodenbeschaffenheit an. Die serienmäßige Hydraulikanlage mit Elektroventilen und Fernsteuerung erlaubt das Anheben der einzelnen Mulchgeräte.

Serienausführung und Eigenschaften

- > Mulcht Gras und Reisig bis zu 5 cm Ø
- > Arbeitsgeschwindigkeit 3-10 km/h
- > Anhängerdeichsel mit zwei seitlichen Mulchern und dem zentralen Mulchgerät SMWA rev cf, inklusive 2 Rädern und Stützfuß für die Parkstellung
- > Getriebe 1000 U/min
- > STOPSAFE Sicherheitssystem
- > Keilriemenantrieb
- > Hydraulische Funktionen via Traktor mit Elektroventilen und Fernsteuerung
- > Einstellbare Auswurfhauben mit Gummischutz
- > Frontschutz mit Klappen
- > Stützwalzen 152 mm Ø
- > Rotor mit SMW Schlägeln

Optionale Ausführung und Zubehör

- > Weitwinkel-Gelenkwelle mit Freilauf
- > Rotor mit SML-Schlägeln
- > Rotor mit Y-Messern
- > Getriebe 540 U/min
- > Frontschutz mit Ketten anstatt mit Klappen
- > Walzenabstreifer
- > Hecklampensatz mit Stoßsicherung
- > Kotflügel



Werkzeuge



Schlägel
SMW



Schlägel
SML



Messer
Y DUO (SMW)

Technische Daten · SMWA multipla				Traktor-Nennleistung 80-150 PS	
Arbeitsbreite	cm	500		600	
Gesamtbreite	cm	500		600	
Transportbreite	cm	240		240	
Tiefe	cm	450		450	
Transporthöhe	cm	290		310	
Gewicht · Richtwert	kg	2.780		2.980	
Keilriemen	Anzahl	3 x 4		3 x 4	
SMW-Schlägel	Anzahl	60		66	
SML-Schlägel	Anzahl	111		123	
Y-Messer	Anzahl	111		123	

SMWA multipla · Eigenschaften


S420

Robustes Gehäuse aus hochfestem Stahl.


Funktionen der Hydraulikanlage:

· Anheben der einzelnen Mulchgeräte und Transportsicherung



1 doppelwirkender Anschluß benötigt




STOPSAFE™
Sicherheitssystem
automatisches Abschalten
des Rotors beim Anheben
der seitlichen Elemente




Antrieb über Getriebe
mit 3 Zapfwellen

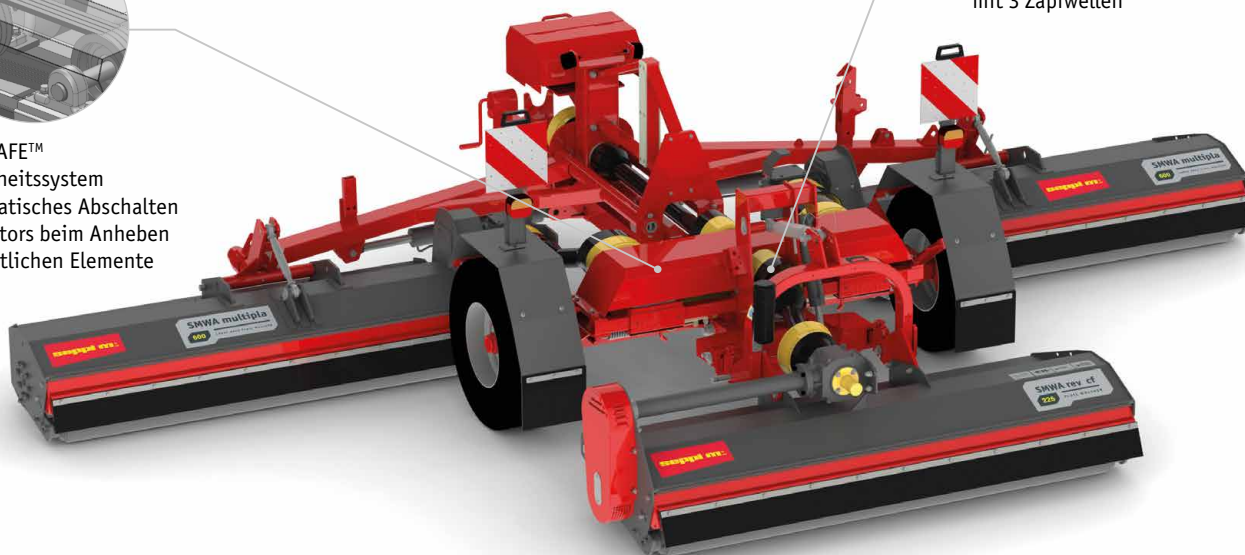

Optionaler Rotor
mit Y-Messern
HELIX ROTOR





Rotor mit spiralförmig
angeordneten
SMW-Schlägeln



Doppelte Gegenschnitten im Inneren des
Gehäuses verbessern das Mulchergebnis

**COUNTER
CUTTERS**

	A	B	C
500	175 cm	200 cm	175 cm
600	200 cm	225 cm	200 cm

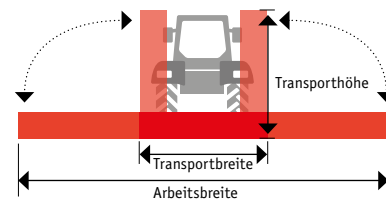

Für den Transport und das Parken
können die einzelnen Mulchgeräte
zusammengeklappt werden.