

SMWA multipla

80-150 CV

Ø max. 5 cm

Broyeur pour grandes surfaces jusqu'à 6 mètres de largeur de travail

Le broyeur SMWA multipla broyage de l'herbe et des broussailles jusqu'à 5 cm de diamètre et travaille sur de grandes surfaces telles que les jachères, les parcs, les terrains de golf ou les aéroports.

Le timon d'attelage comporte un broyeur central et deux broyeurs latéraux. Le broyeur central **SMWA rev cf** peut également être utilisé indépendamment.

Les broyeurs s'adaptent au terrain pendant le trajet.

Le système hydraulique standard avec électrovannes et commande à distance permet le levage des broyeurs individuellement.

Spécifications standards et caractéristiques

- > Broyage d'herbe et de bois de taille jusqu'à 5 cm Ø
- > Vitesse de travail 3-10 km/h
- > Timon d'attelage avec deux broyeur latéraux et le broyeur central SMWA rev cf, avec 2 roues et béquille pour parking
- > Boîtier 1000 t/min
- > STOPSAFE système d'arrêt du rotor
- > Transmission avec courroies
- > Système hydraulique avec électrovalves et commandes à distance
- > Capot arrière réglable avec protection en caoutchouc
- > Protection avant à volets métalliques
- > Rouleau d'appui 152 mm Ø
- > Rotor avec marteaux SMW

Options et accessoires

- > Cardan homocinétique à roue libre
- > Rotor avec marteaux SML
- > Rotor avec couteaux Y
- > Boîtier 540 t/min
- > Protection avant à chaînes
- > Décrotteur
- > Kit feux arrière avec barre anti-encastrement
- > Pare-boue



Outils



Marteau
SMW



Marteau
SML



Couteaux
Y DUO (SMW)

Données techniques • SMWA multipla				Tracteur puissance nominale 80-150 CV	
Largeur de travail	cm	500		600	
Encombrement	cm	500		600	
Largeur de transport	cm	240		240	
Profondeur	cm	450		450	
Hauteur de transport	cm	290		310	
Poids indicatif	kg	2.780		2.980	
Courroies	nb	3 x 4		3 x 4	
Marteaux SMW	nb	60		66	
Marteaux SML	nb	111		123	
Marteaux Y	nb	111		123	

SMWA multipla · Caractéristiques


S420

Châssis robuste en acier haute résistance.


Fonctions du système hydraulique:

· Soulever les 3 broyeurs et crochets de sécurité



1 raccord à double effet requis




STOPSAFE™
système de sécurité pour
arrêter le rotor quand on
replie un des broyeurs



Transmission avec boîtier
à 3 prises de force

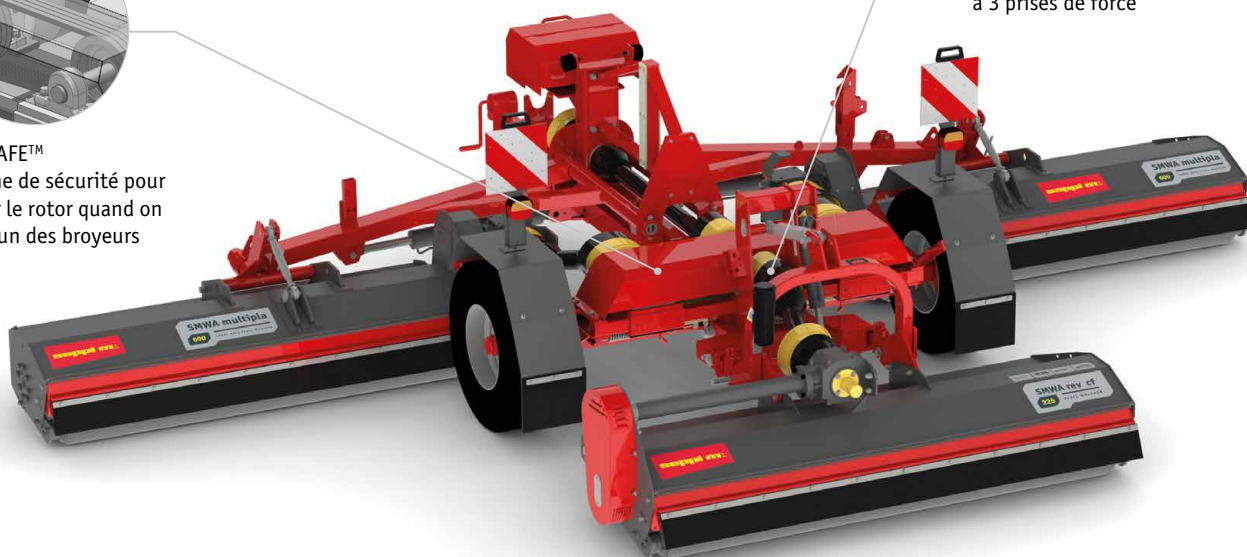

Rotor optionnel
avec couteaux Y
HELIX ROTOR





Rotor hélicoïdal
avec marteaux SMW



Contre-couteaux en acier trempé pour
un résultat de broyage parfait

**COUNTER
CUTTERS**

	A	B	C
500	175 cm	200 cm	175 cm
600	200 cm	225 cm	200 cm

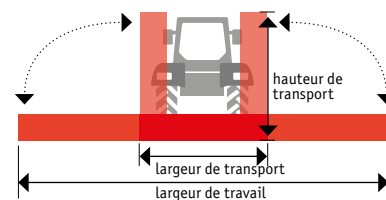

Les broyeurs peuvent individuellement
être repliés pour le transport et pour
parking.