

SMWA + SMO skid steer

150-300 bar | 50-140 l/min

Cura del verde professionale su pale compatte

Le trinciatrici per pale compatte SMWA skid steer e SMO skid steer trinciano erba e ramaglia fino a 5 e 7 cm di diametro.

Queste macchine sono adatte per la manutenzione del verde e in agricoltura. Sono trinciatrici molto efficienti nel trinciare erba e ramaglia e trovano anche impiego in parchi, su bordi stradali e in cantieri.

Modello di base e caratteristiche

- > SMWA skid steer trincia fino a 5 cm Ø
- > SMO skid steer trincia fino a 7 cm Ø
- > Velocità di avanzamento 3-10 km/h
- > Telaio in acciaio S420 ad alta resistenza
- > Interfaccia di attacco per pale compatte, SAE tipo skid steer, con attacco flottante
- > Motore a portata variabile
- > Trasmissione a cinghie
- > Cofano posteriore M-FLAP regolabile con protezione in gomma
- > Protezione a bandelle
- > Rullo di appoggio regolabile
- > Rotore a tripla elica con martelli
- > 2 file di controlame temperate

Allestimento optional

- > Rotore con lame-Y
- > Raschiarullo
- > Attacco universale per pale gommate



SMWA skid steer

[YouTube www.youtube.com/seppimulcher](https://www.youtube.com/seppimulcher)

Dati tecnici • SMWA skid steer

Larghezza di lavoro	155 cm	175 cm
Larghezza d'ingombro	167 cm	187 cm
Profondità	90 cm	90 cm
Altezza	95 cm	95 cm
Peso · titolo indicativo senza optionals	445 kg	496 kg
Cinghie	3	4
Martelli SMW · standard	15	18
Lame Y DUO · optional	27	33

Dati tecnici • SMO skid steer

Larghezza di lavoro	200 cm
Larghezza d'ingombro	215 cm
Profondità	110 cm
Altezza	110 cm
Peso · titolo indicativo senza optionals	685 kg
Cinghie	5
Martelli SMO · standard	21
Lame Y DUO · optional	39

Utensili • SMWA skid steer

 Martello SMW
STANDARD

 Lame (SMW)
Y DUO

Utensili • SMO skid steer

 Martello SMO
STANDARD

 Lame (SMO)
Y DUO

Trasmissione idraulica ad alte prestazioni

Il sistema di trasmissione dei modelli


SMWA skid steer e **SMO skid steer** sono adatte a pale con portata di olio da 50 a 140 l/min.

TRASMISSIONE IDRAULICA

Pressione	150 - 300 bar
Portata idraulica richiesta SMWA	50 - 105 l/min
Portata idraulica richiesta SMO	60 - 140 l/min
Tubazioni idrauliche richieste	3 (mandata, ritorno, drenaggio)
Pressione del drenaggio	max. 1.5 bar



SMWA skid steer



Attacco flottante
per seguire l'andamen-
to del terreno



FLOAT

Telaio robusto in acciaio
ad alta resistenza

S420


Cofano regolabile per
impostare le dimensioni
del prodotto trinciato

M-FLAP

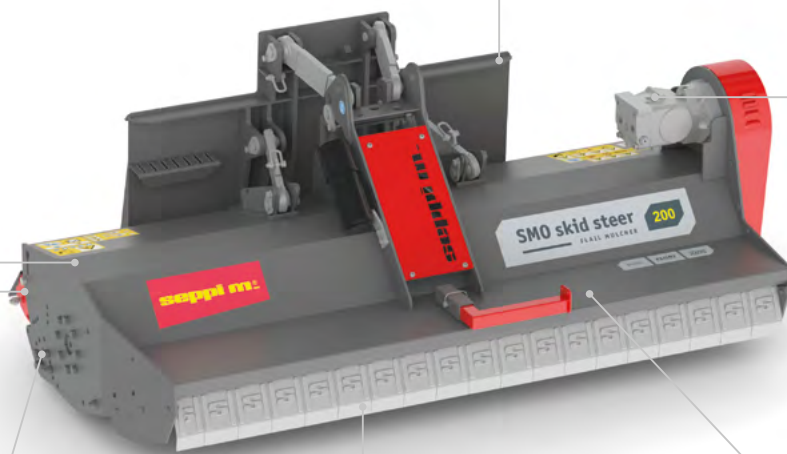


SMO skid steer

Motore a pistoni
a portata variabile
(optional)




Cuscinetto
rinforzato



Rotore standard con
martelli SMW/SMO

HELIX ROTOR



Rotore optional con
lame a Y



Controlame temperate
per un risultato di
lavoro perfetto

2 COUNTER
CUTTERS