

# SMWA + SMO skid steer

150-300 bar | 50-140 l/min

## Professionelle Grünpflege mit Kompaktlader

Die Mulchgeräte für Kompaktlader SMWA skid steer und SMO skid steer mulchen Gras und Gebüsch bis zu 5 cm bzw. bis zu 7 cm Durchmesser. Diese Geräte eignen sich besonders für die Pflege von Grünflächen mit Gras, Gebüsch und Ästen. Die Schlägelmulchgeräte für Kompaktlader sind starke aber leicht einsetzbare Geräte, egal ob in Kommunen, in der Landwirtschaft oder auf der Baustelle.

### Serienausführung und Eigenschaften

- > SMWA skid steer mulcht  
Gras und Gestrüpp bis zu 5 cm Ø
- > SMO skid steer mulcht  
Gras und Gestrüpp bis zu 7 cm Ø
- > Arbeitsgeschwindigkeit 3-10 km/h
- > Gehäuse aus hochfestem Stahl S420
- > Flottierende Anbauplatte für  
Kompaktlader nach SAE-Standard
- > Motor mit variabler Fördermenge
- > Keilriemenantrieb
- > Einstellbare Auswurfhaube M-FLAP  
mit Gummischutz
- > Frontschutz mit Klappen
- > Verstellbare Stützwalze
- > Dreifacher Helix-Rotor mit Schlägeln
- > 2 Reihen gehärtete Gegenschneiden

### Optionale Ausführung und Zubehör

- > Rotor mit Y-Messern
- > Walzenabstreifer
- > Universelle Montagevorrichtung  
für Radlader



SMWA skid steer

[YouTube www.youtube.com/seppimulcher](https://www.youtube.com/seppimulcher)

| Technische Daten · SMWA skid steer |        |        |
|------------------------------------|--------|--------|
| Arbeitsbreite                      | 155 cm | 175 cm |
| Gesamtbreite                       | 167 cm | 187 cm |
| Tiefe                              | 90 cm  | 90 cm  |
| Höhe                               | 95 cm  | 95 cm  |
| Gewicht · Richtwert ohne Zubehör   | 445 kg | 496 kg |
| Keilriemen                         | 3      | 4      |
| Schlägel SMW · serienmäßig         | 15     | 18     |
| Messer Y DUO · optional            | 27     | 33     |

| Technische Daten · SMO skid steer |        |
|-----------------------------------|--------|
| Arbeitsbreite                     | 200 cm |
| Gesamtbreite                      | 215 cm |
| Tiefe                             | 110 cm |
| Höhe                              | 110 cm |
| Gewicht · Richtwert ohne Zubehör  | 685 kg |
| Keilriemen                        | 5      |
| Schlägel SMO · serienmäßig        | 21     |
| Messer Y DUO · optional           | 39     |

### Werkzeuge · SMWA skid steer

 SMW-Schlägel  
STANDARD

 Messer (SMW)  
Y DUO

### Werkzeuge · SMO skid steer

 SMO---  
STANDARD

 Messer (SMO)  
Y DUO

## Leistungstarker hydraulischer Antrieb

Die Antriebssysteme der Modelle

**SMWA skid steer** und **SMO skid steer**


sind für Motoren mit einer Fördermenge von 50-140 l/min ausgelegt.

### HYDRAULIKANTRIEB

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Öldruck                              | 150 - 300 bar                    |
| Erforderliche Fördermenge SMWA       | 50 - 105 l/min                   |
| Erforderliche Fördermenge SMO        | 60 - 140 l/min                   |
| Erforderliche hydraulische Leitungen | 3<br>(Vorlauf, Rücklauf, Lecköl) |
| Druck auf Leckölleitung              | max. 1.5 bar                     |



SMWA skid steer



Flottierender Anbau  
zum Anpassen an die  
Bodenbeschaffenheit



**FLOAT**

Robustes Gehäuse  
aus hochfestem Stahl

**S420**


Einstellbare Auswurfhaube  
zum Bestimmen des  
Zerkleinerungsgrades

**M-FLAP**

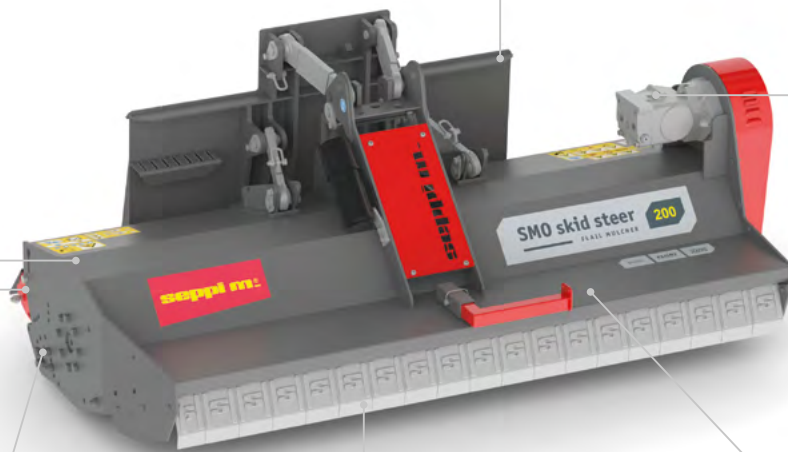


SMO skid steer

Kolbenmotor  
mit variabler  
Fördermenge  
(Zubehör)




Stützwalze mit  
verstärktem Lager



Serienmäßiger Rotor  
mit SMW/SMO-Schlägeln

HELIX ROTOR



Optionaler Rotor  
mit Y-Messern



Gehärtete  
Gegenschneiden für ein  
perfektes Mulchergebnis

**2** COUNTER  
CUTTERS