

SMWA + SMO skid steer

150-300 bar | 50-140 l/min

Entretien professionnel des espaces verts avec des chargeuses compactes

Les broyeurs pour chargeuses compactes SMWA skid steer et SMO skid steer broient de l'herbe et des arbustes jusqu'à 5 et 7 cm de diamètre.

Ces broyeurs sont très efficaces en particulier pour l'entretien des espaces verts, mais aussi pour l'agriculture.

Les utilisations les plus typiques sont dans les parcs, sur les bords de route et dans les chantiers.

Spécifications standards et caractéristiques

- > SMWA skid steer broyage d'herbe et de bois de taille jusqu'à 5 cm Ø
- > SMO skid steer broyage d'herbe et de bois de taille jusqu'à 7 cm Ø
- > Vitesse de travail 3-10 km/h
- > Châssis en acier S420 haute résistance
- > Interface d'attelage flottant selon les normes SAE
- > Moteur à débit variable
- > Transmission avec courroies
- > Capot arrière réglable M-FLAP avec protection en caoutchouc
- > Protection avant à volets en métal
- > Rotor à trois hélice avec marteaux
- > 2 rangées de contre-couteaux

Options et accessoires

- > Rotor avec couteaux Y
- > Décrotteur
- > Interface d'attelage universelle pour chargeuses



SMWA skid steer

[YouTube www.youtube.com/seppimulcher](https://www.youtube.com/seppimulcher)

Données techniques • SMWA skid steer

Largeur de travail	155 cm	175 cm
Encombrement	167 cm	187 cm
Profondeur	90 cm	90 cm
Hauteur	95 cm	95 cm
Poids · à titre indicatif, sans options	445 kg	496 kg
Courroies	3	4
Marteaux SMW standard	15	18
Courteaux Y DUO option	27	33

Données techniques • SMO skid steer

Largeur de travail	200 cm
Encombrement	215 cm
Profondeur	110 cm
Hauteur	110 cm
Poids · à titre indicatif, sans options	685 kg
Courroies	5
Marteaux SMO standard	21
Courteaux Y DUO option	39

OUTILS • SMWA skid steer



Marteau SMW
STANDARD



Couteaux (SMW)
Y DUO

OUTILS • SMO skid steer



Marteau SMO
STANDARD



Couteaux (SMO)
Y DUO

Transmission hydraulique à hautes performances

Le système de transmission des modèles

SMWA skid steer et **SMO skid steer**


s'adapte à des moteurs avec un débit d'huile de
50 à 140 l/min.

TRANSMISSION HYDRAULIQUE

Öldruck	150 - 300 bar
Débit hydraulique nécessaire SMWA	50 - 105 l/min
Débit hydraulique nécessaire SMO	60 - 140 l/min
Raccords hydrauliques requis	3 (aller, retour, drainage)
Pression du drainage	max. 1.5 bar



SMWA skid steer



Attelage flottant pour
suivre le terrain



FLOAT

Châssis en acier
haute résistance

S420


Capot réglable
pour régler
la finesse broyage

M-FLAP

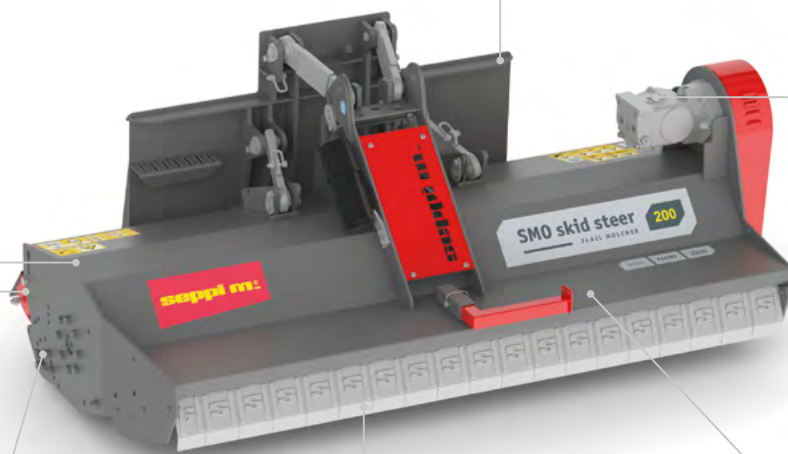


SMO skid steer

Moteur à pistons
à débit variable
(option)




Rouleau d'appui
avec paliers renforcés



Rotor standard avec
marteaux SMW/SMO

HELIIX ROTOR



Rotor optionnel
avec couteaux Y



Contre-couteaux
tempérées pour un
résultat de broyage parfait

2 COUNTER
CUTTERS