

# H3 | H3 direct

♣ 2-5 toneladas

max. 3 cm

### Trituradora para excavadoras de 2 a 5 toneladas

La trituradora **H3** es una máquina ligera diseñada para excavadoras más pequeñas. Es ideal para el mantenimiento de zonas de difícil acceso y trabaja de forma extremadamente productiva a pesar de requerir poca potencia hidráulica: tritura fácilmente hierba de hasta 3 cm de diámetro. El bastidor es de acero resistente al desgaste, el rodillo de apoyo ajustable está reforzado y el accesorio flotante es de serie. El motor se acciona mediante correas trapezoidales, como en otras máquinas excavadoras.

La trituradora **H3 direct** con transmisión directa está diseñada para aplicaciones especiales. En este modelo, el motor está acoplado directamente al rotor. Esto evita que las correas se rompan debido al desgaste por el uso intensivo y continuo, y el trabajo puede realizarse sin interrupción.

### Versión de serie y características

- > Tritura la hierba y los arbustos de hasta 3 cm Ø
- > Para excavadoras de 2 a 5 toneladas
- > Chasis muy robusto del chasis en acero antidesgaste AR400
- > Interfaz de conexión
- > Conexión flotante
- > Transmission <u>H3:</u> Transmisión de correas Motor PLUG & PLAY 11 cm³ de engranajes <u>H3 direct:</u> Transmisión directa motor PLUG&PLAY 11 cm³ de engranajes con sistema DRAINLESS (sin drenaje)
- > Protección anterior con cadenas
- > Protección posterior de goma
- > Rodillo de apoyo regulable
- > Rotor de triple hélice con martillos SMW

# Versión opcional y accesorios

- > Plataforma de conexión
- > Plataforma de rotación hidráulica 190°
- > Cuchillas H3:
- · Cuchillas grilletes
- · Cuchillas Y
- > Motores H3 su elección:
  - Motor VARIO FLOW de cilindrada variable 22-45 cm³
  - Motor 17 cm³ de engranajes



**VouTube** www.youtube.com/seppimulcher

Datos técnicos	Н3	H3 direct	Н3	H3 direct	Н3	H3
Ancho de trabajo	60 cm	60 cm	85 cm	85 cm	105 cm	125 cm
Ancho total	72 cm	77 cm	97 cm	102 cm	117 cm	137 cm
Profundidad	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm
Altura	66 cm	53 cm	66 cm	53 cm	66 cm	66 cm
Peso (indicativo sin opciones)	150 kg	135 kg	181 kg	165 kg	217 kg	245 kg
Correas	3	-	3	-	3	3
Martillos SMW·estándar	6	6	9	9	9	12
Cuchillas grilletes · OPT-031	12	-	15	-	21	24
Cuchillas · OPT-458	9	-	12	-	18	24

#### Herramientas





OPT-031



## Transmisión hidráulica en altas prestaciones





El modelo H3 direct para excavadoras con un caudal de 25-60 l/min está accionado por un motorreductor y está equipado de serie con el sistema **DRAINLESS**, ideal para excavadoras pequeñas sin conducto de fuga de aceite o para empresas con varias miniexcavadoras.

El sistema de transmisión del H3 está diseñado para excavadoras con un caudal de 20-130 l/min. Para este cabezal de mayales SEPPI M. ofrece diversos motores hidráulicos de cilindrada variable y motorreductores con válvulas reguladoras de caudal.


TRANSMISIÓN HIDRÁULICA	H3 direct
Presión	100-230 bar
Presión de retorno	max. 5 bar
Capacidad hidráulica necesarias	25-60 l/min
Conexiones hidráulica necesarias:	

2 (entrega, retorno)

TRANSMISIÓN HIDRÁULICA	H3
Presión	100-300 bar
Presión de drenaje	max. 2 bar
Capacidad hidráulica necesarias	20-130 l/min

#### Conexiones hidráulica necesarias:

3 (entrega, retorno, drenaje)

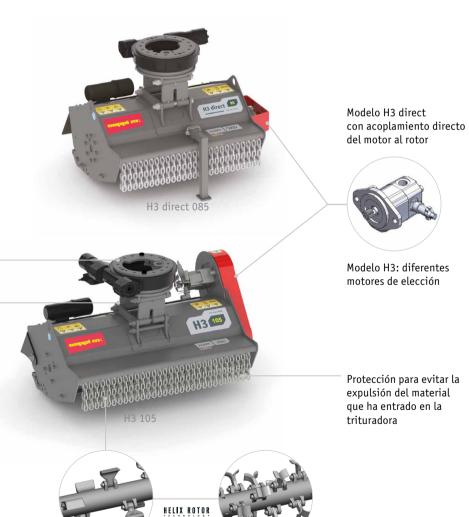

Plataforma de rotación

**AR**400 Robusto chasis

en acero antidesgaste

hidráulica 190º (opcional)

Conexión flotante (paralelogramo) para adaptación al terreno







Rotor opcional con cuchillas en Y