

S7 dyna

50-160 CV Ø max. 7 cm

El modelo de gama alta entre las trituradoras de potencia media con enganche de doble cara y movimiento lateral lineal

Con su innovador chasis, es la trituradora perfecta para los profesionales del mantenimiento del paisaje y satisface una amplia gama de necesidades. Tanto los martillos como las contracuchillas son de acero templado y trituran fácilmente hierba, ramas y podaduras de hasta 7 cm de diámetro. Para un corte limpio en todo momento, los martillos pueden sustituirse en caso necesario, y a partir de ahora también las contracuchillas. El interior del chasis está equipado con placas antidesgaste intercambiables, adecuadas incluso para los trabajos más pesados. La S7 dyna tiene un enganche en forma piramidal y un desplazamiento lateral lineal a ambos lados con el que la trituradora se mueve sin esfuerzo a izquierda y derecha.

Versión de serie y características

- > Tritura hierba y restos de poda de hasta 7 cm Ø
- > Velocidad de avance 3-10 km/h
- > Enganche ISO de 3 puntos cat. I y II reversible - delantero y trasero con dos puntos de enganche superior
- > Desplazamiento lineal hidráulico
- > Multiplicador con rueda libre y eje pasante
≤200: 175 rpm, ≥200: 1000 rpm
- > Transmisión por correa
- > Capó trasero regulable con protección de goma
- > Protección delantera con placas
- > Rodillo de apoyo 152 mm Ø
- > Rotor estándar con martillos
≤200: SMO, ≥225: SMW

Versión opcional y accesorios

- > Rotor con cuchillas
- > Multiplicador 540 o 1000 rpm
- > Multiplicador con inversor automático y doble rueda libre
- > Protección frontal con cadenas y cadenas
- > Ruedas de goma en lugar del rodillo
- > Capó trasero regulable M-FLAP
- > Capó trasero regulable hidráulico



www.youtube.com/seppimulcher

Herramientas

SMO **SMW**

Martillo



Cuchillas



Datos técnicos · S7 dyna


	cm	150	175	200	225	250	275
Ancho de trabajo	cm	150	175	200	225	250	275
Ancho total	cm	166	191	216	241	266	288
Profundidad	cm	130	130	130	130	130	130
Altura	cm	118	118	118	118	118	118
Peso (indicativo sin opciones)	kg	660	730	790	850	930	1.020
Correas	núm.	4	4	4	4	4	4
Martillos	núm.	SMO 15	SMO 18	SMO 21	SMW 24	SMW 27	SMW 27
Cuchillas Y	núm.	27	33	39	45	x	x
Potencia nominal tractor	CV	50-100	50-100	50-100	90-160	90-160	90-160

S7 dyna · Características

Chasis de acero de alta resistencia, con placas de desgaste intercambiables.

S420

WEARPLATE




Opcional:
Capó bajo el bastidor abrible y ajustable para determinar el grado de trituración, también disponible en versión hidráulica

Multiplicador para enganche delantera y trasera

FR FRONTREAR




Desplazamiento lateral hidráulico

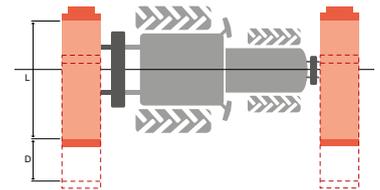


L	D
150	33 cm
175	55 cm
200-275	68 cm

Enganche innovadora de 3 puntos en forma piramidal muy robusta, para enganche frontal y posterior



Protección de las plantas: las plantas rozan el deflector y no quedan atrapadas


Protección reforzada de las correas: versión robusta, heredada de la experiencia en máquinas forestales



Protección combinada: los goznes se inclinan y mueven las cadenas, creando una barrera que impide que el material quede atrapado entre los eslabones de las cadenas, las cadenas protegen de la proyección de piedras




Rodillo con altura regulable
Cojinetes y rodillo reforzado



Rotor estándar con martillos SMW/SMO

Bajo consumo de potencia y rendimiento máximo con rotor de tecnología helicoidal

HELIX ROTOR



Rotor opcional con cuchillas



Doble fila de contracuchillas intercambiable en el interior del chasis mejoran el resultado de trituración

COUNTER CUTTERS

