

# SMWA múltipla

80-150 CV

Ø max. 5 cm

## Trituradora de área grande, con un ancho de trabajo de hasta 6 metros

La trituradora múltiple SMWA múltipla tritura hierba y restos di poda de hasta 5 cm de diámetro y trabaja sobre grandes superficies como campos sin cultivar, parques, canchas de golf y aeropuertos.

Tres trituradoras, una central y dos laterales, son arrastradas por un soporte. La trituradora central **SMWA rev cf** puede usarse también en forma independiente.

Las trituradoras se adaptan perfectamente durante la marcha a los desniveles del terreno.

La instalación hidráulica de serie con electroválvulas y control remoto permite elevar las trituradoras individuales.

## Versión de serie y características

- > Tritura hierba y restos di poda de hasta 5 cm Ø
- > Velocidad de avance 3-10 km/h
- > Timón para remolque con dos máquinas lateral y la máquina central SMWA rev cf, con 2 ruedas y pié de apoyo
- > Multiplicador 1000 rpm
- > STOPSAFE sistema de seguridad
- > Transmisión por correa
- > Instalación hidráulica con electroválvulas y mando a distancia
- > Capó trasero regulable con protección de goma
- > Protección delantera con placas
- > Rodillo di apoyo 152 mm Ø
- > Rotor con martillos SMW

## Versión opcional y accesorios

- > Cardán con rueda libre y junta homocinética
- > Rotor con martillos SML
- > Rotor con cuchillas Y
- > Multiplicador 540 rpm
- > Protección delantera con cadenas
- > Raspador de rodillo
- > Kit faros posteriores con barra de protección
- > Guardabarros



## Herramientas

- 

Martillo  
**SMW**
- 

Martillo  
**SML**
- 

Cuchillas  
**Y DUO (SMW)**

Datos técnicos · SMWA múltipla				Potencia nominal tractor 80-150 CV	
Ancho de trabajo	cm	<b>500</b>		<b>600</b>	
Ancho total	cm	500		600	
Ancho de transporte	cm	240		240	
Profundidad	cm	450		450	
Altura de transporte	cm	290		310	
Peso · indicativo sin opciones	kg	2.780		2.980	
Correas	núm.	3 x 4		3 x 4	
Martillos SMW	núm.	60		66	
Martillos SML	núm.	111		123	
Cuchillas Y	núm.	111		123	


## SMWA múltiple · Características

S420


Robusto chasis en acero de alta resistencia.

Funciones del sistema hidráulico:


- Elevación de máquinas y ganchos de seguridad
- 1 mando de efecto doble necesario



**STOPSAFE™**  
sistema de seguridad para detener el rotor cuando se eleva una de las trituradoras




Transmisión con multiplicador y 3 tomas de fuerza



Rotor opcional con cuchillas

HELIX ROTOR




Rotor en hélice con martillos SMW





Doble fila de contra-cuchillas en el interior del chasis mejoran el resultado de trituración del material

**2** COUNTER CUTTERS



Trituradora central para uso independiente

	A	B	C
500	175 cm	200 cm	175 cm
600	200 cm	225 cm	200 cm

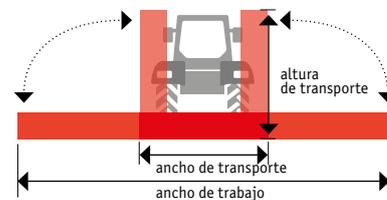

Las trituradoras individuales se pueden plegar para transporte y estacionamiento.