

2-FAST • PORT-X

Puerto con enganche universal - para trabajar con varios accesorios

2-FAST es una estructura de soporte con enganche rápido para conectar una trituradora a un accesorio. Las conexiones rápidas permiten cambiar fácilmente los accesorios según las exigencias.

PORT-X lleva marco de guía de tres puntos y ruedas de apoyo.

El desplazamiento lateral hidráulico permite que se adapte con sistema telescópico, a la anchura de trabajo entre las hileras.

Con base en el caudal de aceite del tractor,

la **2-FAST** y **PORT-X** puede equiparse si es necesario con o sin una instalación hidráulica.

| Características | | 2-FAST | 2-FAST direct | PORT-X | PORT-X direct |
|---------------------------------|----------------------|---|----------------------------------|--|----------------------------------|
| Estructura de soporte | | Interfaz con sistema de enganche rápido, para la enganche a la trituradora uno o dos accesorios | | Porta accesorios con enganche de 3 puntos I y II cat., con ruedas de apoyo | |
| Enganche rápido | | 1 o 2 accesorios ("single" o "double") | | 1 o 2 accesorios ("single" o "double") | |
| Accesorios | | XTI, XSC, XSA, XSP, XDF | | XTI, XSC, XSA, XSP, XDF, XAN | |
| Desplazamiento lateral | | manual | | hidráulico | |
| Transmisión | | - | | 540 rpm | |
| Transmisión | | Hidráulica autónoma, con bomba, depósito y válvulas de mando | Sistema hidráulico del tractor | Hidráulica autónoma, con bomba, depósito y válvulas de mando | Sistema hidráulico del tractor |
| Potencia nominal | Presión Capacidad | 25-110 CV | 180-250 bar 40-50 l/min | 25-110 CV | 180-250 bar 40-50 l/min |
| Mando | | Telecomando | Sistema hidr. del tractor | Telecomando | Sistema hidr. del tractor |
| Distanciador FLEX-SAFE | | Sistema antichoque a resorte | | Sistema antichoque a resorte | |
| Sonda | | según módulo | | según módulo | |
| Mecanismo flotante FLOAT | | en XTI, XSC y XSA | | en XTI, XSC y XSA | |
| Inclinación (*opcional) | | para XTI, XSC, XSA, XSP, XDF (solo "single" derecho) | | para XTI, XSC, XSA, XSP, XDF (solo "single" derecho) | |
| Refrigerador de aceite | | double: estándar, single: bajo demanda | | double: estándar, single: bajo demanda | |
| Peso (indicativo sin opciones) | | single: 200 kg double: 350 kg | single: 100 kg double: 150 kg | single: 340 kg double: 400 kg | single: 280 kg double: 340 kg |



Porta Accesorios
PORT-X



XTI
Trituradora bajo hileras



XSC
Rueda segadora



XSA
Rueda desarraigadora




XSP
Escobilla pelar los troncos



XDF
Escobilla retire la hierba

| 2-FAST | A - Ø | X |
|--------|-------|-------|
| XTI | 70 cm | 60 cm |
| XSC | 50 cm | 42 cm |
| XSC | 60 cm | 53 cm |
| XSC | 70 cm | 62 cm |
| XSA | 40 cm | 30 cm |
| XSP | 50 cm | 25 cm |
| XDF | 70 cm | 30 cm |

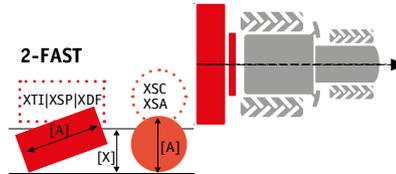

| PORT-X | A - cm | B - cm | C - cm | D min - cm | D max - cm |
|------------|--------|--------|--------|------------|------------|
| XTI | 70 | 115 | 65 | 220 | - |
| XSC 50 | 50 Ø | 115 | 65 | 180 | - |
| XSC 60 | 60 Ø | 115 | 65 | 190 | - |
| XSC 70 | 70 Ø | 120 | 70 | 210 | - |
| XSA | 35 Ø | 115 | 65 | 170 | - |
| XDF | 70 | 115 | 65 | 200 | - |
| XSP | 60 | 115 | 65 | 220 | - |
| XAN | 120 Ø | 135 | 65 | 240 | - |
| 2 x XSC 50 | 50 Ø | 150 | - | 200 | 330 |
| 2 x XSC 60 | 60 Ø | 150 | - | 210 | 340 |
| 2 x XSC 70 | 70 Ø | 160 | - | 230 | 360 |
| 2 x XSA | 35 Ø | 150 | - | 190 | 320 |
| 2 x XDF | 70 | 150 | - | 190 | 400 |
| 2 x XSP | 60 | 150 | - | 240 | 340 |
| 2 x XAN | 120 Ø | 200 | - | 250 | 380 |

A ancho/diámetro accesorio
 B ancho de la máquina lista para el transporte
 D ancho hilera
 X máx. distancia desde el borde

