


XRH

Disco rotocultor

Cultivo eficaz del suelo y control de las malas hierbas con el **disco rotocultor XRH**. Este apero afloja el suelo hasta una profundidad de 4 cm y arranca y saca las malas hierbas a la superficie para evitar que vuelvan a crecer. Se conecta a una trituradora SEPPi o a un portaherramientas PORT-X gracias al sistema de cambio rápido 2-FAST. El ángulo y la inclinación de los discos pueden ajustarse con flexibilidad a la anchura de trabajo deseada. Esta unidad es ideal para el mantenimiento entre hileras. Se recomienda su uso en tiempo seco y soleado, para que las malas hierbas eliminadas puedan secarse al sol. El cultivador en estrella XRH es, por tanto, una solución eficaz para el cultivo del suelo y el control de las malas hierbas.



Características	XRH
Aplicación	Afloja el suelo, elimina las malas hierbas
Profundidad de trabajo	Hasta a 4 cm
Velocidad de trabajo	3-5 km/h
Enganche	Trituradora o PORT-X
Conexión	Enganche rápido
Accionamiento	Manual
Herramientas	2 discos dentados; el ángulo/inclinación de los discos puede ajustarse a la anchura de trabajo preferida

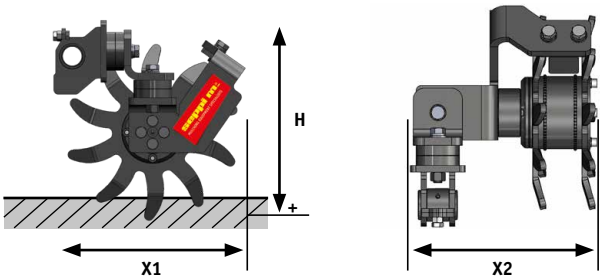

cm Ø	Desplaza- miento X1 cm	Desplaza- miento X2 cm	Altura cm	Peso* kg	Discos
37	42	34	42	35	2

Estación	- primavera - verano - otoño
Situación ideal	- En días soleados
Ventajas	- La hierba se seque al sol y se ralentice el rebrote

* el peso de la máquina es indicativo y puede variar.



2-FAST • PORT-X

Puerto con enganche universal - para trabajar con varios accesorios

2-FAST es una estructura de soporte con enganche rápido para conectar una trituradora a un accesorio. Las conexiones rápidas permiten cambiar fácilmente los accesorios según las exigencias.

PORT-X lleva marco de guía de tres puntos y ruedas de apoyo.

El desplazamiento lateral hidráulico permite que se adapte con sistema telescópico, a la anchura de trabajo entre las hileras.

Con base en el caudal de aceite del tractor,

la **2-FAST** y **PORT-X** puede equiparse si es necesario con o sin una instalación hidráulica.


Caraterísticas		2-FAST	2-FAST direct	PORT-X	PORT-X direct
Estructura de soporte		Interfaz con sistema de enganche rápido, para la enganche a la trituradora uno o dos accesorios		Porta accesorios con enganche de 3 puntos I y II cat., con ruedas de apoyo	
Enganche rápido		1 o 2 accesorios ("single" o "double")		1 o 2 accesorios ("single" o "double")	
Accesorios		XTI, XSC, XSA, XSP, XDF		XTI, XSC, XSA, XSP, XDF, XAN	
Desplazamiento lateral		manual		hidráulico	
Transmisión		-		540 rpm	
Transmisión		Hidráulica autónoma, con bomba, depósito y válvulas de mando		Hidráulica autónoma, con bomba, depósito y válvulas de mando	
Potencia nominal	Presión Capacidad	25-110 CV	180-250 bar 40-50 l/min	25-110 CV	180-250 bar 40-50 l/min
Mando		Telecomando	Sistema hidr. del tractor	Telecomando	Sistema hidr. del tractor
Distanciador FLEX-SAFE		Sistema antichoque a resorte		Sistema antichoque a resorte	
Sonda		según módulo		según módulo	
Mecanismo flotante FLOAT		en XTI, XSC y XSA		en XTI, XSC y XSA	
Inclinación (*opcional)		para XTI, XSC, XSA, XSP, XDF (solo "single" derecho)		para XTI, XSC, XSA, XSP, XDF (solo "single" derecho)	
Refrigerador de aceite		double: estándar, single: bajo demanda		double: estándar, single: bajo demanda	
Peso (indicativo sin opciones)		single: 200 kg double: 350 kg	single: 100 kg double: 150 kg	single: 340 kg double: 400 kg	single: 280 kg double: 340 kg



Porta Accesorios
PORT-X



XTI
Trituradora bajo hileras



XSC
Rueda segadora




XSA
Rueda desarraigadora



XRH
Disco rotocultor



XSP
Escobilla pelar los troncos



XDF
Escobilla retire la hierba