

S7 avs

90-160 CV Ø max. 7 cm

Trituradora robusta y versátil - para todo terreno

La trituradora lateral **S7 avs** le permite llegar de forma fiable a zonas cuesta abajo. La inclinación y el movimiento lateral se pueden ajustar cómodamente de forma hidráulica, lo que permite trabajar en pendientes y zanjas de difícil acceso. Por lo tanto, esta trituradora es especialmente adecuada para el mantenimiento de bordes de carreteras y cunetas, así como para otras aplicaciones agrícolas.

Como en todas las trituradoras de la serie S7, se ha puesto gran cuidado en el diseño de las piezas de desgaste. El refuerzo interno de la placa de desgaste y las contracuchillas intercambiables son de construcción robusta para garantizar una larga vida útil, un alto rendimiento y excelentes resultados de picado. Gracias a su construcción robusta y resistente al exterior, el chasis interior permite triturar grandes cantidades de material con facilidad y sin esfuerzo.

Versión de serie y características

- > Tritura hierba y restos de poda de hasta 7 cm Ø
- > Velocidad de avance 1-5 km/h
- > Enganche de 3 puntos ISO de II cat.
- > Sistema de protección FLEX-SAFE
- > Multiplicador 540 rpm con rueda libre
- > Transmisión por correa
- > Desplazamiento lateral hidráulico
- > Inclinación hidráulica
- > Sistema flotante
- > Rodillo de apoyo, regulable
- > Protección frontal con placas y cadenas
- > Rotor de triple hélice con martillos
- > 2 filas de contracuchillas templadas intercambiables

Versión opcional y accesorios

- > Rotor con cuchillas
- > Cardán doble homocinético
- > Máquina izquierda con transmisión a la derecha
- > Capó trasero regulable con protección de goma M-FLAP
- > M-FLAP hidráulica

Mandos hidráulicos necesarios

2 de doble efecto



[YouTube www.youtube.com/seppimulcher](https://www.youtube.com/seppimulcher)

Datos técnicos · S7 avs

Ancho de trabajo	cm	175	200	225
Ancho total	cm	224	249	274
Profundidad · transporte	cm	206	206	206
Altura	cm	127	127	127
Peso · indicativo sin opciones	kg	960	1.120	1.250
Correas	núm.	4	4	4
Martillos	núm.	SMO 18	SMW 21	SMW 24
Cuchillas Y	núm.	SMO 33	SMW 39	X
Tractor peso	kg	4.000	4.500	5.200
Potencia nominal	CV	90-160	90-160	90-160

Herramientas

SMO

SMW

Martillo



Cuchillas




S7 avs · Características

Chasis de acero de alta resistencia, con placas de desgaste intercambiables.


S420

WEARPLATE



La protección anticollisión patentada FLEX-SAFE, con una inclinación hacia atrás de hasta 25°, permite movimientos dinámicos y evita daños en el accesorio.

FLEX-SAFE

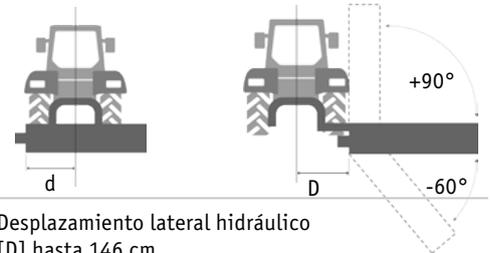

Desplazamiento lateral hidráulico
[D] hasta 146 cm
[d] 31 cm

La trituradora se puede inclinar 90° hacia arriba y 60° para estar inclinado


La posición flotante de la trituradora se gestiona en los dos puntos

- Movimiento de brazos (vertical)
- Movimiento de la cabeza (inclinación)

FLOAT




Limitador de protección del cardán
El sistema HYDROCLIP mantiene la distancia necesaria y evita que el cardán colisione con el enganche.




Contracuchillas templadas para un trabajo con resultado perfecto

2 COUNTER CUTTERS

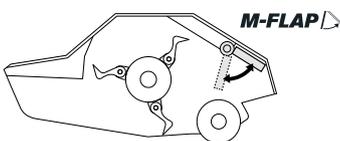


Opcional:
Capó bajo el bastidor abatible y ajustable para determinar el grado de trituración, también disponible en versión hidráulica



Rotor estándar con martillos SMW/SMO

HELIX ROTOR



Rotor opcional con cuchillas