

H5 rc

rc = radio controlada

Combinación de vehículo con trituradora de martillos H5 rc para un trabajo homogéneo incluso en terrenos montañosos

Con el dispositivo de flotación hidráulica de un vehículo como el MAX le, la máquina se vuelve especialmente móvil y se adapta al terreno durante la conducción. La trituradora es especialmente robusta y al mismo tiempo ligera, es muy eficaz incluso en pastos y zonas con mucha hierba y arbustos. Tanto los martillos como las contracuchillas están fabricados en acero templado y pueden triturar material de hasta 5 cm de diámetro. Para garantizar siempre un corte limpio, los martillos y contracuchillas se pueden sustituir si es necesario. El interior del chasis está equipado con placas de desgaste y puede reemplazarse después de un trabajo exigente.

Versión de serie y características

- > Tritura hierba y restos de poda de hasta 5 cm Ø

- > Para vehículos de 30-80 CV

- > Chasis en acero S420 de alta resistencia con placas de desgaste intercambiables

- > Interfaz preparada para placa de conexión

- > Transmisión por 3 correa

- > Motor de cilindrada variable 22-45 cm³ con válvula de sobrepresión

- > Protección trasera de goma, frontal con cadenas y goma

- > Rodillo de apoyo 133 mm Ø, altura regulable, cojinetes y rodillo reforzado

- > Rotor de triple hélice con martillos SMW

- > Contracuchillas templadas intercambiables

Versión opcional y accesorios

- > Rotor con cuchillas Y DUO

- > Placa de rotación con desplazamiento lateral hidráulico 55 cm para MAX 50 le

- > Placa de rotación con desplazamiento lateral hidráulico 55 cm para MAX 75 le

- > Tubos con enganche rápido para conexión vehículo-trituradora para MAX le



 www.youtube.com/seppimulcher

Datos técnicos · H5 rc

	135 cm	155 cm	175 cm
Ancho de trabajo	135 cm	155 cm	175 cm
Ancho total	147 cm	167 cm	187 cm
Profundidad	82 cm	82 cm	82 cm
Altura	80 cm	80 cm	80 cm
Peso (indicativo sin opciones)	385 kg	410 kg	490 kg
Martillos fijos	12	15	18
Cuchillas Y	24	27	33

Martillos



SMW



Y

Transmisión hidráulica de alto rendimiento

H5 rc es una potente trituradora de pequeñas dimensiones para vehículos radiocontrolados. El motor de cilindrada variable de 22-45 cm³ es adecuado para las aplicaciones de esta máquina. Para la transmisión, se recomienda un sistema hidráulico independiente.




TRANSMISIÓN HIDRÁULICA


Presión	150 - 300 bar
Capacidad hidráulica necesarias	45 - 115 l/min
Conexiones hidráulica necesarias 3 (entrega, retorno, drenaje) despazamiento: 1 de doble efecto	

Chasis de acero de alta resistencia, con placas de desgaste intercambiables


S420

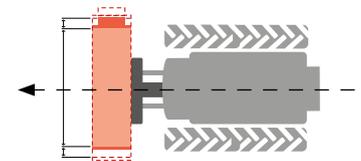


Placa de rotación con desplazamiento lateral hidráulico 55 cm, opcional en MAX 50 le y MAX 75 le

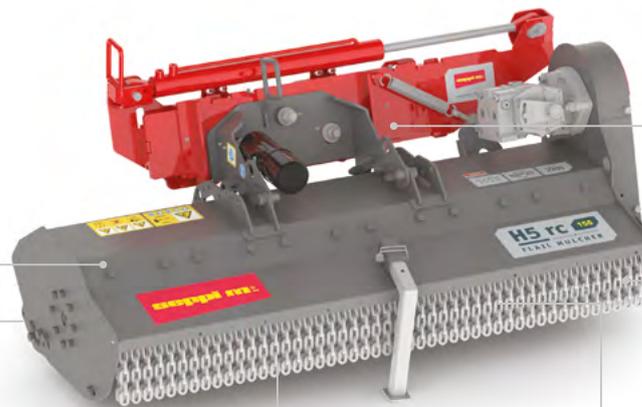

Protección frontal con cadenas y goma adicional (ver fotos en la página izquierda)




Rodillo con altura regulable
Cojinetes y rodillo reforzado



Rotor estándar con martillos SMW



Contracuchillas templadas para un trabajo con resultado perfecto



Rotor opcional con cuchillas

Bajo consumo de potencia y rendimiento máximo con rotor de tecnología helicoidal

