

MICROSOIL rc

rc = radio controlada

Combinación de vehículo con trituradora de piedra MICROSOIL rc para uso en áreas y caminos de difícil acceso

Esta máquina liviana fue diseñada originalmente para construir senderos para bicicletas de montaña y, por lo tanto, es la herramienta ideal para crear o mantener senderos de difícil acceso. MICROSOIL rc es capaz de triturar piedras de hasta 15 cm de diámetro y trabajar en profundidades de hasta 10 cm, ideal para limpiar y preparar muchos tipos de suelo. La longevidad de la máquina está garantizada gracias a las herramientas fijas y a las placas intercambiables.

Versión de serie y características

- > Tritura piedras de hasta 15 cm Ø, trabajo en profundidad de hasta 10 cm
- > Para vehículos de 30-80 CV
- > Chasis en acero AR400 de alta resistencia y de antidesgaste con placas de desgaste intercambiables
- > Interfaz preparada para placa de conexión
- > Transmisión por correa dentada CARBONCHAIN
- > Motor M-BOOST de cilindrada automática 60-80 cm³
- > Protección delantera de la cadena, protección trasera de goma y con tiras
- > Patines para alimentación de materiales
- > Rotor helicoidal con martillos fijos SUPER DUO PROTECT + lateral EXTREME con placas de metal duro; soporte de martillos antidesgaste
- > 2 barras trituradoras AR400 y 1 barra de yunque regulable

Versión opcional y accesorios

- > Rotor con SUPER MONO PROTECT + EXTREME
- > Interfaz de rotación hidráulica con inclinación del cilindro para MAX 50 le
- > Interfaz de rotación hidráulica con inclinación del cilindro para MAX 75 le
- > Tubos con enganche rápido para conexión vehículo-trituradora para MAX le



www.youtube.com/seppimulcher

Datos técnicos • MICROSOIL rc

Ancho de trabajo	85 cm	105 cm
Ancho total	106 cm	126 cm
Profundidad	93 cm	93 cm
Altura	75 cm	75 cm
Peso (indicativo sin opciones)	470 kg	520 kg
Martillos fijos	2+14+2	2+17+2

Martillos



SUPER DUO PROTECT + LATERAL



SUPER MONO PROTECT + LATERAL

Transmisión hidráulica de alto rendimiento


MICROSOIL rc es una pequeña trituradora de piedra para vehículos radiocontrolados.

Esta máquina está equipada con un potente motor serie M-BOOST de cilindrada variable que ofrece un 40% más de par que los motores estándar.

Para la transmisión, se recomienda un sistema hidráulico independiente.

TRANSMISIÓN HIDRÁULICA

Presión	180 - 350 bar
Capacidad hidráulica necesarias	40 - 80 l/min
Conexiones hidráulica necesarias	3 (entrega, retorno, drenaje)
Interfaz de rotación: 2 de doble efecto	

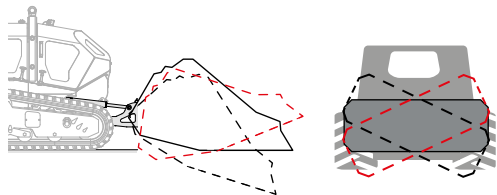


Opcional para MAX le:
Interfaz de rotación hidráulica con inclinación del cilindro

Motor de cilindrada automática

M-BOOST™


Chasis muy robusto de acero resistente al desgaste alta resistencia para una larga vida operativa

AR400




Correas de CARBONCHAIN proporciona una elevada resistencia y estabilidad en toda su longitud y aumenta la flexibilidad

CARBONCHAIN



2 barras trituradoras AR400 y
1 barra de yunque regulable
para ajustar el grado de trituración



Rotor helicoidal para mejor distribución de energía, bajo ruido y vibración

HELIX ROTOR



Rotor con martillos fijos
SUPER DUO PROTECT + lateral EXTREME
con placas de metal duro,
soporte de martillos antidesgaste

CARBIDE