

# SMWA + SMO skid steer

150-250 bar | 40-150 l/min

## Mantenimiento profesional de zonas verdes con cargadoras compactas

Las trituradoras para cargadoras compactas SMWA skid steer y SMO skid steer trituran hierba y arbustos hasta 5 y 7 cm de diámetro.

Estas trituradoras trituran hierba y ramas. Son indicadas especialmente para el mantenimiento de zonas verdes, también para la agricultura.

Las aplicaciones más indicadas son parques, bordes de carretera, sitios de obras.

### Versión de serie y características

- > SMWA skid steer tritura de hasta 5 cm Ø
- > SMO skid steer tritura da hasta 7 cm Ø
- > Velocidad de avance 3-10 km/h
- > Chasis de acero S420 de alta resistencia
- > Interfaz de conexión para palas compactas tipo skid steer, según las normas SAE con conexión flotante
- > Transmisión por correa
- > Capó posterior regulable M-FLAP con protección de goma
- > Protección anterior con cadenas
- > Rodillo de apoyo, altura regulable
- > Rotor de triple hélice con martillos
- > 2 filas de contracuchillas templadas

### Versión opcional y accesorios

- > Rotor con cuchillas Y
- > Motor hidráulico con capacidad variable con válvula de sobrepresión
- > Raspador de rodillo
- > Interfaz para conexión universal para palas de ruedas



[www.youtube.com/seppimulcher](https://www.youtube.com/seppimulcher)

### Datos técnicos · SMWA skid steer

Ancho de trabajo	<b>155 cm</b>	<b>175 cm</b>
Ancho total	167 cm	187 cm
Profundidad	90 cm	90 cm
Altura	95 cm	95 cm
Peso · indicativo sin opciones	445 kg	496 kg
Correas	3	4
Martillos SMW standard	15	18
Cuchiallas Y DUO opcional	27	33

### Datos técnicos · SMO skid steer

Ancho de trabajo	<b>200 cm</b>
Ancho total	215 cm
Profundidad	110 cm
Altura	110 cm
Peso · indicativo sin opciones	685 kg
Correas	5
Martillos SMO standard	21
Cuchiallas Y DUO opcional	39

### Herramientas

#### SMWA skid steer



#### SMO skid steer






## Transmisión hidráulica de alto rendimiento

El sistema de transmisión de los modelos **SMWA skid steer** y **SMO skid steer** se adapta a motores con flujo de aceite de 40 a 150 l/min. Se encuentran disponibles, a elección, diferentes opciones de motores hidráulicos con capacidad variable con válvula de sobrepresión.


Para su elección, consulte al revendedor autorizado.

### TRANSMISIÓN HIDRÁULICA

Presión	150 - 250 bar
Capacidad hidráulica necesarias	40 - 150 l/min
Conexiones hidráulica necesarias	3 (entrega, retorno, drenaje)
Presión del drenaje	max. 1.5 bar

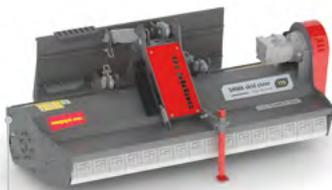

SMWA skid steer \*




Conexión flotante para seguir la disposición del terreno

**FLOAT**

Robusto chasis de acero de alta resistencia

**S420**


Motor con pistones de capacidad variable (opcional)

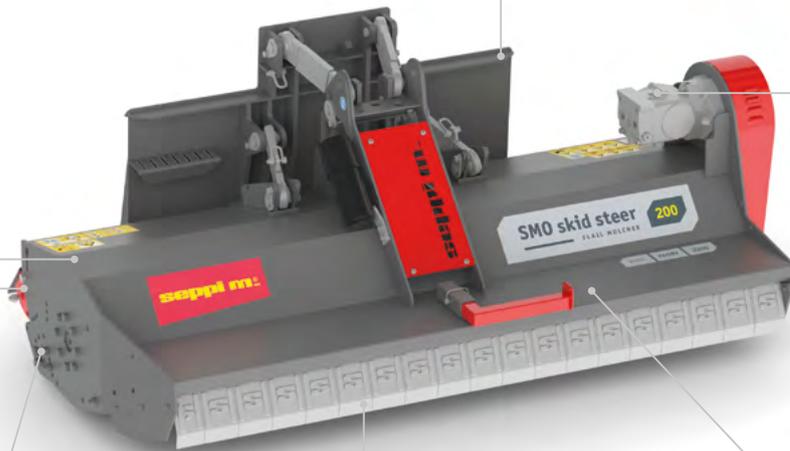


SMO skid steer \*

Capó regulable para regular el grado de trituración del producto

**M-FLAP**




Cojinetes y rodillo reforzado



Rotor estándar con martillos SMW/SMO

HELIX ROTOR



Rotor opcional con cuchillas



Contracuchillas templadas para un trabajo con resultado perfecto

**2 COUNTER CUTTERS**

\* nuevos colores a partir de 2021