

SMW O

30-90 CV Ø max. 5 cm

Trituradora con desplazamiento lateral generoso

Con su rotor robusto, las trituradoras de la serie SMW trituran hierba y restos de poda hasta 5 cm de diámetro.

El modelo SMW O se caracteriza por el amplio desplazamiento lateral hacia la derecha. El sistema de paralelogramo permite trabajar fácilmente debajo de las copas y muy cerca del tronco.

Versión de serie y características

- > Tritura hierba y restos de poda de hasta 5 cm Ø
- > Velocidad de avance 3-10 km/h
- > Enganche de 3 puntos ISO de I y II cat., posterior
- > Desplazamiento manual P-SHIFT a paralelogramo
- > Multiplicador 540 rpm con rueda libre y eje pasante
- > Transmisión por correa
- > Capó trasero regulable con protección de goma
- > Protección delantera con placas
- > Rodillo de apoyo 152 mm Ø
- > Rotor estándar con martillos SMW

Versión opcional y accesorios

- > Rotor con cuchillas
- > Multiplicador 1000 rpm
- > Transmisión reforzada
- > Desplazamiento hidráulico
- > Capó con rastrillos
- > Protección delantera con cadenas
- > Protección delantera adicional de goma
- > Ruedas de acero anteriores
- > Raspador de rodillo
- > Accesorios para el mantenimiento bajo hileras (ver el catálogo)



[YouTube www.youtube.com/seppimulcher](https://www.youtube.com/seppimulcher)

Herramientas




Datos técnicos • SMW O

Ancho de trabajo	cm	135	145	155
Ancho total	cm	147	157	167
Profundidad	cm	120	120	120
Altura	cm	95	95	95
Peso (indicativo sin opciones)	kg	410	430	445
Correas	núm.	3	3	3
Martillos	núm.	12	15	15
Cuchillas Y	núm.	24	27	27
Potencia nominal tractor	CV	30-65	30-65	30-65

SMW0 · Características

Robusto chasis en acero de alta resistencia.

S420

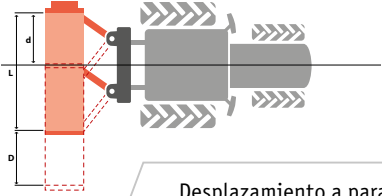


Desplazamiento a paralelogramo		
L	d	D
135-150 cm	73 cm	62 cm
155 cm	82 cm	62 cm


P Shift




Capó con rastrillos (opcional)




Capó regulable para regular el grado de trituración del producto
M-FLAP




Rodillo regulable y cojinetes reforzado



Ruedas de acero delanteras (opcional)



Rotor estándar con martillos SMW



Rotor opcional con cuchillas



Contracuchillas templadas para un trabajo con resultado perfecto

Bajo consumo de potencia y rendimiento máximo con rotor de tecnología helicoidal

HELIX ROTOR



2 COUNTER CUTTERS