

SMWA + SMO skid steer

150-300 bar | 50-140 l/min

Mantenimiento profesional de zonas verdes con cargadoras compactas

Las trituradoras para cargadoras compactas SMWA skid steer y SMO skid steer trituran hierba y arbustos hasta 5 y 7 cm de diámetro.

Estas trituradoras trituran hierba y ramas. Son indicadas especialmente para el mantenimiento de zonas verdes, también para la agricultura.

Las aplicaciones más indicadas son parques, bordes de carretera, sitios de obras.

Versión de serie y características

- > SMWA skid steer tritura de hasta 5 cm Ø
- > SMO skid steer tritura da hasta 7 cm Ø
- > Velocidad de avance 3-10 km/h
- > Chasis de acero S420 de alta resistencia
- > Interfaz de conexión para palas compactas tipo skid steer, según las normas SAE con conexión flotante
- > Motor hidráulico con capacidad variable
- > Transmisión por correa
- > Capó posterior regulable M-FLAP con protección de goma
- > Protección anterior con cadenas
- > Rodillo de apoyo, altura regulable
- > Rotor de triple hélice con martillos
- > 2 filas de contracuchillas templadas

Versión opcional y accesorios

- > Rotor con cuchillas Y
- > Raspador de rodillo
- > Interfaz para conexión universal para palas de ruedas



[YouTube www.youtube.com/seppimulcher](https://www.youtube.com/seppimulcher)

Datos técnicos • SMWA skid steer

Ancho de trabajo	155 cm	175 cm
Ancho total	167 cm	187 cm
Profundidad	90 cm	90 cm
Altura	95 cm	95 cm
Peso · indicativo sin opciones	445 kg	496 kg
Correas	3	4
Martillos SMW standard	15	18
Cuchiallas Y DUO opcional	27	33

Datos técnicos • SMO skid steer

Ancho de trabajo	200 cm
Ancho total	215 cm
Profundidad	110 cm
Altura	110 cm
Peso · indicativo sin opciones	685 kg
Correas	5
Martillos SMO standard	21
Cuchiallas Y DUO opcional	39

Herramientas

SMWA skid steer

 Martillo SMW
STANDARD

 Cuchillas (SMW)
Y DUO

SMO skid steer

 Martillo SMO
STANDARD

 Cuchillas (SMO)
Y DUO

Transmisión hidráulica de alto rendimiento


El sistema de transmisión de los modelos **SMWA skid steer** y **SMO skid steer** se adapta a motores con flujo de aceite de 50 a 140 l/min.

TRANSMISIÓN HIDRÁULICA

Presión	150 - 300 bar
Capacidad hidráulica necesarias SMWA	40 - 150 l/min
Capacidad hidráulica necesarias SMO	40 - 150 l/min
Conexiones hidráulica necesarias	3 (entrega, retorno, drenaje)
Presión del drenaje	max. 1.5 bar



SMWA skid steer *





Conexión flotante para seguir la disposición del terreno

FLOAT


Robusto chasis de acero de alta resistencia

S420

Capó regulable para regular el grado de trituración del producto


M-FLAP

Cojinetes y rodillo reforzado

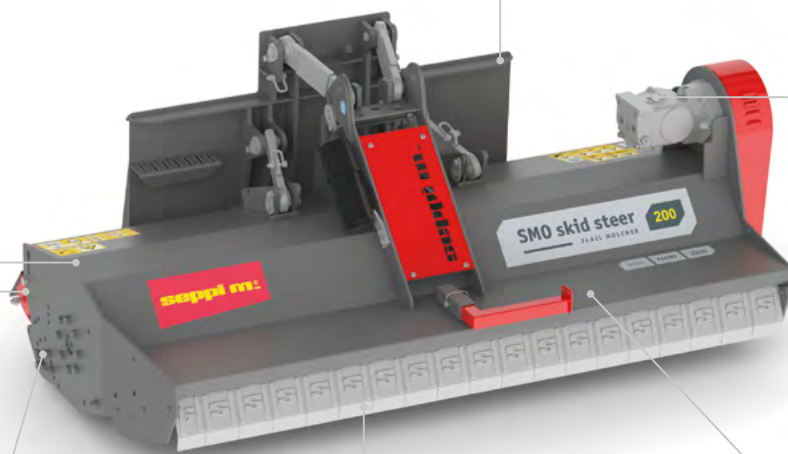


SMO skid steer

Motor con pistones de capacidad variable (opcional)



Rotor estándar con martillos SMW/SMO

HELIX ROTOR



Rotor opcional con cuchillas



Contracuchillas templadas para un trabajo con resultado perfecto

2 COUNTER CUTTERS