


XSP

Escobilla pelar los troncos


La **escobilla para retoños XSP** se puede instalar directamente a un tractor y trabajar independientemente de la trituradora PORT-X.

La **XSP** elimina los retoños y ramas de los troncos y barre mecánicamente la hierba del suelo sin el uso de productos químicos.

Características	XSP
Altura de trabajo	Regulable hidráulicamente
Velocidad de trabajo	1-5 km/h
Enganche	Trituradora o PORT-X
Tipo de enganche	Enganche rápido
Caudal	40 l/min
Inclinación hidráulica	para una posición compacta de maniobra y transporte
Distanciador	Parachoques y muelle
Protección	Cárter contra impacto de grava
Escobilla	Cepillo de nylon

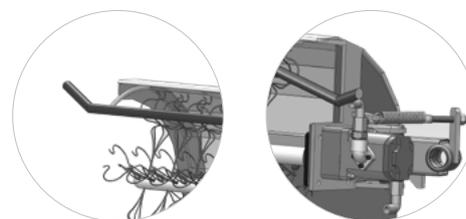

Parachoques y muelle de palpaje regulable
La sedas de nylon son fáciles de intercambiar

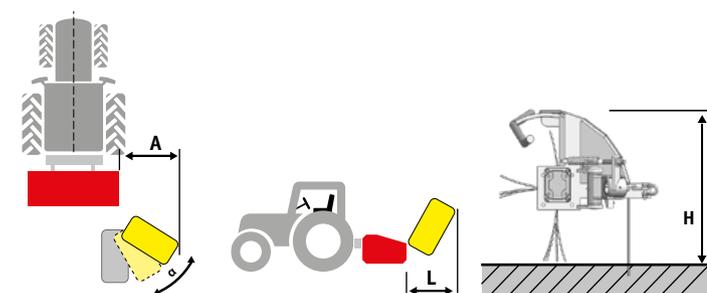

ángulo de trabajo $\alpha = ^\circ$	Ancho de trabajo A = cm	longitud de la máquina para el transporte L = cm	altura H: cm	peso* kg
20	25	80	50	40

* el peso de la máquina es indicativo y puede variar.

Estación	- primavera - verano - otoño
Situación ideal	- desde aprox. 2 cm diámetro - hierba desde 1 cm \emptyset y desde 50 cm - suelo seco - ligera pendiente hasta 10°
Ventajas	- velocidad alta posible - no se distancia mínima necesaria entre las plantas

