

# SMWA slim

40-90 CV Ø max. 5 cm

## Construction basse - à utiliser en rangées avec le feuillage des arbres bas

Ce broyeur SMWA slim se caractérise par une transmission innovante ultra étroite qui permet un broyage de haute précision dans les rangées des vergers et vignobles.

De plus, son profil bas permet de broyer directement au dessous du feuillage, sans abîmer les branches, feuilles et les fruits mûrissants.

## Spécifications standards et caractéristiques

- > Broyage d'herbe et de bois de taille jusqu'à 5 cm Ø
- > Vitesse de travail 3-10 km/h
- > Attelage à 3 points ISO de 1e et 2e cat. réversible
- > Déport latéral linéaire hydraulique 27 cm
- > Boîtier 540 t/min à roue libre et avec arbre passant
- > Transmission avec courroies 2+3 courroies haute performance
- > Capot arrière réglable avec protection en caoutchouc
- > Protection avant à volets en métal
- > Rouleau d'appui 152 mm Ø
- > Rotor standard avec marteaux SMW

## Options et accessoires

- > Boîtier 1000 t/min
- > Boîtier avec inverseur automatique et double roue libre
- > Attelage à 3 points supplémentaire
- > Attelage frontal
- > Capot avec râtaux
- > Protection avant à chaînes
- > Protection avant en caoutchouc supplémentaire
- > Décrotteur
- > Accessoires pour l'entretien en dessous de branches (voir brochure)



[www.youtube.com/seppimulcher](https://www.youtube.com/seppimulcher)

## Outils



## Données techniques • SMWA slim

	cm	135	145	155	175	200	225
Largeur de travail	cm	135	145	155	175	200	225
Encombrement	cm	143	153	163	183	208	233
Profondeur	cm	90	90	90	90	90	90
Hauteur profil protection courroies	cm	54	54	54	54	54	54
Hauteur attelage 3 points	cm	110	110	110	110	110	110
Poids (indicatif)	kg	460	470	495	520	550	600
Courroies	nb	5	5	5	5	5	5
Marteaux	nb	12	15	15	18	21	24
Tracteur puissance nominale	CV	40-90	40-90	40-90	40-90	40-90	40-90


## SMWA slim · Caractéristiques

Châssis robuste en acier haute résistance.

S420



Boîtier pour l'attache-  
ment avant et arrière

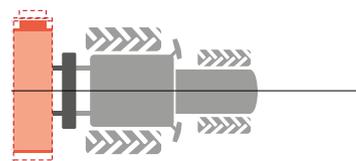

Déport hydraulique linéaire  
de 27 cm au total  
(13,5 cm par côté)

Courroies de haute  
puissance très étroites,  
permettent le broyage près  
des plantes




Cofano regolabile per  
impostare la finezza del  
prodotto trinciato



Capot réglable pour régler la  
finesse broyage  
Cuscinetti e rullo rinforzato



Contre-couteaux  
tempérées pour un  
résultat de broyage parfait



Rotor avec marteaux SMW  
Faible consommation d'énergie  
et efficacité maximale grâce à  
la technologie du rotor hélice

