

S7 avs

90-160 CV Ø max. 7 cm

Broyeur robuste et polyvalent – quel que soit le terrain

Le broyeur latéral S7 avs permet un travail efficace sur les surfaces en pente. Grâce à son large déport latéral et à son inclinaison réglable hydrauliquement, il s'adapte facilement aux talus et fossés difficiles d'accès. Il est ainsi particulièrement adapté à l'entretien des bords de route, des canaux et à d'autres applications agricoles.

Comme pour tous les broyeurs de la série S7, une attention particulière a été portée à la conception des pièces d'usure. Les plaques d'usure internes robustes et durables ainsi que les contre-couteaux interchangeable garantissent une grande efficacité, un broyage fin et une longue durée de vie. Le châssis, conçu pour résister aux impacts externes tels que les projections de pierres, assure un flux de matière fluide et homogène, tout en offrant une impressionnante solidité.

Spécifications standards et caractéristiques

- > Broyage d'herbe et de bois de taille jusqu'à 7 cm Ø
- > Vitesse de travail 1-5 km/h
- > Attelage à 3 points ISO de 2e cat.
- > Sécurité brevetée FLEXSAFE
- > Boîtier 540 t/min à roue libre
- > Transmission avec courroies
- > Déplacement latéral hydraulique
- > Inclinaison hydraulique
- > Système flottant
- > Rouleau d'appui, réglable
- > Protection avant en caoutchouc et à chaînes
- > Rotor à trois hélice avec marteaux
- > 2 rangées de contre-couteaux interchangeables en acier trempé

Options et accessoires

- > Rotor avec couteaux Y
- > Cardan double homocinétique
- > Transmission à gauchet
- > Capot arrière réglable M-FLAP avec protection en caoutchouc
- > M-FLAP hydraulique

Raccords hydrauliques requis

2 à double effet



[YouTube www.youtube.com/seppimulcher](https://www.youtube.com/seppimulcher)

Données techniques • S7 avs

	cm	175	200	225
Largeur de travail	cm	175	200	225
Encombrement	cm	224	249	274
Profondeur · transport	cm	206	206	206
Hauteur	cm	127	127	127
Poids · indicatif	kg	960	1.120	1.250
Courroies	nb	4	4	4
Marteaux	nb	SMO 18	SMW 21	SMW 24
Couteaux	nb	SMO 33	SMW 39	X
Tracteur poids	kg	4.000	4.500	5.200
Puissance nominale	CV	90-160	90-160	90-160

Outils

SMO

SMW

Marteau



Couteaux




S7 avs · Caractéristiques

Châssis robuste en acier de haute résistance, avec plaques d'usure interchangeables.


S420

WEARPLATE



Le système de sécurité FLEXSAFE, avec une inclinaison vers l'arrière allant jusqu'à 25°, permet un mouvement dynamique qui protège efficacement le châssis.

FLEX-SAFE

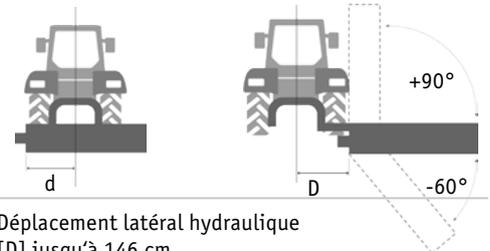

Déplacement latéral hydraulique
[D] jusqu'à 146 cm
[d] 31 cm

La broyeur peut être inclinée à 90° vers le haut et 60° pour être incliné

La position flottante du broyeur est gérée sur les deux points
- Mouvement du bras (vertical)
- Mouvement de la tête (inclinaison)

FLOAT




Limiteur pour la protection du cardan.
Le système HYDROCLIP maintient la distance nécessaire et empêche le cardan d'entrer en collision avec l'attelage 3 points.




Contre-couteaux tempérées pour un résultat de broyage parfait

2 COUNTER CUTTERS

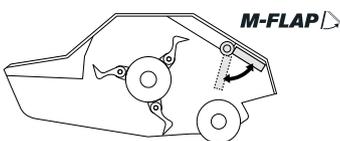


Option:
Capot réglable, sous le châssis, pour déterminer le degré de broyage, - disponible mécaniquement ou hydrauliquement



Rotor standard avec marteaux SMW/SMO

HELIX ROTOR



Rotor optionnel avec couteaux Y