

L9 flex

३ 130-240 CV ∅ max. 9 cm

Broyeur à portée variable pour usage professionnel

Le modèle **L9 flex** est un broyeur latéral puissant et fiable pour les grandes surfaces.

Grâce au système PENTALINK, ce dispositif est équipé de 2 stabilisateurs supplémentaires reliés à l'essieu du tracteur. Avec cette construction particulièrement stable, le broyeur prouve sa fiabilité dans l'entretien des berges, des canaux et des fossés.

Le broyeur est doté d'un large déport latéral en parallélogramme et, en fonctionnement, il peut être incliné vers le haut ou vers le bas grâce à un système hydraulique. Une caractéristique qui rend le broyeur parfaitement adapté aux types de terrain en pente mentionnés plus haut. Le système anti-choc FLEX-SAFE qarantit à l'opérateur le temps de réagir.

Le grand diamètre du rouleau du broyeur facilite la conduite sur les terrains accidentés. Il est réglable en hauteur et capable de définir la hauteur de coupe.

Spécifications standards et caractéristiques

- > Broyage d'herbe et de bois de taille jusqu'à 9 cm Ø
- > Vitesse de travail 3-10 km/h
- > Attelage à 3 points ISO de 3e cat.
- > Système de sécurité antichocs FLEX-SAFE
- > Boîtier 1000 t/min
- > Transmission avec courroies
- > Déport latéral hydraulique à parallélogramme 107 cm a droite
- > Inclinaison hydraulique de +90° jusqu'à -60°
- > Rouleau d'appui sous la base et rouleau réglable sous le broyeur
- > Protection avant à chaînes
- > Protection arrière en caoutchouc
- > Rotor à trois hélice avec marteaux
- > 2 rangées de contre-couteaux

Options et accessoires

- > Système PENTALINK Attelage à 3 points ISO de 3e cat. avec 2 points de fixation supplémentaires
- > Cardan double homocinétique
- > Boîtier 750 t/min (max. 200 CV)
- > Décrotteur
- Cofano anteriore regolabile hydraulique (pas disponible pour 275)
- > Protection supplémentaire en caoutchouc avant
- > Kit feux arrière avec panneaux

Raccords hydrauliques requis

2 à double effet









NouTube www.youtube.com/seppimulcher

Données techniques · L9 flex				
Largeur de travail	cm	225	250	275
Encombrement	cm	225-465	225-490	225-515
$Profondeur \cdot transport$	cm	140	140	140
Hauteur	cm	110-295	110-320	110-345
Poids · indicatif	kg	1.720	1.800	1.880
Courroies	nb	5	5	5
Marteaux	nb	24 SM0	27 SMO	27 SMO
Tracteur poids	kg	4.000	4.500	4.500
Puissance nominale	CV	130-240	130-240	130-240

Outils Marteaux





L9 flex · Caractéristiques

confortable avec système

de stabilisation


PENTALINK

Châssis robuste en acier de haute résistance, avec plaques d'usure interchangeables.



technologie du rotor hélice

HELIX ROTOR

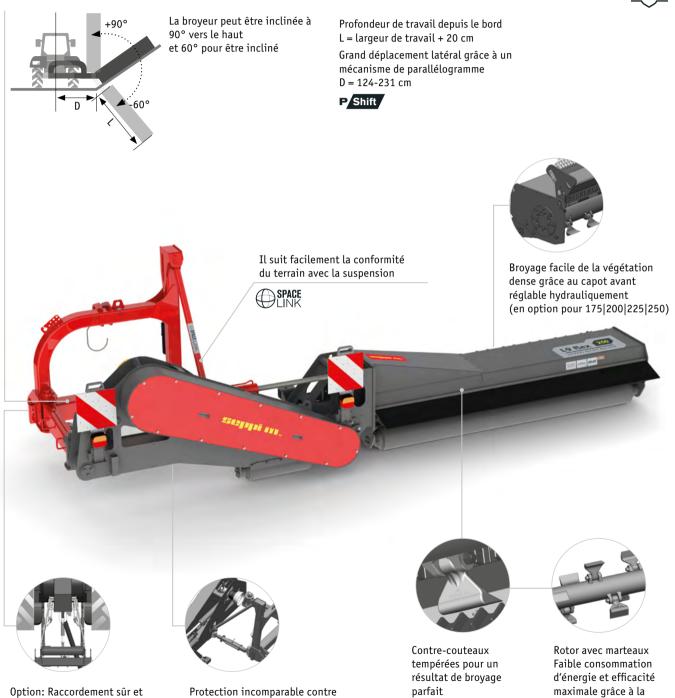

les dommages accidentels grâce

au système anti-choc

FLEX-SAFE