

2-FAST • PORT-X

Porteur d'équipement universel. Une base parfaite.

2-FAST est une structure de support avec raccord rapide pour relier un broyeur à un accessoire. Les raccords rapides permettent de changer facilement les accessoires en fonction des exigences.

PORT-X est équipée d'un cadre de guide à trois points et de roues d'appui. Le déplacement latéral hydraulique permet l'adaptation télescopique de la largeur de travail entre les rangées.

En fonction de la débit du tracteur, **2-FAST** e **PORT-X** peut être équipé avec ou sans installation hydraulique.

Caratéristiques		2-FAST	2-FAST direct	PORT-X	PORT-X direct
Porteur		Système d'attelage rapide pour la connexion d'un ou deux modules d'accessoire		Porteur d'équipement avec attelage à 3 points ISO 1e et 2e cat. avec roues d'appui	
Attelage rapide hydraulique		1 ou 2 équipements ("single" ou "double")		1 ou 2 équipements ("single" ou "double")	
Kompatible Anbaugeräte		XTI, XSC, XSA, XSP, XDF		XTI, XSC, XSA, XSP, XDF, XAN	
Déport lateral		Réglage manuel		Réplacement latéral hydraulique	
Getriebe		-		540 rpm	
Transmission		Hydraulique autonome, avec pompe, réservoir et soupapes de commande	Hydraulique du tracteur	Hydraulique autonome, avec pompe, réservoir et soupapes de commande	Hydraulique du tracteur
Puissance nominale	Pression Débit	25-110 CV	180-250 bar 40-50 l/min	25-110 CV	180-250 bar 40-50 l/min
Commande		Commande à distance	Hydraulique du tracteur	Commande à distance	Hydraulique du tracteur
Système antichocs FLEX-SAFE		avec retour à ressort		avec retour à ressort	
Palpeur		selon le module		selon le module	
Mécanisme flottant FLOAT		avec XTI, XSC et XSA		avec XTI, XSC et XSA	
Inclinaison (*option)		pour XTI, XSC, XSA, XSP, XDF (juste "single" droite)		pour XTI, XSC, XSA, XSP, XDF (juste "single" droite)	
Échangeur de chaleur		double: standard, single: sur demande		double: standard, single: sur demande	
Poids (à titre indicatif, sans options)		single: 200 kg double: 350 kg	single: 100 kg double: 150 kg	single: 340 kg double: 400 kg	single: 280 kg double: 340 kg



Porteur d'équipement
PORT-X



XTI
Broyeur sous-branches




XSC
Roue faucheuse



XSA
Roue déracineuse




XSP
Brosse de ceps




XDF
Brosse de fil

2-FAST	A - Ø	X
XTI	70 cm	60 cm
XSC	50 cm	42 cm
XSC	60 cm	53 cm
XSC	70 cm	62 cm
XSA	40 cm	30 cm
XSP	50 cm	25 cm
XDF	70 cm	30 cm

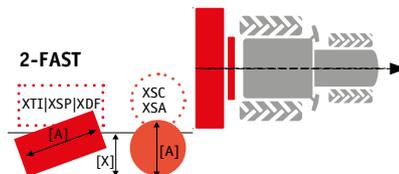

PORT-X	A - cm	B - cm	C - cm	D min - cm	D max - cm
XTI	70	115	65	220	-
XSC 50	50 Ø	115	65	180	-
XSC 60	60 Ø	115	65	190	-
XSC 70	70 Ø	120	70	210	-
XSA	35 Ø	115	65	170	-
XDF	70	115	65	200	-
XSP	60	115	65	220	-
XAN	120 Ø	135	65	240	-
2 x XSC 50	50 Ø	150	-	200	330
2 x XSC 60	60 Ø	150	-	210	340
2 x XSC 70	70 Ø	160	-	230	360
2 x XSA	35 Ø	150	-	190	320
2 x XDF	70	150	-	190	400
2 x XSP	60	150	- <td 240	340	
2 x XAN	120 Ø	200	-	250	380

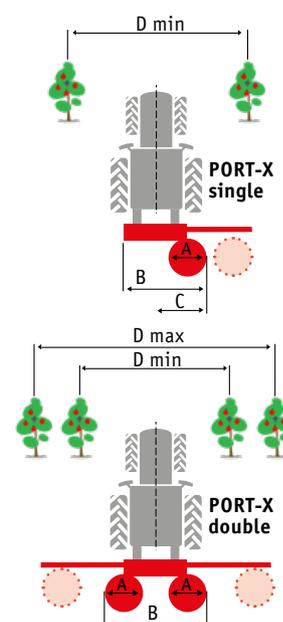

A largeur/diamètre accessoire
D largeur des rangées

B encombrement de la machine en position de transport
X porté max. du bord du broyeur



Attelage rapide hydraulique

Attelage rapide pour les accessoires