

XDF

Brosse de nettoyer les espaces intermédiaires


La **brosse de fil XDF** peut être montée sur le broyeur ou directement sur l'attelage à 3 points, par le PORT-X.

Avec brosse rotative, les fils sont passés à travers le capot de protection à l'extérieur. Cela conduit à l'effet de fouet désiré. Fauche de l'herbe entre les troncs et des vignes et enlève les pousses et les bourgeons.


Caractéristiques	XDF
Hauteur de travail	Réglable manuellement
Vitesse de travail	1-5 km/h
Attelage	Broyeur ou PORT-X
Connecteur	Attelage rapide
Débit	40 l/min
Inclinaison hydraulique	pour les manœuvres et le transport compact
Senseur d'écart	Barre
Protection	Capot contre chute de pierres
Brosse	Fils en nylon 8x8m



Barre de palpage



Poulies intégrées pour un réajustement des fils

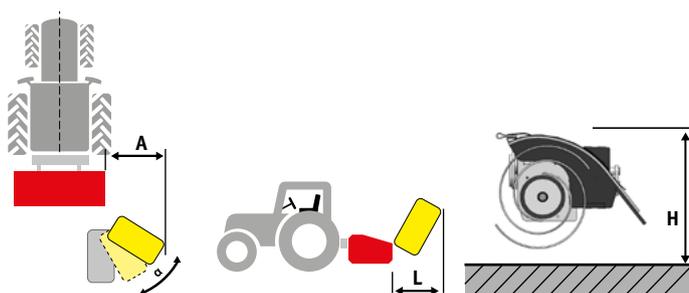

angle de travail $\alpha = ^\circ$	largeur de travail A = cm	longueur de l'outil en position de transport L = cm	hauteur H: cm	poids* kg
15	70	70	40	70

* Le poids est à titre indicatif, il peut varier.

Saison

- printemps
- été
- automne

Situation Optimale

- à partir d'env. 2 cm \varnothing de tronc
- herbe haute jusqu'à 1 cm d'épaisseur,
- tiges jusqu'à environ 50 cm d'hauteur
- des conditions humides
- pente légère jusqu'à environ 10°

Avantages

- grande vitesse de travail
- ne nécessite pas un espace minimale entre les plantes
- conseillé lorsque l'écorce doit rester aussi intact que possible



PORT-X direct

