

MINIFORST pick-up

max. 20 cm

80-120 CV

Gérez les bois de taille lourds et volumineux avec facilité

L'innovation du nouveau **MINIFORST pick-up** est le ROTOR RADIAL À COUPE À INTERFÉRENCE. Grâce aux sections radiales du rotor RIC™ le résultat est un matériau broyé très fin et homogène rien qu'en un seul passage.

Le rotor est particulièrement indiqué pour les cultures avec des bois de taille très volumineux et encombrant, comme oliveraies et plantations d'agrumes, etc..

Spécifications standards et caractéristiques

- > Broyage de bois jusqu'à 20 cm Ø et parfois de plus gros diamètres
- > Vitesse de travail 0-7 km/h
- > Attelage à 3 points ISO central fixe de 2e cat., inverse/poussée
- > Boîtier 540 t/min à roue libre et arbre passant Transmission avec courroies simple
- > Rotor alimenté par l'hydraulique du tracteur - débit nécessaire: 20 l/min
- > Capot hydraulique avec rotor pick-up y compris moteur et système hydraulique avec débitmètre
- > Patins d'appui, réglables en hauteur
- > Rouleau d'appui, réglables en hauteur
- > Rotor RIC™ avec outils SUPER MONO TIP avec insert en carbure de tungstène
- > 4 rangées interchangeables de contre-couteaux estampées

Options et accessoires

- > Boîtier 1000 t/min
- > Attelage frontal
- > Attelage à 3 points ISO de 1e et 2e cat.
- > Cardan
- > Kit d'alimentation pick-up inférieur incl. moteur et diviseur de débit
- > Roues en caoutchouc



 www.youtube.com/seppimulcher

Données techniques		MINIFORST pick-up		
Largeur de travail	cm	150	175	200
Encombrement	cm	180	205	230
Profondeur	cm	115	115	115
Höhe · standard	cm	115	115	115
Höhe · avec pick-up inférieur	cm	130	130	130
Hauteur · indicatif	kg	1.090	1.260	1.440
Hauteur · avec pick-up inférieur	kg	1.290	1.460	1.640
Courroies	nb	5	5	5
Outils	nb	28	33	39
Tracteur puissance nominale	CV	80-120	80-120	80-120

OUTILS




Marteau fixe
SUPER MONO TIP

MINIFORST pick-up · Caractéristiques

Châssis et sections du rotor en acier anti-usure à haute résistance

AR400

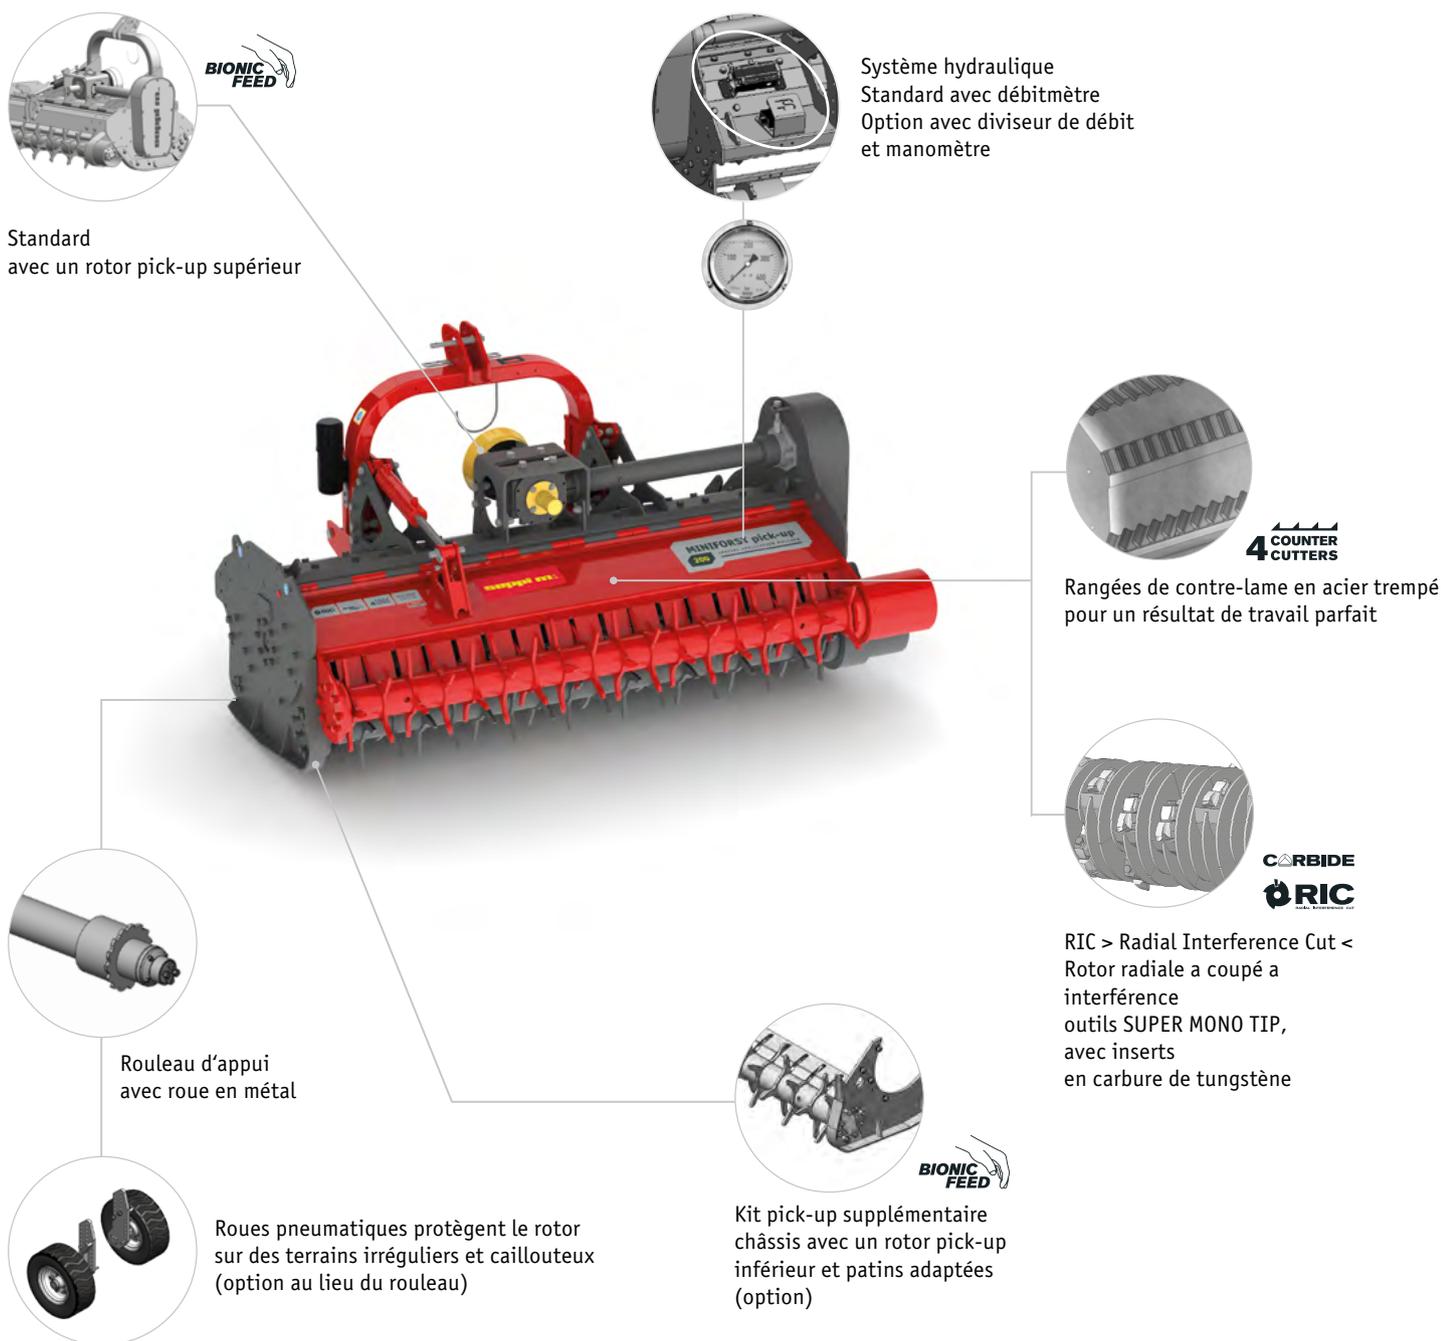

BIONIC FEED

Standard avec un rotor pick-up supérieur

Système hydraulique
Standard avec débitmètre
Option avec diviseur de débit et manomètre

4 COUNTER CUTTERS

Rangées de contre-lame en acier trempé pour un résultat de travail parfait

CARBIDE RIC

RIC > Radial Interference Cut <
Rotor radiale a coupé a interférence
outils SUPER MONO TIP,
avec inserts en carbure de tungstène

Rouleau d'appui avec roue en métal

Roues pneumatiques protègent le rotor sur des terrains irréguliers et caillouteux (option au lieu du rouleau)

BIONIC FEED

Kit pick-up supplémentaire châssis avec un rotor pick-up inférieur et patins adaptés (option)