

H5 rc

rc = radio contrôlée

Combinaison d'un porte-outils et le broyeur à marteaux H5 rc pour des travaux de broyage réguliers, même en terrain vallonné

Avec le dispositif flottant à assistance hydraulique d'un bulldozer radio, comme sur le MAX le, l'accessoire devient particulièrement mobile et s'adapte au terrain pendant le déplacement. Le broyeur est particulièrement robuste tout en étant léger, ce qui se vérifie entre autres lors de l'utilisation sur des pâturages et des surfaces avec beaucoup d'herbe et une légère végétation de buissons. Tant les marteaux que les contre-lames sont en acier trempé et broient des matériaux d'un diamètre maximal de 5 cm. Pour une coupe toujours propre, les marteaux et même contre-couteaux peuvent être remplacés si nécessaire. L'intérieur du châssis est pourvu de plaques d'usure et peut être remplacé après des saisons exigeantes.

Modèle de base et caractéristiques

- > Broyage d'herbe et buissons jusqu'à 5 cmØ
- > Pour véhicule 30-80 CV
- > Châssis en acier S420 à haute résistance avec plaques d'usure interchangeables
- > Interface préparée pour la plaque d'attelage
- > Transmission avec 3 courroies
- > Moteur à débit variable 22-45 cm³ avec soupape de surpression
- > Protection arrière en caoutchouc, avant à chaînes et caoutchouc
- > Rouleau d'appui 133 mm Ø, réglable en hauteur, palier et rouleau renforcés
- > Rotor à trois hélice avec marteaux SMW
- > Contre-couteaux interchangeable en acier trempé

Options et accessoires

- > Rotor avec couteaux Y DUO
- > Interface d'attelage rotative avec déport latéral hydraulique 55 cm pour MAX 50 le
- > Interface d'attelage rotative avec déport latéral hydraulique 55 cm pour MAX 75 le
- > Flexibles avec raccord rapide pour la connexion broyeur-véhicule pour MAX le



[YouTube www.youtube.com/seppimulcher](https://www.youtube.com/seppimulcher)

Données techniques • H5 rc			
Largeur de travail	135 cm	155 cm	175 cm
Encombrement	147 cm	167 cm	187 cm
Profondeur	82 cm	82 cm	82 cm
Hauteur	80 cm	80 cm	80 cm
Poids (à titre indicatif, sans options)	385 kg	410 kg	490 kg
Marteaux fixes	12	15	18
Couteaux Y	24	27	33

Outils



SMW



Y

Transmission hydraulique à hautes performances

H5 rc est un broyeur à marteaux puissant de petites dimensions pour les véhicules radiocommandés.

Le moteur optionnel à cylindrée variable de 22-45 cm³ est parfaitement adapté aux applications de ce broyeur.

Un système hydraulique autonome est recommandé.




TRANSMISSION HYDRAULIQUE


Pression	150 - 300 bar
Débit hydraulique nécessaire	45 - 115 l/min
Raccords hydrauliques requis	3 (aller, retour, drainage)
déport:	1 à double effet

Châssis robuste en acier de haute résistance, avec plaques d'usure interchangeables


S420

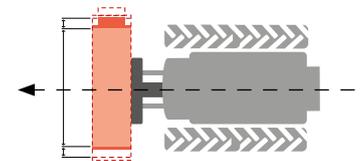


Interface d'attelage pendulaire avec déport latéral hydraulique 55 cm disponible en option pour MAX 50 le et MAX 75 le

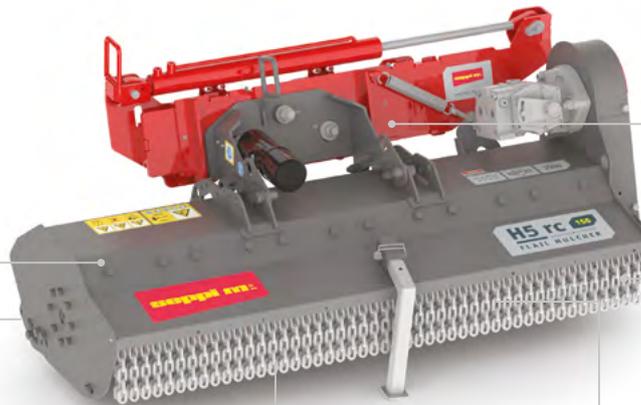

Protection avant avec chaînes et caoutchouc supplémentaire (voir photos sur la page de gauche)




Rouleau réglable en hauteur
Paliers et rouleau renforcés



Rotor standard avec marteaux SMW



Contre-couteaux tempérées pour un résultat de broyage parfait



Rotor optionnel avec couteaux Y

Faible consommation d'énergie et efficacité maximale grâce à la technologie du rotor hélice

