

MINIFORST cl

200-350 bar | 90-190 l/min

Le broyeur « MINIFORST cl » à transmission hydraulique est un dispositif compact et puissant pour chargeurs compacts

Ces broyeurs forestiers pour skid steer sont indiqués pour le travail en forêt mais aussi, pour les plus exigeants, pour l'entretien du paysage et de tous les espaces où les branchages, les souches et le bois doivent être éliminés. Montés sur une chargeuse compacte, ils atteignent facilement des zones difficiles d'accès.

Spécifications standards et caractéristiques

- > Broyage de bois jusqu'à 20 cm Ø
- > Vitesse de travail 0-5 km/h
- > Châssis en acier S420 haute résistance
- > Interface d'attelage selon les normes SAE
- > Transmission avec courroies
- > Manomètre
- > Capot réglable hydrauliquement
- > Protection à chaînes
- > Patins d'appui
- > Rotor avec marteaux fixes MINI DUO avec inserts en carbure de tungstène; supports de marteaux anti-usure
- > 5 rangées de contre-couteaux en acier trempé (3 châssis, 2 capot)

Options et accessoires

- > MINI DUO avec système CUT CONTROL
- > MINI BLADE avec système CUT CONTROL
- > Soupape électrique pour l'ouverture du capot avec commandes
- > Machine sans capot
- > Rabatteur de branches
- > Moteur à débit variable avec soupape de surpression
- > Écran de protection de 13 mm en polycarbonate résistant aux chocs pour le chargeur. Remplace le bouclier en verre d'origine.



YouTube www.youtube.com/seppimulcher

Terrains d'application

- > Gestion de la végétation dans les forêts
- > Entretien des emprises et des bords de route
- > Défrichage et mise en valeur des terres
- > Préparation du site
- > Entretien des lignes électriques et de communication

Données techniques • MINIFORST cl				
Largeur de travail	cm	150	175	200
Encombrement	cm	175	200	225
Profondeur	cm	99	99	99
Hauteur	cm	86	86	86
Poids - à titre indicatif, sans options	kg	1.055	1.140	1.265
Courroies - selon la puis des moteurs	nb	4-5	4-5	4-5
Marteaux fixes	nb	30	33	36

Outils



MINI-DUO



MINI-DUO +
CUT CONTROL



MINI BLADE +
CUT CONTROL

Transmission hydraulique à hautes performances




Le **MINIFORST cl** s'adapte à n'importe quelle chargeuse compacte ayant un débit hydraulique compris entre 90 et 190 l/min et est disponible avec différentes options de moteur hydraulique. Le plus puissant d'entre eux, le moteur à débit variable à réglage automatique M-BOOST, offre 40 % de couple supplémentaire par rapport au moteur classique. Pour le rendement maximal du broyeur, nous conseillons un circuit high-flow à débit élevé. Le partenaire SEPPI M. vous aidera à choisir le moteur adapté à votre application.

TRANSMISSION HYDRAULIQUE

Pression	200 - 350 bar
Débit hydraulique nécessaire	90-190 l/min
Raccords hydrauliques requis	3 (aller, retour, drainage)
Pression du drainage	max. 1.5 bar

RACCORDS HYDRAULIQUES REQUIS SUPPLÉMENTAIRES

Capot réglable hydrauliquement	1 à double effet (ou OPT-158: Soupape pour l'ouverture du capot)
--------------------------------	---

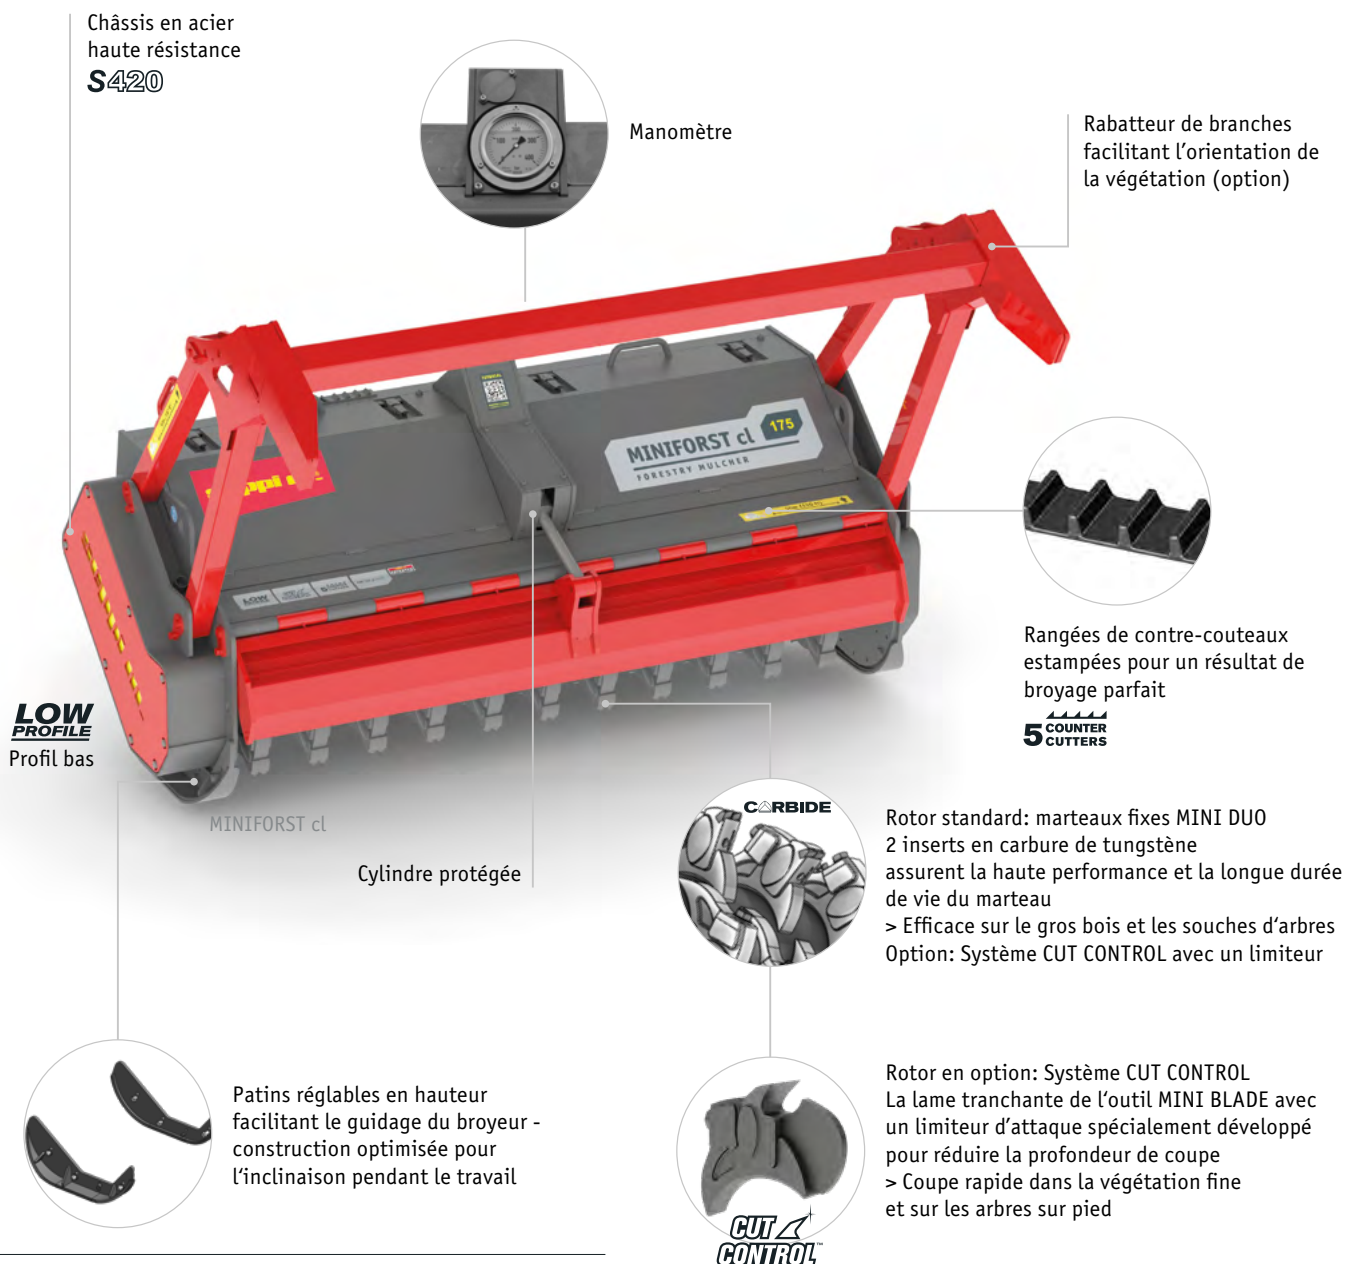

Note de sécurité: MINIFORST cl peut être levé jusqu'à 50 cm maximum et ne peut être utilisé qu'en combinaison avec des cabines avec protection contre les chutes de pierres.