seppi m.®
MULCHING EQUIPMENT SPECIALISTS

SMWA + SMO skid steer

150-300 bar | 50-140 l/min

Entretien professionnel des espaces verts avec des chargeuses compactes

Les broyeurs pour chargeuses compactes SMWA skid steer et SMO skid steer broient de l'herbe et des arbustes jusqu'à 5 et 7 cm de diamètre.
Ces broyeurs sont très efficaces en particulier pour l'entretien des espaces verts, mais aussi pour l'agriculture.
Les utilisations les plus typiques sont dans les parcs, sur les bords de route et dans les chantiers.

YouTube www.youtube.com/seppimulcher

Spécifications standards et caractéristiques

- SMWA skid steer broyage d'herbe et de bois de taille jusqu'à 5 cm Ø
- SMO skid steer broyage d'herbe et de bois de taille jusqu'à 7 cm Ø
- Vitesse de travail 3-10 km/h
- Châssis en acier S420 haute résistance
- Interface d'attelage flottant selon les normes SAE
- Moteur à debit variable
- Transmission avec courroies
- Capot arrière réglable M-FLAP avec protection en caoutchouc
- Protection avant à volets en métal
- Rotor à trois hélice avec marteaux
- 2 rangées de contre-couteaux

Options et accessoires

- Rotor avec couteaux Y
- Décrotteur
- Interface d'attelage universelle pour chargeuses

Données techniques · SMWA skid steer		
Largeur de travail	**155 cm**	**175 cm**
Encombrement	167 cm	187 cm
Profondeur	90 cm	90 cm
Hauteur	95 cm	95 cm
Poids · à titre indicatif, sans options	445 kg	496 kg
Courroies	3	4
Marteaux SMW **standard**	15	18
Courteaux Y DUO option	27	33

Données techniques · SMO skid steer	
Largeur de travail	**200 cm**
Encombrement	215 cm
Profondeur	110 cm
Hauteur	110 cm
Poids · à titre indicatif, sans options	685 kg
Courroies	5
Marteaux SMO **standard**	21
Courteaux Y DUO option	39

OUTILS · SMWA skid steer

Marteau SMW
STANDARD

Couteaux (SMW)
Y DUO

OUTILS · SMO skid steer

Marteau SMO
STANDARD

Couteaux (SMO)
Y DUO

Les informations rapportées sur cette liste de prix doivent être considérées à titre indicatif. SEPPI M. se réserve le droit d'apporter tout type de modification sans préavis.

Transmission hydraulique à hautes performances

Le système de transmission des modèles
SMWA skid steer et **SMO skid steer**
s'adapte à des moteurs avec un débit d'huile de
50 à 140 l/min.

TRANSMISSION HYDRAULIQUE	
Öldruck	150 - 300 bar
Débit hydraulique necèssaire SMWA	50 - 105 l/min
Débit hydraulique necèssaire SMO	60 - 140 l/min
Raccords hydrauliques requis	3 (aller, retour, drainage)
Pression du drainage	max. 1.5 bar

SMWA skid steer *



Attelage flottant pour
suivre le terrain
FLOAT

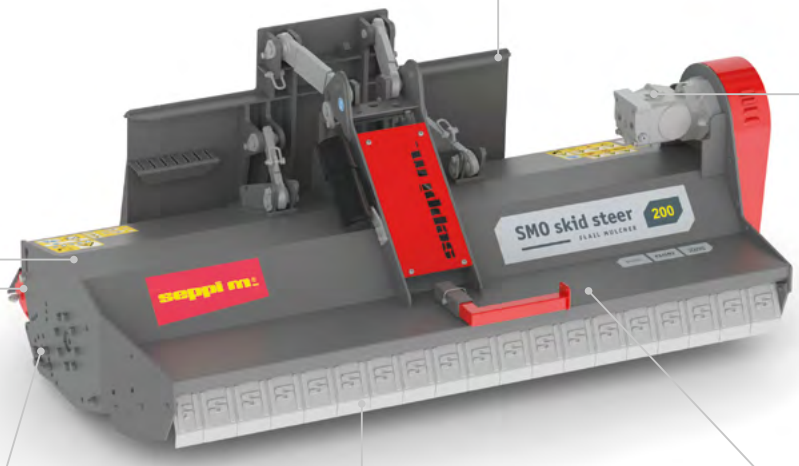

SMO skid steer

Moteur à pistons
à débit variable
(option)

Châssis en acier
haute résistance
S420

Capot réglable
pour régler
la finesse broyage
M-FLAP



Rouleau d'appui
avec paliers renforcés



Rotor standard avec
marteaux SMW/SMO

HELIX ROTOR



Rotor optionnel
avec couteaux Y

Contre-couteaux
tempérées pour un
résultat de broyage parfait

2 COUNTER CUTTERS