

H 3

 2-5 tonnes

 max. 3 cm

Broyeur pour adaptations sur bras de pelles de 2 à 5 tonnes.

Le H3 est un broyeur léger pour les plus petites pelles, il est idéal pour l'entretien des terrains difficiles à atteindre et est particulièrement productif malgré la faible demande de puissance hydraulique - il broie facilement herbe et buissons jusqu'à 3 cm de diamètre.


Le châssis est réalisé en acier résistant à l'usure, le rouleau d'appui réglable est renforcé et l'attelage oscillant fait partie de la configuration standard.

Modèle de base et caractéristiques

- > Broyage d'herbe et buissons jusqu'à 3 cm Ø
- > Pour excavateurs de 2 à 5 t
- > Châssis robuste en acier anti-usure à haute résistance AR400
- > Interface universelle pour plaque d'attelage
- > Attelage flottant
- > Entraînement par 3 courroie
- > Transmission prédisposée pour moteur au choix
- > Protection avant à chaînes
- > Protection arrière en caoutchouc
- > Rouleau arrière réglable
- > Rotor à trois helice avec marteaux SMW

Options et accessoires

- > Rotor avec couteaux à Y sur manilles
- > Rotor avec couteaux à Y DUO
- > Interface d'attelage pour le bras d'excavateur
- > Interface de rotation hydr. 190°
- > Sélection de moteurs
 - Moteur VARIO FLOW à débit variable 22-45 cm³
 - Moteur 11 cm³
 - Moteur 17 cm³
- > Système DRAINLESS avec accumulateur de pression, flexibles et clapet anti-retour.

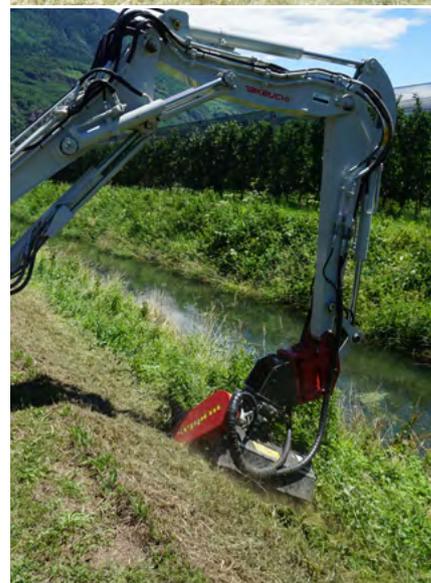

 www.youtube.com/seppimulcher

Données techniques • H3

	60 cm	85 cm	105 cm	125 cm
Largeur de travail	60 cm	85 cm	105 cm	125 cm
Encombrement	72 cm	97 cm	117 cm	137 cm
Profondeur	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm
Hauteur	66 cm	66 cm	66 cm	66 cm
Poids (à titre indicatif, sans options)	150 kg	181 kg	217 kg	245 kg
Courroies	3	3	3	3
Marteaux SMW • standard	6	9	9	12
Y couteaux sur manille • OPT-031	12	15	21	24
Y couteaux • OPT-458	9	12	18	24

Outils

  **Marteau SMW**

 **Y couteaux sur manille OPT-031**

  **Y couteaux OPT-458 Y-DUO**



Transmission hydraulique à hautes performances

Pour cette tête de broyage, SEPPI M. propose différents moteurs hydrauliques avec des débits variables et des moteurs à engrenages avec soupape de surpression.

Le système de transmission du modèle **H3** est conçu pour des moteurs avec un débit de 20-90 l/min. Sur demande, le broyeur peut être équipé du Système **DRAINLESS** (sans drain), idéal pour les petites pelles qui n'ont pas de flexible de drainage. Dans ce cas le débit maximal recommandé est de 50 l/min.

Le partenaire SEPPI M. vous aidera à choisir le moteur adapté à votre application.


TRANSMISSION HYDRAULIQUE	H3
Pression	150 - 300 bar
Pression du drainage	max. 1,5 bar*
Débit hydraulique nécessaire	20 - 130 l/min*

Raccords hydrauliques requis:


3 (aller, retour, drainage*)

AR400

Châssis robuste
en acier résistant à l'usure



Interface de rotation
hydr. de 190°
(Option)




Moteurs au choix - ici:
moteur à débit variable



Palier renforcé


Attelage flottant
pour suivre le terrain
(standard)

FLOAT



Rotor standard avec
marteaux SMW

HELIX ROTOR



Rotor optionnel avec
couteaux

Le caoutchouc et les
chaînes empêche la
projection de matériel
entrant dans le broyeur