seppi m®
MULCHING EQUIPMENT SPECIALISTS

BMS-L

7-15 tonnes max. 7 cm Ø (15 cm*)

Broyeur universel avec deux capots réglables pour adaptation sur pelles de 7 à 15 tonnes

Grâce au double capot ouvrable, le broyeur BMS-L peut travailler dans les deux sens, ce qui est idéal pour des travaux spécifiques, selon le type de végétation (herbe, roseaux, bois), mais aussi selon l'endroit et les circonstances.
* Avec le rotor standard, le BMS-L broie arbustes et bois jusqu'à 7 cm, avec le rotor forestier jusqu'à 15 cm de diamètre.

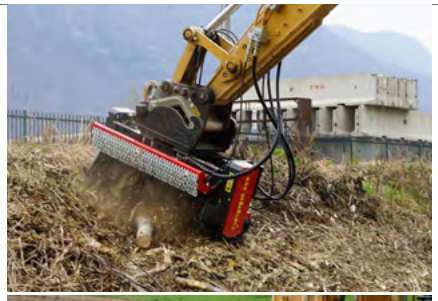

YouTube www.youtube.com/seppimulcher

Modèle de base et caractéristiques

- Broyage buissons jusqu'à 7 cm Ø
- Pour excavateurs de 7-15 t
- Interface universelle pour plaque d'attelage
- Entraînement par 5 courroie
- Moteur à debit variable 29-58 cm³
- 1 capot réglable mécaniquement 1 capot réglable hydrauliquement
- Protection avant et arrière à chaînes
- Patins d'appuis renforcés
- Rotor standard à marteaux SMO
- Contre-couteaux à l'intérieur du châssis

Options et accessoires

- Broyage buissons et de bois jusqu'à 15 cm Ø * avec rotor forestier
- Rotor forestier à marteaux fixes MINI DUO avec inserts de tungstène
- Rotor CUT CONTROL avec marteaux fixes MINI DUO ou MINI BLADE
- Interface pour le bras d'excavateur
- Interface de rotation hydr. 190°
- Pied d'appui pour pelles araignées
- Rouleau d'appui au lieu des patins
- Soupape électr. pour l'ouverture du capot avec commandes
- 2 capots réglables hydrauliquement (au lieu 1x hyd. et 1x mec.)

Outils

SMO

MINI-DUO

MINI-DUO + CUT CONTROL

MINI BLADE + CUT CONTROL

Données techniques · BMS-L		
Largeur de travail	**100 cm**	**125 cm**
Encombrement	131 cm	156 cm
Profondeur	87 cm	87 cm
Hauteur	73 cm	73 cm
Poids · standard à titre indicatif, sans opt.	450 kg	530 kg
Poids · avec outils forestier	600-700 kg	700-800 kg
Courroies	5	5
Marteaux SMO · standard	9	12
Rotor forestier avec marteaux fixes · OPT-228	21	27
Rotor forestier avec marteaux fixes · OPT-380	21	27

Transmission hydraulique à hautes performances

Le système de transmission du modèle **BMS-L**
est conçu pour des moteurs avec un débit de 55-125 l/min.

TRANSMISSION HYDRAULIQUE	BMS-L
Pression	150 - 300 bar
Pression du drainage	max. 2 bar
Débit hydraulique necèssaire	55 - 125 l/min

Raccords hydrauliques requis:

3 (aller, retour, drainage)

1 capot hydr.: 2 (ouvrir/fermer) ou soupape électr.
2 capots hydr.: 4 (ouvrir/fermer) ou 2 à double effet et soupape électr.

Interface de rotation: 2 (droite/gauche)



Grâce au double capot, le broyeur peut travailler dans les deux sens, ce qui est idéal pour des travaux spécifiques



Moteur
à debit variable



Pied d'appui pour
pelle araignée
(option)

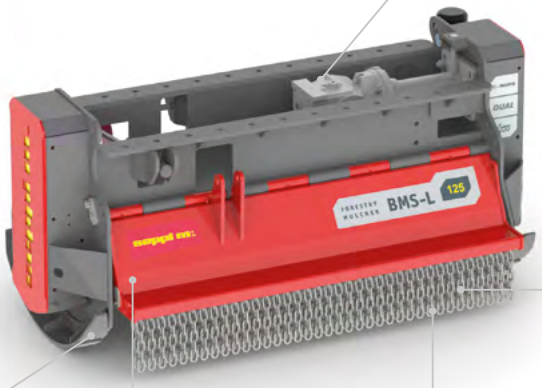

Les chaînes des deux côtés empêche la projection de matériel entrant dans le broyeur



Rouleau d'appui
au lieu des patins
(option)

2 COUNTER CUTTERS

Contre-couteaux tempérées pour un résultat de broyage parfait
ici: rotor standard avec marteaux SMO pour broyer d'herbe



CARBIDE

Rotor en option:
marteaux fixes MINI DUO
pour broyer et fraiser de bois
Option: Système CUT CONTROL
avec un limiteur

CUT CONTROL

Rotor en option: Système CUT CONTROL
marteaux MINI BLADE avec un limiteur d'attaque spécialement développé pour réduire la profondeur de coupe
> Coupe rapide dans la végétation fine

Les informations rapportées sur cette liste de prix doivent être considérées à titre indicatif. SEPPI M. se réserve le droit d'apporter tout type de modification sans préavis.