

# S9 multipla

100-250 CV

Ø max. 9 cm

## Trinciatrice robusta per grandi superfici con larghezza operativa fino a 8 metri

La trinciatrice S9 multipla trincia materiale con diametro fino a 9 cm. L'utilizzo della macchina non è limitato a prati di grandi dimensioni come campi da golf e aeroporti, ma è indicato anche per campi di stocchi e stoppie di mais, dove è in grado di sminuzzare in modo rapido ed esteso anche i materiali più complessi.

**Ci sono quattro configurazioni disponibili della S9 multipla.** Nella configurazione standard, le trinciatrici montate sul carrello sono trainate dal trattore. Come optional sono disponibili configurazioni con attacco a 3 punti: per la marcia avanti e per la marcia retroversa. In tutte queste configurazioni l'unità centrale **S9 base** può essere utilizzata singolarmente, anche per l'attacco frontale. Un'altra versione con attacco a 3 punti ha due trinciatrici e può essere usato in combinazione con una trincia frontale.

Durante il percorso le trituratorie si adattano al terreno. Il comando idraulico consente di sollevare contemporaneamente le trinciatrici.

## Modello di base e caratteristiche

- > Trincia erba e ramaglia fino a 9 cm Ø
- > Velocità di avanzamento 3-10 km/h
- > **Configurazione C1: Rimorchio a timone** con due macchine laterali e la macchina centrale S9 base, comprese 2 ruote, parafranghi, e piedino di appoggio idraulico
- > Moltiplicatore 1000 rpm con ruota libera
- > Trasmissione a cinghie
- > Impianto idraulico via trattore
- > Impianto frenante pneumatico Tristop
- > Impianto di ingrassaggio automatico
- > Cofani posteriore regolabili con protezione in gomma
- > Protezione anteriore a catene
- > Rulli di appoggio 193 mm Ø
- > Kit fanali posteriori e tabelle di ingombro
- > Rotore con martelli SMO

## Cofinanzioni e allestimento optional

- > **Configurazione C2: Attacco a 3 punti con 3 macchine per marcia in avanti**
- > **Configurazione C3: Attacco a 3 punti con 3 macchine per guida retroversa**
- > **Configurazione C4: Attacco a 3 punti con 2 macchine per marcia in avanti**
- > Cardano con giunto omocinetico (compatibile con C1)
- > Cardano (compatibile con C2,C3,C4)
- > Raschiarullo



[YouTube www.youtube.com/seppimulcher](https://www.youtube.com/seppimulcher)

## Utensile



Dati tecnici · S9 multipla		Standard - C1	C2	C3	C4
Larghezza di lavoro	cm	800	800	800	800
Larghezza d'ingombro	cm	805	805	805	805
Larghezza di trasporto	cm	295	295	295	295
Profondità	cm	495	290	290	162
Altezza di trasporto	cm	395	395	395	395
Peso - indicativo	kg	4.950	4.500	4.500	3.400
Cinghie	q.tà	3 x 5	3 x 5	3 x 5	2 x 5
Martelli SMO	q.tà	87	87	87	60
Trattore potenza nominale	CV	100-250	100-250	100-250	100-250

## S9 multipla · Caratteristiche

Telaio robusto in acciaio ad alta resistenza, rinforzato con lamiere antiusura intercambiabili.

S420



Funzioni impianti idraulico:


- Sollevamento delle macchine e ganci di sicurezza
- Limitatore d'alzata per eseguire velocemente l'inversione
- Posizione del piedino di appoggio per il parcheggio (C1)

1 comando a singolo e 1 comando a doppio effetto

TRISTOP sistema di frenatura consente la funzione del freno di assistenza, di stazionamento e di emergenza




Trasmissione con moltiplicatore a tre prese di forza

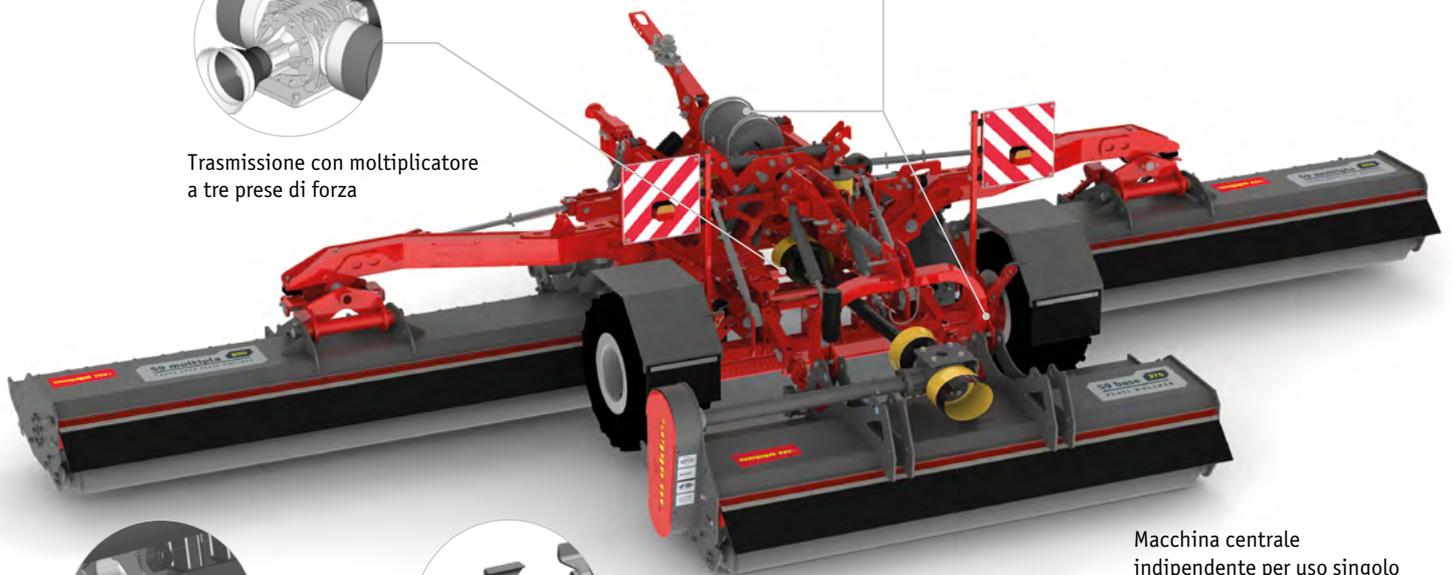

2 COUNTER CUTTERS


Le controlame intercambiabile perfezionano lo sminuzzamento del materiale da trinciare



HELIX ROTOR


Rotore con martelli SMO Basso consumo di potenza e massimo rendimento con rotore a tripla elica

Macchina centrale indipendente per uso singolo

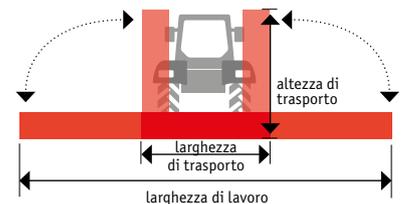


### 4 Configurazioni

C1




Rimorchio a timone con 3 trinciatrici carrellata - fronte marcia

C2




Attacco a 3 punti con 3 trinciatrici portata - fronte marcia

C3



Attacco a 3 punti con 3 trinciatrici portata - retroversa

C4



Attacco a 3 punti con 2 trinciatrici butterfly - fronte marcia

A	B	C
300 cm	275 cm	300 cm