

# 2-FAST • PORT-X

Porta-accessori universale. La base perfetta.

**2-FAST** è una struttura di supporto con attacco rapido per collegare una trinciatrice ad un accessorio. Gli attacchi rapidi consentono di cambiare facilmente gli accessori a seconda delle esigenze.

Il porta accessori **PORT-X** è dotato di cornice di guida a tre punti e di ruote di appoggio. Lo spostamento laterale idraulico permette l'adattamento telescopico della larghezza di lavoro tra i filari.

In base alla portata d'olio del trattore, 2-FAST e PORT-X possono essere equipaggiati con o senza un impianto idraulico.

Caratteristiche		2-FAST	2-FAST direct	PORT-X	PORT-X direct
Porta-accessori		Interfaccia con sistema di attacco rapido per il collegamento alla trinciatrice uno o due accessori		Porta accessori con attacco a 3 punti I e II cat. con ruote di appoggio	
Attacco rapido		1 o 2 accessori ("single" o "double")		1 o 2 accessori ("single" o "double")	
Accessori compatibili		XTI, XSC, XSA, XSP, XDF		XTI, XSC, XSA, XSP, XDF, XAN	
Spostamento laterale		Manuale		Idraulico	
Moltiplicatore		-		540 giri/min	
Trasmissione		Impianto idr. autonomo, con pompa, serbatoio e valvole di comando	Azionato dall'impianto idraulico del trattore	Impianto idr. autonomo, con pompa, serbatoio e valvole di comando	Azionato dall'impianto idraulico del trattore
Potenza nominale	Pressione Portata	25-110 CV	180-250 bar 40-50 l/min	25-110 CV	180-250 bar 40-50 l/min
Comando		Telecomando	sull'idraulica del trattore	Telecomando	sull'idraulica del trattore
Sicurezza antiurto <b>FLEX-SAFE</b>		Sistema con rientro a molla		Sistema con rientro a molla	
Tastatore		a seconda del modulo		a seconda del modulo	
Meccanismo flottante <b>FLOAT</b>		con XTI, XSC e XSA		con XTI, XSC e XSA	
Inclinazione (* optional)		per XTI, XSC, XSA, XSP e XDF (solo "single" dx)		per XTI, XSC, XSA, XSP e XDF (solo "single" dx)	
Scambiatore di calore		double: standard, single: su richiesta		double: standard, single: su richiesta	
Peso (titolo indicativo senza accessori)		single: 200 kg double: 350 kg	single: 100 kg double: 150 kg	single: 340 kg double: 400 kg	single: 280 kg double: 340 kg



Porta Accessori  
PORT-X



**XTI**  
Trincino interfilare



**XSC**  
Scansatronchi



**XSA**  
Sarchiatore




**XSP**  
Spollonatore




**XDF**  
Decespugliatore a file

2-FAST	A - Ø	X
XTI	70 cm	60 cm
XSC	50 cm	42 cm
XSC	60 cm	53 cm
XSC	70 cm	62 cm
XSA	40 cm	30 cm
XSP	50 cm	25 cm
XDF	70 cm	30 cm

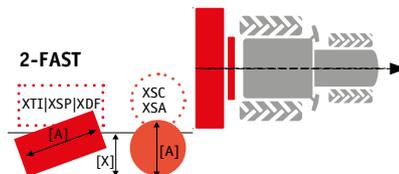

PORT-X	A - cm	B - cm	C - cm	D min - cm	D max - cm
XTI	70	115	65	220	-
XSC 50	50 Ø	115	65	180	-
XSC 60	60 Ø	115	65	190	-
XSC 70	70 Ø	120	70	210	-
XSA	35 Ø	115	65	170	-
XDF	70	115	65	200	-
XSP	60	115	65	220	-
XAN	120 Ø	135	65	240	-
2 x XSC 50	50 Ø	150	-	200	330
2 x XSC 60	60 Ø	150	-	210	340
2 x XSC 70	70 Ø	160	-	230	360
2 x XSA	35 Ø	150	-	190	320
2 x XDF	70	150	-	190	400
2 x XSP	60	150	-	240	340
2 x XAN	120 Ø	200	-	250	380

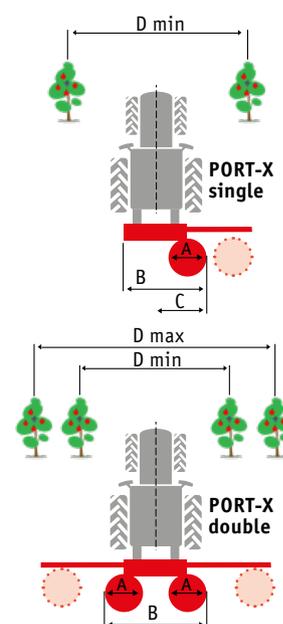

A larghezza/diametro accessorio  
D larghezza filare

B larghezza della macchina pronta al trasporto  
X max. distanza dal bordo



Attacco rapido idraulico

Aggancio rapido per i accessori