


# XDF

Spazzola pulisce lo spazio tra i tronchi.


La **spazzola interfilare XDF** può essere montata su una trinciatrice oppure direttamente sul trattore con l'attacco a 3-punti PORT-X.

Quando lo spollonatore ruota, i cavi vengono guidati nella cappa. Questo crea l'effetto frusta desiderato. Rimuove l'erba tra i tronchi e le viti; il delicato impatto dei cavi non causa danni alla corteccia.


Caratteristiche	XDF
Altezza di lavoro	Regolabile manualmente
Velocità di avanzamento	1-5 km/h
Attacco	Trinciatrice o PORT-X
Collegamento	Aggancio rapido
Portata d'olio	40 l/min
Inclinazione idraulica	per posizione di manovra e trasporto compatta
Sicurezza antiurto	Paracolpi
Protezione	Cofano contro la caduta di sassi
Spazzole	Fili di nylon 8x8m



Paracolpi regolabile



Rocchetto integrato per ripristino veloce dei cavi

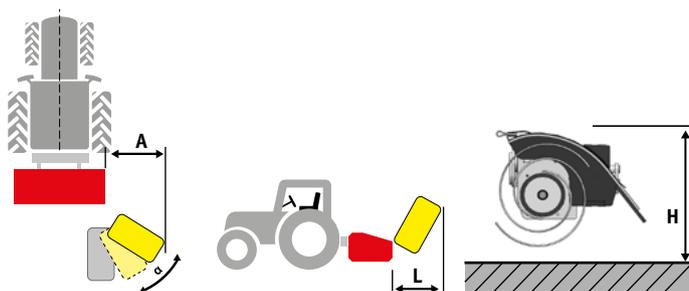

angolo di lavoro $\alpha = ^\circ$	larghezza di lavoro A: cm	lunghezza dell'accessorio pronto al trasporto L: cm	altezza H: cm	peso* kg
15	70	70	40	70

\* il peso della macchina è a titolo indicativo e è comunque soggetto a variazioni.

Stagione	- primavera - estate - autunno
----------	--------------------------------------

Situazione operativa ideale	- piante da 2 cm di diametro. - erba fino a 1 cm $\varnothing$ e fino a 50 cm di altezza - condizioni umide - dossi con pendenze fino a 10°
-----------------------------	--

Vantaggi	- consente un'alta velocità di lavoro. - nessuna distanza minima necessaria tra le piante - raccomandato quando la corteccia deve rimanere il più integra possibile
----------	---

