


XSP

Spollonatore pulisce il tronco e il terreno.


Lo **spollonatore XSP** può essere montato su una trinciatrice oppure direttamente sul trattore con l'attacco a 3-punti PORT-X.

Le spazzole dello spollonatore XSP puliscono il tronco e rimuovono germogli, polloni ed erba dal terreno.

Caratteristiche	XSP
Altezza di lavoro	Regolabile manualmente
Velocità di avanzamento	1-5 km/h
Attacco	Trinciatrice o PORT-X
Collegamento	Aggancio rapido
Portata d'olio	40 l/min
Inclinazione idraulica	per posizione di manovra e trasporto compatta
Rientro a molla	manuell
Sicurezza antiurto	Paracolpi e molla
Protezione	Cofano contro la caduta di sassi
Spazzole	Pennelli di nylon

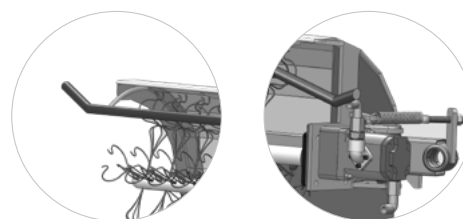

Paracolpi regolabile e rientro a molla
Le fibre di nylon sono facilmente sostituibili

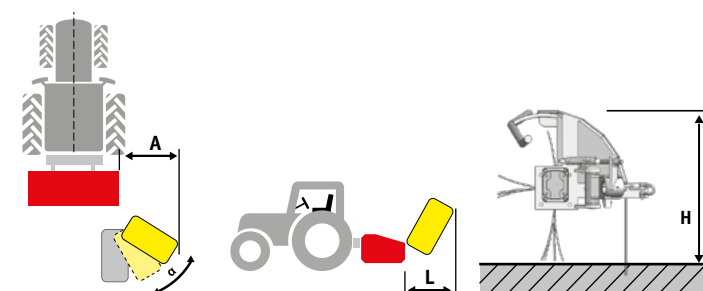

angolo di lavoro $\alpha = ^\circ$	larghezza di lavoro A: cm	lunghezza dell'accessorio pronto al trasporto L: cm	altezza H: cm	peso* kg
20	25	80	50	40

* il peso della macchina è a titolo indicativo e è comunque soggetto a variazioni.

Stagione	- primavera - estate - autunno
Situazione operativa ideale	- piante da 2 cm di diametro. - erba fino a 1 cm Ø e fino a 50 cm di altezza - terreno asciutto - dossi con pendenze fino a 10°
Vantaggi	- consente un'alta velocità di lavoro. - nessuna distanza minima necessaria tra le piante

