

SUPERFORST hyd

200-350 bar | 290-720 l/min

Trinciatrice dalle alte prestazioni per le sfide più impegnative

SUPERFORST è la trinciatrice per eccellenza tra le trinciatrici forestali SEPPI M. a trasmissione idraulica. Il rotore potente con utensili fissi e inserti di metallo duro ha un trasmissione doppia. Su richiesta è anche disponibile con utensili liberi. Il telaio e il cofano, completamente in acciaio anti-usura, sono dotati di controlame che ottimizzano il risultato. Trincia legno fino a 50 cm di diametro ed è un partner forte durante e dopo la raccolta.

Ci sono diversi tipi di cavalletti abbassatori a scelta per le operazioni di abbattimento e per proteggere il trattore.

Modello di base e caratteristiche

- > Trincia legna fino a 50 cm Ø
- > Velocità di avanzamento 0-5 km/h
- > Interfaccia di attacco universale
- > Trasmissione doppia a cinghie
- > Cofano regolabile idraulicamente
- > Protezione a catene
- > Telaio in acciaio anti-usura
- > Controlame temperate
- > Slitte d'appoggio
- > Rotore standard con utensili fissi MINI DUO

Allestimento optional

- > Rotore con utensili fissi
MONO TIP V-LOCK e laterale EXTREME
- > Interfaccia di attacco per trattore idraulico
- > Blocco idraulico con valvole di sovrappressione e tubazioni interni
- > Motori M-BOOST a cilindrata automatico
2x 110-160 o 2x 125-250 cm³
- > Pulegge e cinghie dentate CARBONCHAIN
- > Cavalletto abbassatore meccanico o idraulico



[YouTube www.youtube.com/seppimulcher](https://www.youtube.com/seppimulcher)

Dati tecnici • SUPERFORST hyd

Larghezza di lavoro	250 cm
Larghezza d'ingombro	294 cm
Profondità	140 cm
Altezza	125 cm
Peso (titolo indicativo senza optionals)	4.000 kg
Cinghie	2 x 5
Utensili MINI DUO	54
Utensili MONO TIP V-LOCK con EXTREME laterale	3 + 77 + 3

UTENSILI



Utensile fisso con inserti di metallo duro
MINI DUO



Utensile fisso con inserti di metallo duro
MONO TIP V-LOCK



Utensile fisso laterale con inserti di metallo duro
EXTREME

Trasmissione idraulica ad alte prestazioni

M-BOOST™

La trinciatrice **SUPERFORST hyd** con trasmissione doppia dalle alte prestazioni si adatta a trattori fino a 720 l/min di portata idraulica ed è disponibile con diversi tipi di motori idraulici. I più potenti ed efficienti sono i motori con cilindrata variabile M-BOOST™ che offrono il 40% in più di coppia rispetto ai motori standard.


Il rivenditore autorizzato vi aiuterà a scegliere il motore adatto alla vostra applicazione.

TRASMISSIONE IDRAULICA

Pressione	200 - 350 bar
Portata idraulica richiesta	290 - 720 l/min
Tubazioni idrauliche richieste	3 (mandata, ritorno, drenaggio)
Pressione del drenaggio	max. 5 bar

COMMANDI IDRAULICI RICHIESTE

Cofano regolabile idraulicamente	1 a doppio effetto
Cavalletto abbassatore idraulico	1 a doppio effetto

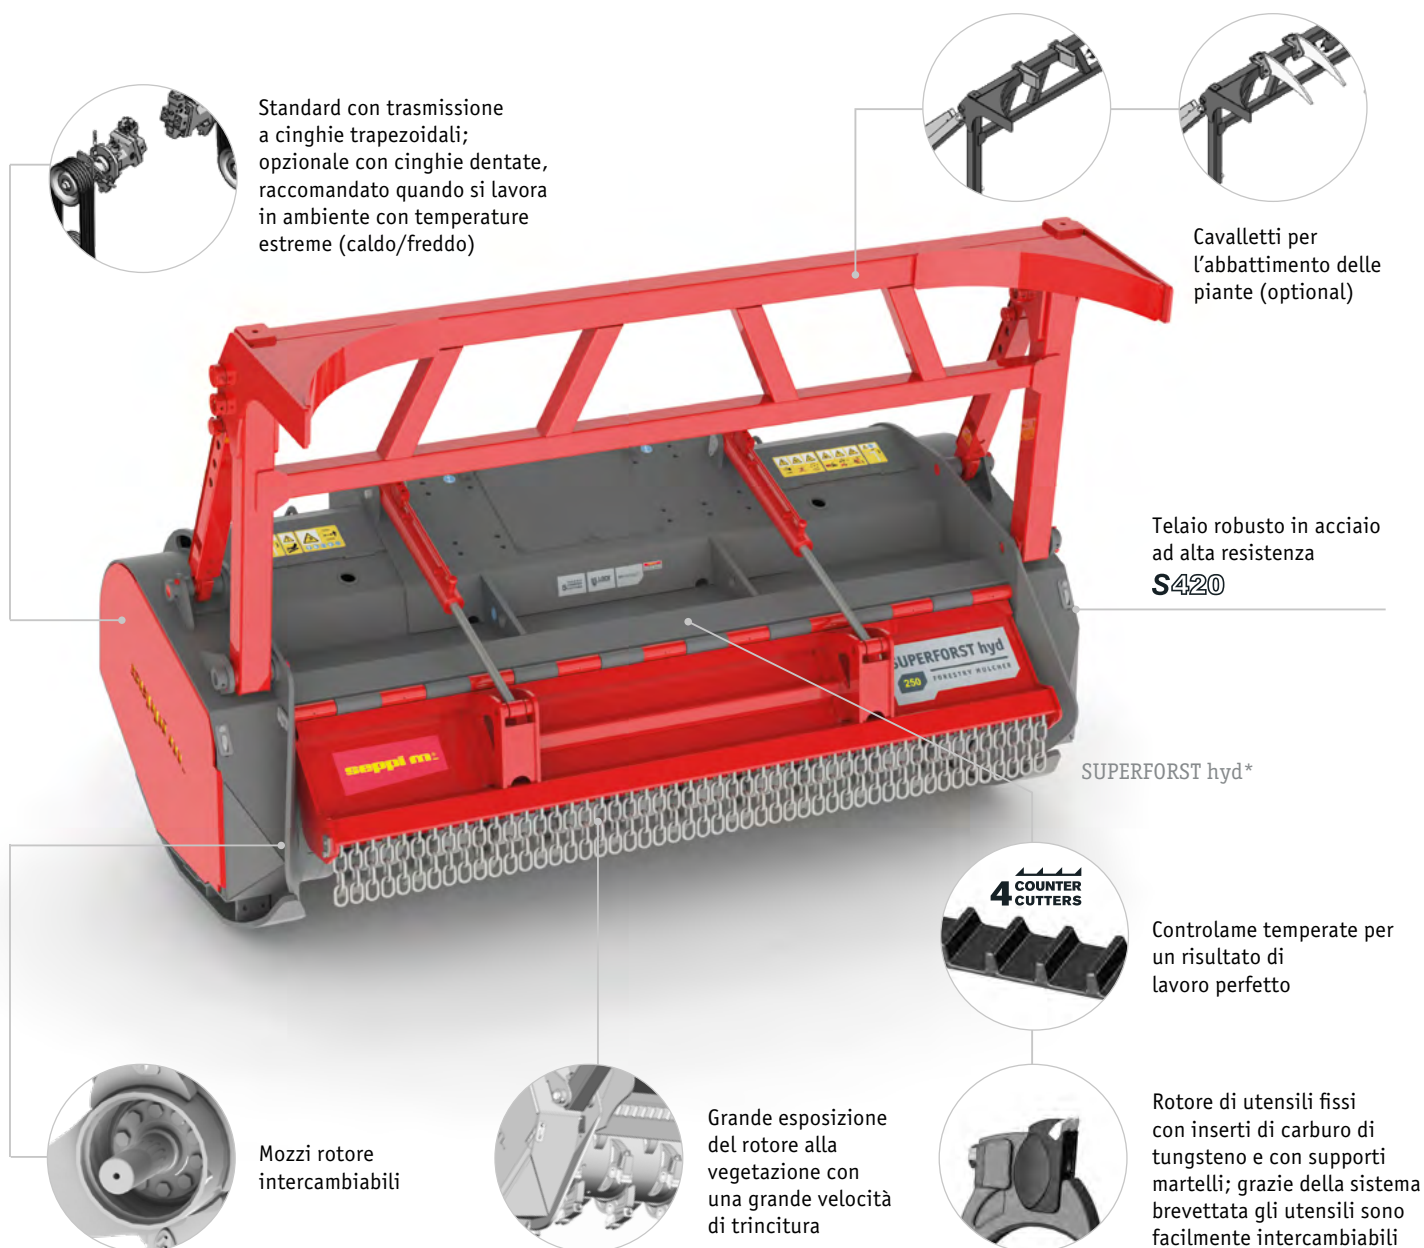

* nuovi colori dal 2021

Le informazioni e il materiale fotografico contenuti nel presente documento sono da intendersi a titolo indicativo. Eventuali modifiche, anche sostanziali, nell'ottica di un continuo miglioramento, potranno essere apportate dal costruttore senza obbligo di preavviso.