

S7 dyna

50-160 CV Ø max. 7 cm

Il modello top di gamma tra le trinciatrici di media potenza con attacco su entrambi i lati e spostamento laterale lineare

Con il suo telaio innovativo, è la trinciatrice perfetta per i professionisti della manutenzione del paesaggio e soddisfa un'ampia gamma di esigenze. Sia i martelli che le controlame sono in acciaio temperato e macinano facilmente erba, ramaglia e potature fino a 7 cm di diametro. Per un taglio sempre pulito, se necessario è possibile sostituire i martelli e da ora anche le controlame. L'interno del telaio è dotato di piastre antiusura intercambiabili, adatte anche per gli impegni più gravosi.

S7 dyna ha un attacco a forma piramidale e uno spostamento laterale lineare su entrambi i lati con cui la trinciatrice si sposta senza sforzo a destra e a sinistra.

Modello di base e caratteristiche

- > Trincia erba e ramaglia fino a 7 cm Ø
- > Velocità di avanzamento 3-10 km/h
- > Attacco a 3 punti ISO I e II cat. reversibile - anteriore|posteriore con doppio punto di aggancio superiore
- > Spostamento idraulico lineare
- > Moltiplicatore con ruota libera ed albero passante ≤ 175: 540 giri/min, ≥ 200: 1000 giri/min
- > Trasmissione a cinghie
- > Protezione anteriore a bandelle e catene
- > Rullo di appoggio, regolabile in altezza
- > Rotore standard con martelli ≤ 200: SMO, ≥ 225: SMW
- > 2 file di controlame temperate, intercambiabili

Allestimento optional

- > Rotore con lame Y
- > Moltiplicatore 540 o 1000 giri/min
- > Moltiplicatore con inversore automatico e ruota libera doppia
- > Protezione anteriore a catene e catene
- > Protezione anteriore supplementare in gomma
- > Cofano posteriore M-FLAP regolabile
- > Cofano posteriore M-FLAP idraulico



[YouTube www.youtube.com/seppimulcher](https://www.youtube.com/seppimulcher)

Utensili

SMO **SMW**

Martelli



Lame



Dati tecnici • S7 dyna


		150	175	200	225	250	275
Larghezza di lavoro	cm	150	175	200	225	250	275
Larghezza d'ingombro	cm	166	191	216	241	266	288
Profondità	cm	130	130	130	130	130	130
Altezza	cm	118	118	118	118	118	118
Peso - indicativo	kg	660	730	790	850	930	1.020
Cinghie	q.tà	4	4	4	4	4	4
Martelli	q.tà	SMO 15	SMO 18	SMO 21	SMW 24	SMW 27	SMW 27
Lame Y	q.tà	27	33	39	45	x	x
Trattore potenza nominale	CV	50-100	50-100	50-100	90-160	90-160	90-160

S7 dyna · Caratteristiche

Telaio robusto in acciaio ad alta resistenza, rinforzato con piastre d'usura intercambiabili.

S420

WEARPLATE




M-FLAP
Cofano apribile e regolabile, sotto il telaio, come optional, per determinare il grado di triturazione, disponibile anche in versione idraulica

Moltiplicatore per attacco anteriore e posteriore




Spostamento idraulico lineare

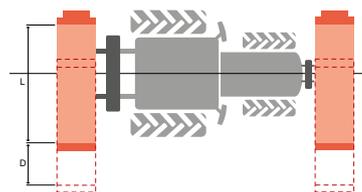


L	D
150	33 cm
175	55 cm
200-275	68 cm

Innovativo attacco a 3 punti a forma piramidale molto robusto, per attacco frontale e posteriore




Protezione delle piante: le piante sfiorano il deflettore e non si impigliano


Protezione cinghie rinforzata: Versione robusta, riprende il design della versione forestale



Rullo di appoggio regolabile in altezza
Cuscinetti e rullo rinforzati




Protezione combinata: le bandelle si inclinano e spostano le catene, creando una barriera che impedisce al materiale di incastrarsi tra le maglie delle catene, le catene proteggono dalla proiezione dei sassi




Rotore standard con martelli SMW/SMO

Basso consumo di potenza e massimo rendimento con rotore a tripla elica



Rotore optional con lame a Y



Le controlame intercambiabili perfezionano lo sminuzzamento del materiale da trinciare

