

SMWA s

30-90 CV Ø max. 5 cm

Attacco reversibile e spostamento idraulico

Grazie al loro rotore robusto, le trinciatrici della serie SMWA trinciano erba, ma anche potatura e ramaglia fino a 5 cm di diametro.

La SMWA s può traslare verso destra fino a un massimo di 27 cm. Lo spostamento è lineare e funziona anche mentre la macchina è in azione. Il controllo avviene tramite i comandi idraulici del trattore.

Modello di base e caratteristiche

- > Trincia erba e ramaglia fino a 5 cm Ø
- > Velocità di avanzamento 3-10 km/h
- > Attacco a 3 punti ISO di I e II cat. reversibile
- > Spostamento idraulico lineare di 27 cm
- > Moltiplicatore 540 giri/min con ruota libera ed albero passante
- > Trasmissione a cinghie
- > Cofano posteriore regolabile con protezione in gomma
- > Protezione anteriore a bandelle
- > Rullo di appoggio 152 mm Ø
- > Rotore standard con martelli SMW

Allestimento optional

- > Rotore con lame Y
- > Moltiplicatore 750 o 1000 giri/min
- > Moltiplicatore con inversore automatico e ruota libera doppia
- > Attacco a 3 punti supplementare
- > Attacco frontale
- > Cofano con rastrelli
- > Protezione anteriore a catene invece che a bandelle
- > Ruote acciaio anteriori
- > Ruote in gomma invece del rullo
- > Protezione anteriore supplementare in gomma
- > Raschiarullo



www.youtube.com/seppimulcher

Utensili




Dati tecnici • SMWA s

Larghezza di lavoro	cm	115	125	135	145	155	175	200
Larghezza d'ingombro	cm	127	137	147	157	167	187	212
Profondità	cm	90	90	90	90	90	90	90
Altezza	cm	105	105	105	105	105	105	105
Peso · indicativo	kg	380	390	420	440	455	505	535
Cinghie	q.tà	3	3	3	3	3	4	4
Martelli SMW	q.tà	12	12	12	15	15	18	21
Lame Y	q.tà	21	24	24	27	27	33	39
Trattore potenza nominale	CV	30-65	30-65	30-65	30-65	30-65	40-90	40-90


SMWA s · Caratteristiche

Telaio robusto in acciaio ad alta resistenza.

S420

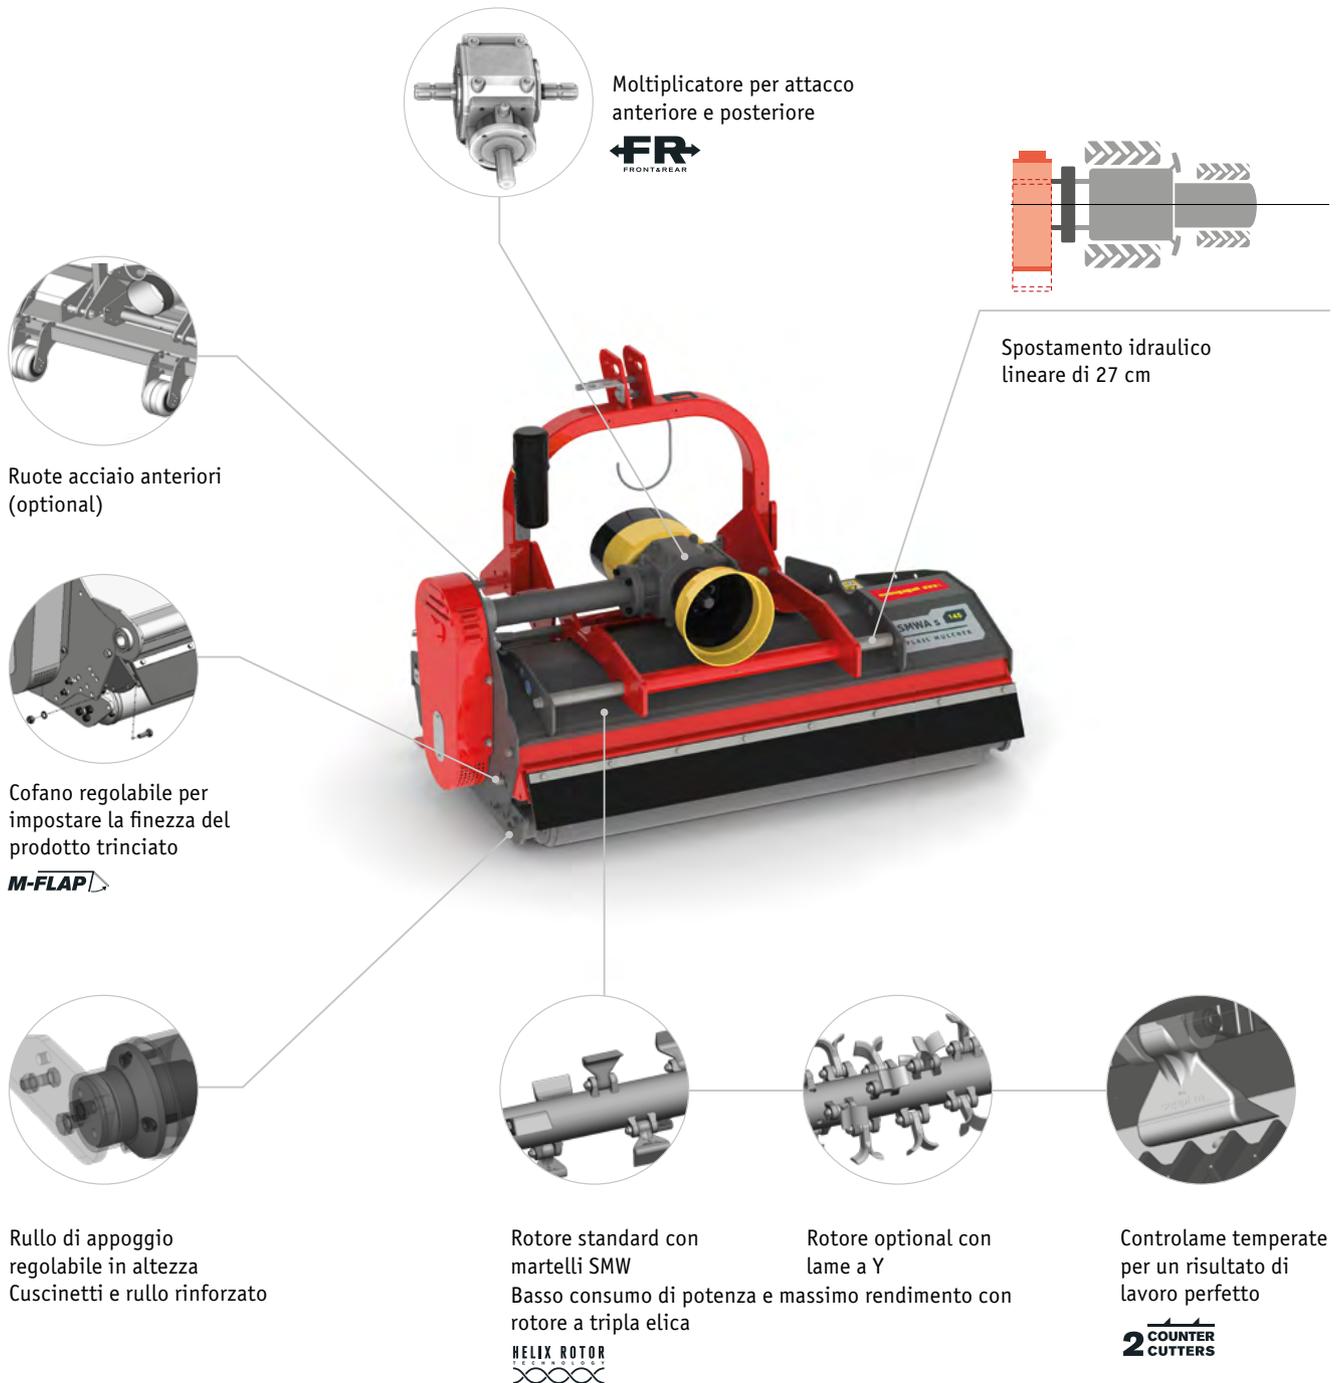

Moltiplicatore per attacco anteriore e posteriore



Spostamento idraulico lineare di 27 cm

Ruote acciaio anteriori (optional)

Cofano regolabile per impostare la finezza del prodotto trinciato



Rullo di appoggio regolabile in altezza
Cuscinetti e rullo rinforzato

Rotore standard con martelli SMW
Basso consumo di potenza e massimo rendimento con rotore a tripla elica



Rotore optional con lame a Y

Controlame temperate per un risultato di lavoro perfetto

