

# MIDIFORST

max. 25 cm Ø  80-130 CV

## Trinciatrice compatta ad alte prestazioni

La trinciatrice forestale MIDIFORST è ideale per le applicazioni più svariate

- nel settore forestale: per la manutenzione dei boschi e strade forestali, linee elettriche e del gas, per la pulizia dopo la raccolta per la creazione di strisce frangifiamma ... e in agricoltura: sostituzione di frutteti o vigneti esistenti, la cura delle piantagioni di bacche ....

## Modello di base e caratteristiche

- > Trincia ramaglia e legna fino a 25 cm Ø
- > Velocità di avanzamento 0-5 km/h
- > Attacco a 3 punti ISO di II cat. centrale fisso posteriore
- > Moltiplicatore 1000 giri/min con ruota libera
- > Trasmissione a cinghie
- > Cofano regolabile idraulicamente
- > Slitte d'appoggio, regolabili in altezza
- > Protezione anteriore e posteriore con catene
- > Controlame temperate
- > Rotore standard: combinazione di utensili fissi con inserti di metallo duro MINI DUO e MONO PROTECT EXTREME

## Allestimento optional

- > MINI DUO con sistema CUT CONTROL
- > MINI BLADE con sistema CUT CONTROL
- > Attacco frontale
- > Moltiplicatore 540 giri/min
- > Innesto centrifugo
- > Cavalletto abbassatore
- > Rastrelli sul cofano
- > Rullo (al posto delle slitte)



 YouTube [www.youtube.com/seppimulcher](http://www.youtube.com/seppimulcher)


Dati tecnici • MIDIFORST	Potenza nominale 80-130 CV		
Larghezza di lavoro	<b>175 cm</b>	<b>200 cm</b>	<b>225 cm</b>
Larghezza d'ingombro	204 cm	229 cm	254 cm
Profondità	112 cm	112 cm	112 cm
Altezza	120 cm	120 cm	120 cm
Peso (titolo indicativo senza optional)	1.240 kg	1.360 kg	1.470 kg
Cinghie	5	5	5
Utensili fissi • standard	38+2	42+2	46+2
Utensili fissi • OPT CUT CONTROL	40	44	48

## Utensili



## MIDIFORST · Caratteristiche

Trinciatrice forestale, compatta e forte, per trattori di medie dimensioni con telaio rinforzato, protezione cinghie saldata e deflettori laterali.

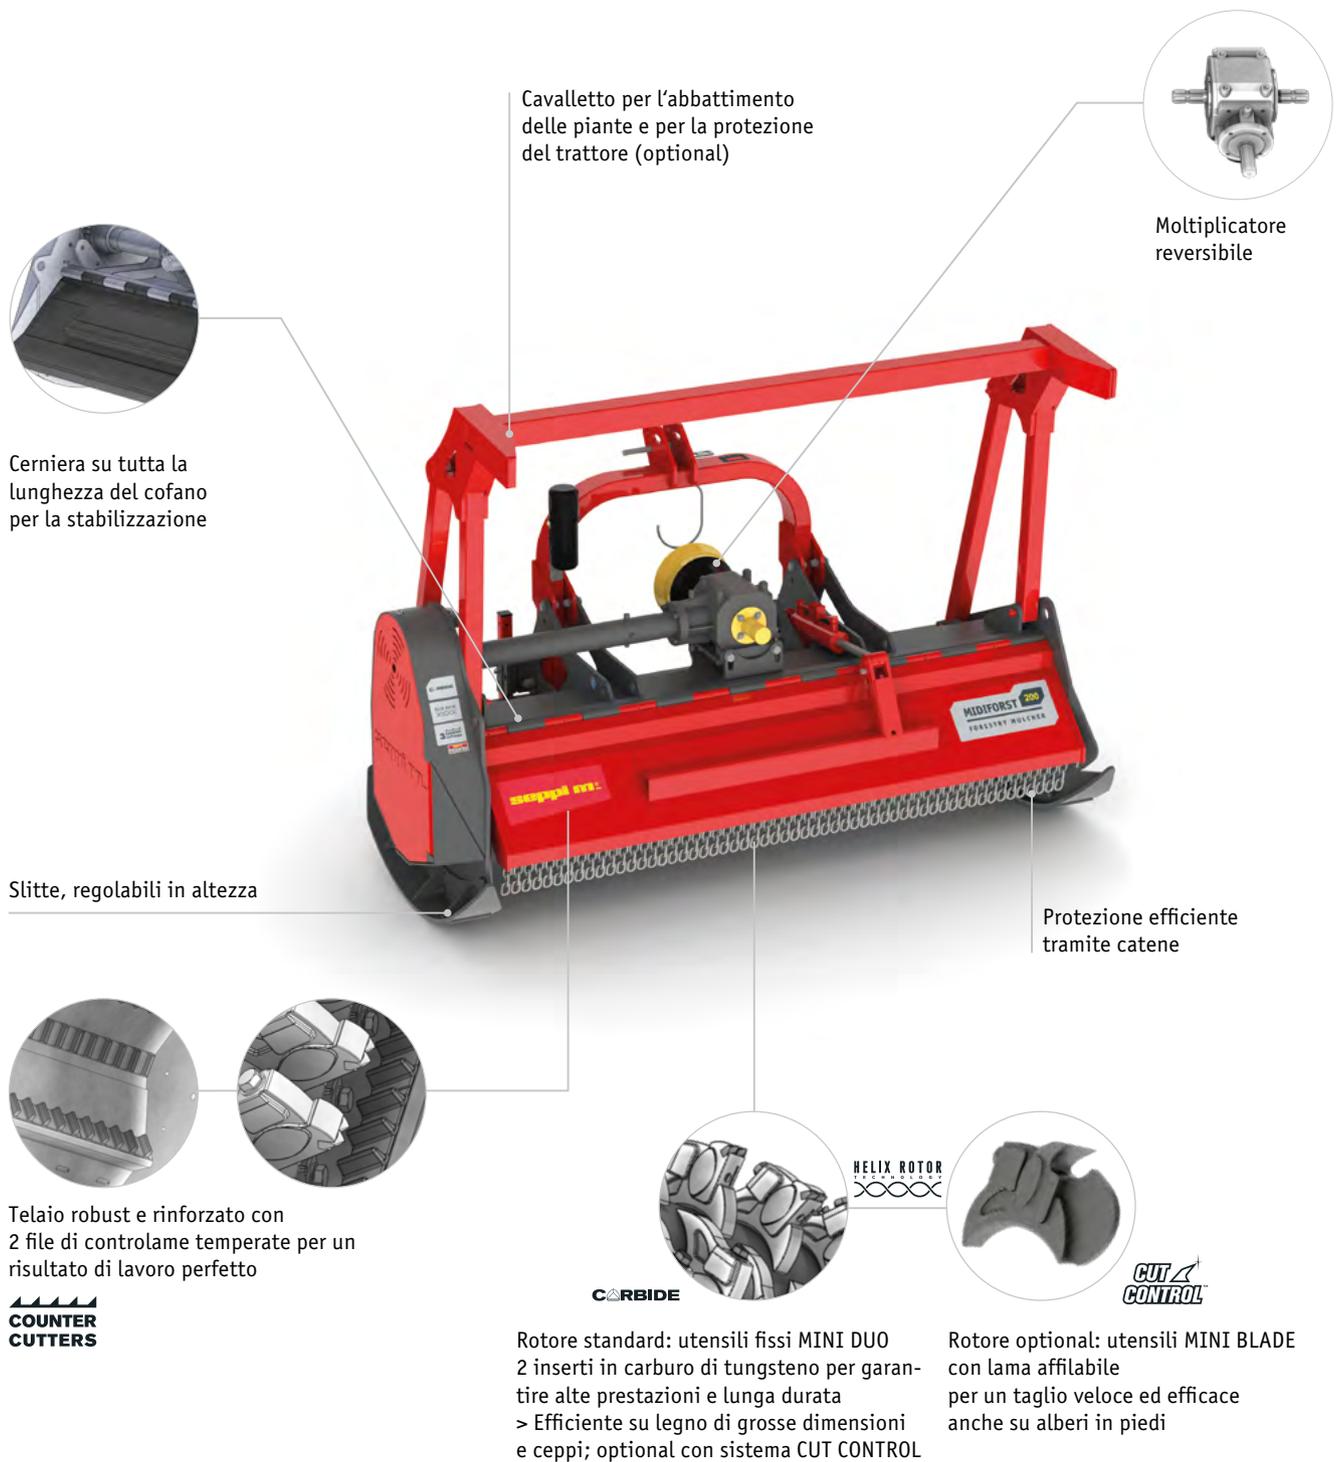

Cerniera su tutta la lunghezza del cofano per la stabilizzazione



Cavalletto per l'abbattimento delle piante e per la protezione del trattore (optional)



Moltiplicatore reversibile


Slitte, regolabili in altezza

Protezione efficiente tramite catene



Telaio robusto e rinforzato con 2 file di controlame temperate per un risultato di lavoro perfetto

**COUNTER CUTTERS**



**CARBIDE**

HELIX ROTOR



**CUT CONTROL**

Rotore standard: utensili fissi MINI DUO  
2 inserti in carburo di tungsteno per garantire alte prestazioni e lunga durata  
> Efficiente su legno di grosse dimensioni e ceppi; optional con sistema CUT CONTROL

Rotore optional: utensili MINI BLADE con lama affilabile per un taglio veloce ed efficace anche su alberi in piedi