

# S7 avs

90-160 л.с. Ø МАКС. 7 см

## Прочные и универсальные косилки-измельчители для любых ситуаций

Боковой мульчер S7 avs с легкостью работает на наклонных поверхностях. Внутреннее боковое смещение, сам наклон мульчера можно удобно регулировать гидравликой, что позволяет ему работать на склонах, в канавах и т.п. Поэтому эта модель эффективно используется для обслуживания обочин дорог, откосов, канав, а также в других областях сельского хозяйства.

Как и во всех мульчерах серии S7, основные усилия были направлены на снижение эксплуатационных затрат через возможность замены деталей подверженных износу. Износостойкая СМЕННАЯ БРОНЯ внутри камеры измельчения и сменные износостойкие ПРОТИВОРЕЗЫ обеспечивают высокий уровень эффективности с прекрасными результатами измельчения и длительным сроком службы. Корпус выдерживает внешние воздействия, такие как удары камней, и, несмотря на прочную конструкцию, обеспечивает высокий и плавный поток материала.

## Стандартная комплектация и характеристики

- > Измельчает траву и ветки до 7 см Ø
- > Рабочая скорость от 1 до 5 км/час
- > Трехточечная навеска согласно ISO II кат.
- > Навеска с противоударной системой FLEX-SAFE
- > Редуктор для ВОМ 540 об/мин с обгонной муфтой
- > Односторонний привод ротора
- > Гидравлический линейный сдвиг
- > Гидравлический наклон
- > Плавающая система
- > Опорный каток
- > Защитные цепи и пластины спереди> Ротор с молотками
- > 2 ряда сменной закаленных противорежущих пластин

## Опции

- > Ротор с Y-образными ножами
- > Широкоугольный карданный вал
- > Левосторонняя машина с трансмиссией справа
- > Регулируемый задний капот с резиновой защитной шторкой M-FLAP
- > Регулируемый капот M-FLAP с гидроприводом

## Необходимые гидравлические подключения:

2 двойного действия



YouTube [www.youtube.com/seppimulcher](http://www.youtube.com/seppimulcher)

## Характеристики • S7 avs

Ширина захвата	см	175	200	225
Общая ширина	см	224	249	274
Глубина (длина)	см	206	206	206
Высота	см	127	127	127
Вес без опций	кг	960	1.120	1.250
Приводных ремней	Кол-во	4	4	4
Молотки	Кол-во	SMO 18	SMW 21	SMW 24
Y-ножи	Кол-во	SMO 33	SMW 39	X
Мин. вес трактора	кг	4.000	4.500	5.200
Номинальная Мощность	л.с.	90-160	90-160	90-160

## Рабочие органы

SMO


SMW




## S7 avs · характеристики

Крепкий мощный корпус из высокопрочной стали со сменной износостойкой броней.

**S420**  
**WEARPLATE**



Запатентованное навесное устройство FLEXSAFE с наклоном назад до 25° обеспечивает динамическое движение и, таким образом, защищает раму **FLEX-SAFE**

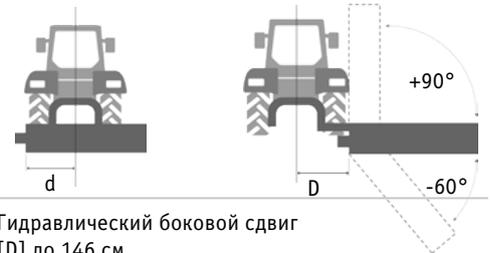

Гидравлический боковой сдвиг  
[D] до 146 см  
[d] 31 см  
Режущая часть поднимается на 90° и опускается на 60°.

Плавающее положение мульчера фиксируется в двух местах:  
- Колебание мульчера (по высоте)  
- Колебание мульчера (наклон)

**FLOAT**




Ограничитель для защиты карданного вала и Система HYDROCLIP поддерживают необходимое расстояние и предотвращают столкновение вала отбора мощности с 3-точечной навеской.




Противорезающие пластины для лучшего измельчения материала

**2** COUNTER CUTTERS




Опционально:  
Открывающийся регулируемый капот на корпусе для настройки степени измельчения, доступный также в гидравлической версии



Стандартная комплектация:  
Ротор с молотками SMW/SMO

**HELIX ROTOR**



Опция: Ротор с Y-образными ножами