

# SMWA slim

40-90 л.с. Ø МАКС. 5 см

## Низкопрофильная косилка - для работы в низких кронах деревьев.

Сельское хозяйство или уход за территориями?  
С машинами серии SMWA теперь ещё проще косить и  
измельчать траву и ветки до 5 см в диаметре.

Новый компактный дизайн привода ротора, позволяет  
работать в садах вплотную к деревьям под нависающими  
ветками, не повреждая молодые деревья.

## Стандартная комплектация и характеристики

- > Измельчает траву и ветки до 5 см Ø
- > Рабочая скорость от 3 до 10 км/час
- > Трехточечная навеска согласно ISO I и II кат., Центральная стационарная, реверсивная
- > Линейный гидро. сдвиг на 27 см
- > Редуктор на 540 об/мин с обгонной муфтой и сквозным валом
- > Клиноременная передача 2+3 ремня высокой мощности
- > Регулируемый задний капот с резиновой защитной шторкой
- > Передние защитные металлические пластины
- > Опорный каток 152 мм Ø
- > Стандартный ротор с молотками SMW

## Опции

- > Редуктор на 1000 об/мин
- > Повышающий автом. реверсивный редуктор с двойной муфтой свободного хода
- > Дополнительная трехточечная навеска
- > Передняя навеска
- > Капот с граблями
- > Спереди защита завесой из цепей
- > Чистик катка
- > Приставки для приствольной обработки - см. брошюру «приствольная обработка»



YouTube [www.youtube.com/seppimulcher](http://www.youtube.com/seppimulcher)

## Рабочие органы



МОЛОТКИ  
SMW

## Характеристики • SMWA slim

Ширина захвата	см	135	145	155	175	200	225
Общая ширина	см	143	153	163	183	208	233
Глубина (длина)	см	90	90	90	90	90	90
Высота основного корпуса	см	54	54	54	54	54	54
Высота 3-х точечной навески	см	110	110	110	110	110	110
Вес без опций	кг	460	470	495	520	550	600
Приводных ремней	Кол-во	5	5	5	5	5	5
молотки	Кол-во	12	15	15	18	21	24
Номинальная мощность	л.с.	40-90	40-90	40-90	40-90	40-90	40-90


## SMWA slim · характеристики

Крепкий корпус из высокопрочной стали.

S420



Редуктор подходит для передней и задней навески

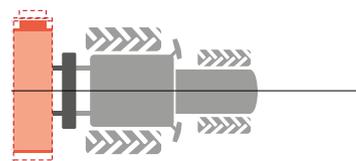

Гидравлический линейный сдвиг  
2 x 13,5 см = 27 см

Очень компактный и низкий ременный привод позволяет работать под ветками, ближе к деревьям.




Регулируемый капот устанавливает степень измельчения материала



Усиленные подшипники и каток регулируется по высоте



Противорезающие пластины для лучшего измельчения материала



Ротор с молотками SMW  
Низкое энергопотребление и максимальная эффективность, благодаря спиральному расположению молотков

