

H5 rc

rc = radio controlled

Радиуправляемый трактор с мульчирующей косилкой H5 rc для регулярного кошения на холмистой местности.

Навесное устройство плавающего типа на тракторе MAX le позволяет ему прекрасно копировать рельеф участка во время работы. Это лёгкая, но при этом прочная косилка, которая применяется для скашивания травы, высокого бурьяна, небольших кустов. И ножи (цепы) и закалённые противорезы могут измельчать материал до 5 см в диаметре. Для равномерного и чистого среза их можно заменять по мере необходимости. Корпус усилен сменными износостойкими пластинами.

Стандартная комплектация и характеристики

- > Измельчает траву и ветки до 5 см Ø
- > Для энергосредств 30-80 л.с.
- > Корпус из высокопрочной стали S420 со сменной износостойкой бронёй
- > Навесное устройство
- > Привод ротора - 3 ремня
- > Гидромотор переменного объёма 22-45 см³ с предохранительным клапаном
- > Защита спереди цепями и резиновым клапаном
- > Резиновая защитная шторка сзади
- > Опорный каток 133 мм Ø регулируемый по высоте, Усиленные подшипники и каток
- > Ротор с молотками SMW в три спирали
- > 1 ряд сменных закалённых противорезущих пластин

Опции

- > Ротор с Y-образными ножами
- > Механизм вращения и параллелограммный сдвиг 55 см для MAX 50 le
- > Механизм вращения и параллелограммный сдвиг 55 см для MAX 75 le
- > ВД с БРС для подключения к для радиуправляемые шасси для MAX le



[YouTube www.youtube.com/seppimulcher](https://www.youtube.com/seppimulcher)

Технические данные · H5 rc			
Ширина захвата	135 см	155 см	175 см
Общая ширина	147 см	167 см	187 см
Глубина (длина)	82 см	82 см	82 см
Высота	80 см	80 см	80 см
Вес без опций	385 кг	410 кг	490 кг
Резцов, шт	12	15	18
Y-образными ножами	24	27	33

Рабочие органы



Высокоэффективный гидропривод

H5 rc – это компактная мощная мульчирующая косилка.

Гидромотор с регулируемым рабочим объёмом 22-45 см³. Представляет собой лучшее решение для такого типа машин.

Рекомендуется независимая гидросистема.




ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД

Рабочее давление	150 - 300 бар
Необходимый поток масла	45 - 115 л/мин


Гидравлические линии
3 (напорная, сливная и дренажная магистрали)
линейный сдвиг: 1 двойного действия

Крепкий мощный корпус из высокопрочной стали со сменной износостойкой броней

S420

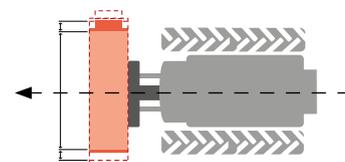


Качающееся НУ с параллелограммный сдвиг 55 см опционально доступен для MAX 50 le и MAX 75 le

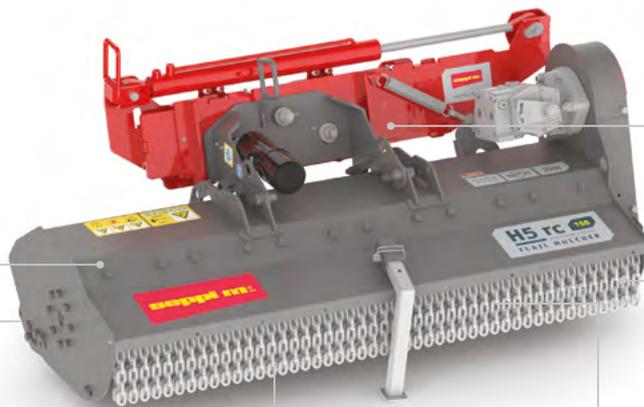

Защита спереди цепями и резиновым клапаном (посмотреть фотографии на левой странице)




Усиленные подшипники и каток регулируемый по высоте



Стандартная комплектация: Ротор с молотками SMW



Противорезающие пластины для лучшего измельчения материала



Опция: Ротор с Y-образными ножами

Низкое энергопотребление и максимальная эффективность, благодаря спиральному расположению молотков

